

Klasse: **563-8/01-900/57-909/04-910/06-911**

Ma. Nr: 4009895

Motor: EFKA Vario VD 52/5G62 Öl: OT32


Motornr: 10038889

Nadel: 134 (R)

Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren



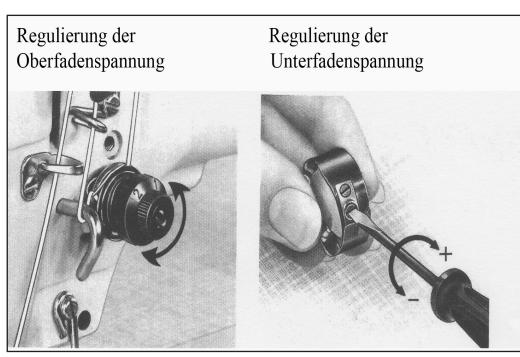

Faden muss zwischen den Fadenspannplättchen liegen.

im Uhrzeigersinn drehen:

höhere Spannung

entgegen Uhrzeigersinn drehen:

geringere Spanung

Fadenspannung ist richtig, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Warenmitte verschlingen



Faden unter die Feder führen