

VSU-MI0606A

6进6出IO模块



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

输出电平	5V或12V
安装方式	隐藏式安装
储存温度/湿度	0℃~45℃/ 20%~93% RH
运行温度/湿度	-40℃~+55℃/ 10%~93%RH
外观尺寸（长×宽×高）	50mm×30mm×12mm
重量	34g/pcs

功能特性

- ★ 提供6路TTL电平输出，6路干接点信号输入检测；
- ★ 输出电平可设置5V或12V，适应多种LED供电面板；
- ★ 输出接口可定义高电平或低电平输出；
- ★ 输入端口为光耦隔离，高压过流保护，具有很强的抗干扰性和可靠性；
- ★ 体积小，非常适合86盒内隐藏式安装；
- ★ 可用于机械按键，传感器触发开关的识别；
- ★ LED指示端口状态；
- ★ 提供5V、12V、24V电压适应多种传感器；


产品描述

- ★ 体积小可安装在86盒内，搭配给类复位或是自锁类面板和各类干接点传感器使用每组带LED反馈灯总线或RS485控制；

随机资料

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1


尺寸图

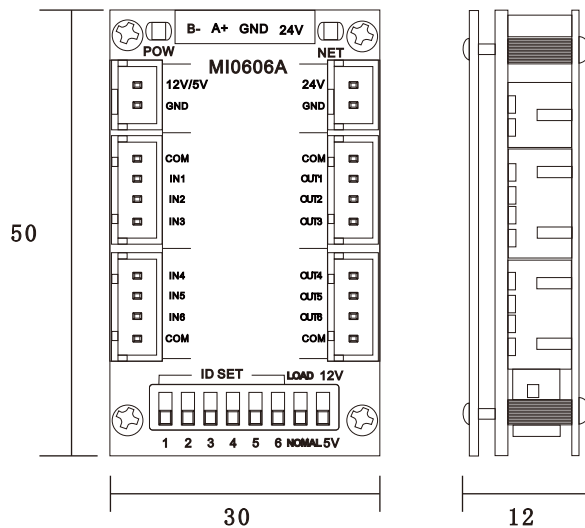


单位：毫米mm

结构图 1

- 1 总线接口: B-, A+, GND, 24V;
POW: 电源指示灯;
NET: 网络指示灯
- 2 输入: COM, IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, COM;
- 3 输出: COM, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, COM;
- 4 地址设置拨码盘;
- 5 程序下载拨码开关
- 6 输出电平切换开关

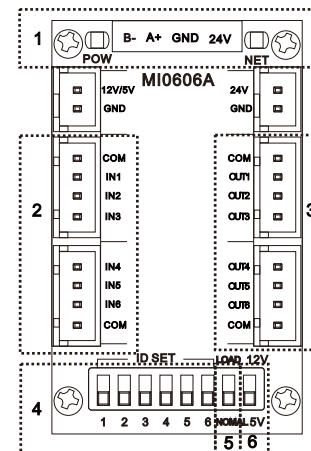

接线图

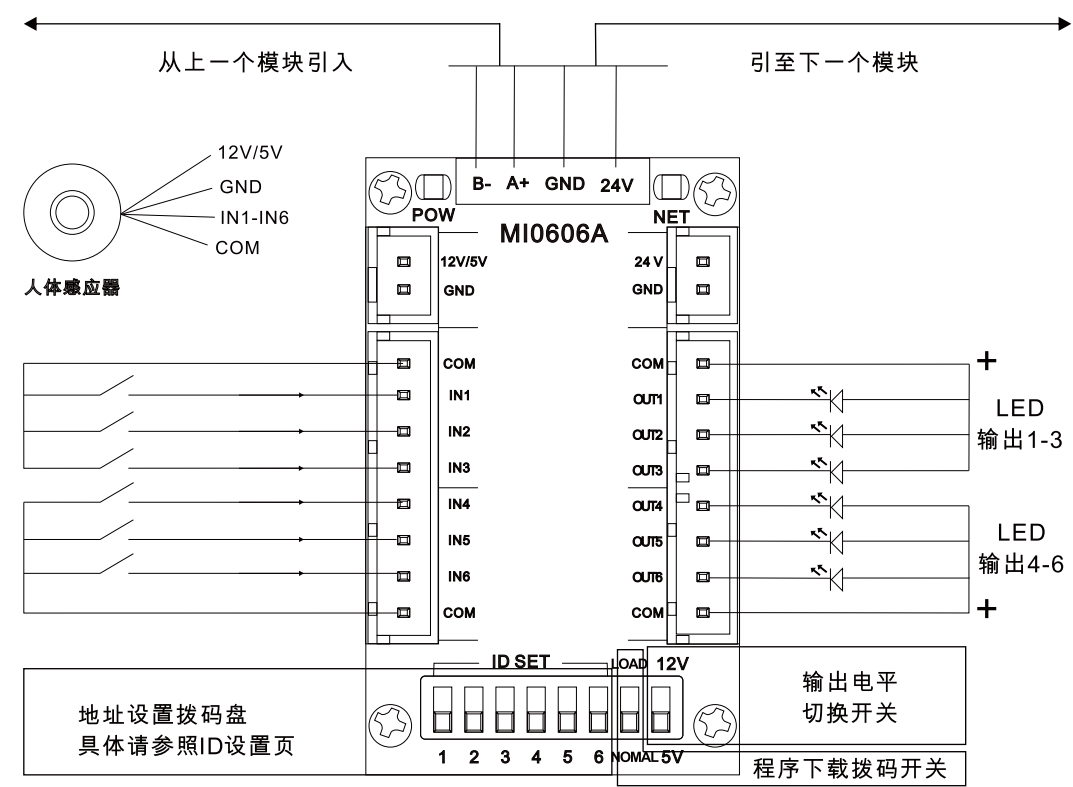

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好的通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系