

4G模块



稳恒科技—4G 模块系列

WH-LTE-7S4 V2 规格书 V1.0.0

上海稳恒电子科技有限公司

信任 专注 创新！



产品特性

- ◆ 5模13频：移动，联通，电信 4G 高速接入，同时支持移动和联通 3G 与 2G 接入；
- ◆ 支持 2 个网络连接同时在线，支持 TCP 和 UDP；
- ◆ 每路连接支持 20 包串口数据缓存，连接异常时可选择缓存数据不丢失；
- ◆ 支持注册包/心跳包功能；
- ◆ 支持远程短信设置模块参数；
- ◆ 支持多种工作模式：网络透传模式、HTTPD 模式、UDC 模式；
- ◆ 支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据；
- ◆ 支持 FTP 他更新协议，方便客户设备远程更新；
- ◆ 支持 FOTA 远程升级，固件升级更方便；
- ◆ 支持简单指令发送中文/英文短信，避免了 PDU 发送中文短信复杂难用；
- ◆ 支持网络，短信和串口 AT 指令，参数设置更方便；
- ◆ 基于嵌入式 Linux 系统开发，具有高度可靠性；

产品介绍

WH-LTE-7S4 V2 是一款体积小，功能丰富的 M2M 4G 产品，适用于移动、联通、电信 4G 和移动、联通 3G 和 2G 网络制式。以“透传”作为功能核心，高度易用性，采用双排针的封装形式，用户可方便快速的集成于自己的系统中。

该模块软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景，用户只需通过简单的设置，即可实现串口到网络的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包，心跳包等功能，支持 2 路 Socket 连接，支持 httpd 等协议通信。具有高速率，低延时的特点。

产品规格

网络			串口	
制式标准	TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE		串口	TTL*1 1V8
频段标准	TD-LTE	Band 38/39/40/41	Log 口	TTL*1 1V8
	FDD-LTE	Band 1/3	USB	USB 2.0 High speed
	WCDMA	Band 1/8	数据位	7, 8,
	TD-SCDMA	Band34/39	停止位	1, 2
	GSM	Band3/8	校验位	None, Even, Odd
发射功率	TD-LTE	+23dBm(Power class 3)	波特率	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800
	FDD-LTE	+23dBm(Power class 3)	串口缓存	RX:20 包 , TX:10Kbyte
	WCDMA	+23dBm(Power class 3)	硬件接口	
	TD-SCDMA	+24dBm(Power class 2)	VCC	3.4~4.2 V, (3.8V 最佳)/5.0~16.0V
	GSM Band8	+33dBm(Power class 4)	SIM/USIM 卡	3V/1.8V
	GSM Band3	+30dBm(Power class 1)	天线	IPEX 座
技术规范	TD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps, 上行 50 Mbps	工作环境	
	FDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps, 上行 50 Mbps	工作温度	-20℃~ +70℃
	WCDMA	HSPA+ 下行 21 Mbps 上行 5.76 Mbps	储存温度	-40℃~ +85℃
	TD-SCDMA	3GPP R9 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps	工作湿度	5%~95%RH(无凝露)
	GSM	MAX:下行 384 kbps 上行 128 kbps	储存湿度	5%~95%RH(无凝露)
网络协议	UDP TCP DNS HTTP FTP		机械结构	
网络缓存	发送 10Kbyte, 接收 10Kbyte			

功能架构

辅助功能 心跳包, 注册包, FTP 升级, 套接字分发协议

模块尺寸

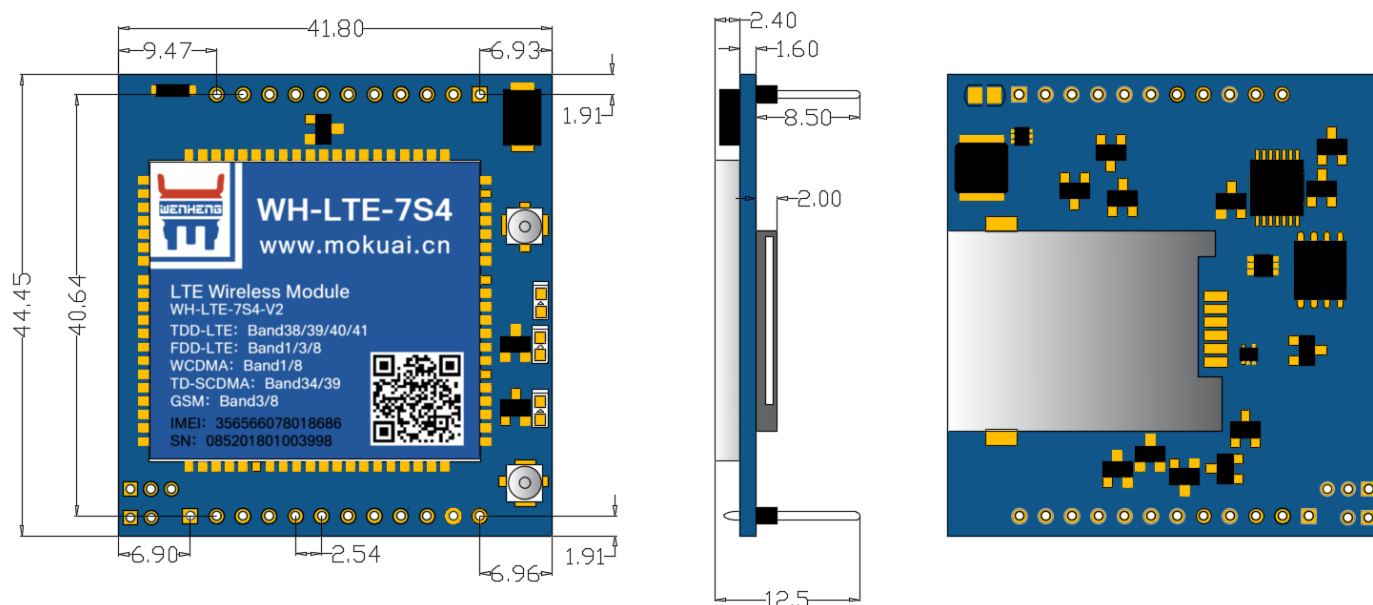
44.4mm×41.8mm×12.5mm(含插针高度)

封装形式

DIP 23pin

产品尺寸

单位:mm 误差+/-0.2mm


相关产品信息

3G/4G 模块	USR-G402tf	WH-G405tf	WH-LTE-7S4 V2
所属系列	4G		
硬件规格			
电源			
VDD	3. 8V～4. 2V	3. 4V～4. 2V	3. 4V～4. 2V
VCC	—	—	5~16V
工作电流 (功耗)	556mA	556mA	平均 55mA～160mA 最大: 177. 9mA (12V)
频段信息			
TD-LTE	Band 38/39/40/41	Band 38/39/40/41	Band 38/39/40/41
FDD-LTE	Band 1/3	Band 1/3	Band 1/3
WCDMA	Band 1/8	Band 1/8	Band 1/8
TD-SCDMA	Band 34/39	Band 34/39	Band 34/39
GSM/GPRS/EDGE	Band 3/8	Band 3/8	Band 3/8
技术规范			
TD-LTE	下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps	下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps	下行 150 Mbps 上行 50 Mbps
FDD-LTE	下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps	下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps	下行 150Mbps 上行 50Mbps
WCDMA	下行速率 21Mbps 上行速率 5. 76Mbps	下行速率 21Mbps 上行速率 5. 76Mbps	下行速率 21Mbps 上行速率 5. 76Mbps

TD-SCDMA	下行速率 2.8Mbps 上行速率 2.2Mbps	下行速率 2.8Mbps 上行速率 2.2Mbps	下行速率 2.8 Mbps 上行速率 2.2 Mbps
GSM	下行速率 384kbps 上行速率 128kbps	下行速率 384kbps 上行速率 128kbps	下行速率 384kbps 上行速率 128kbps
功率等级			
TD-LTE	+23dBm(Power class 3)	+23dBm(Power class 3)	+23dBm(Power class 3)
FDD-LTE	+23dBm(Power class 3)	+23dBm(Power class 3)	+23dBm(Power class 3)
WCDMA	+23dBm(Power class 3)	+23dBm(Power class 3)	+23dBm(Power class 3)
TD-SCDMA	+24dBm(Power class 2)	+24dBm(Power class 2)	+24dBm(Power class 2)
GSM Band 8	+33dBm(Power class 4)	+33dBm(Power class 4)	+33dBm(Power class 4)
GSM Band 3	+30dBm(Power class 1)	+30dBm(Power class 1)	+30dBm(Power class 1)
串口规格			
串口数量	0	TTL*1	TTL*1
串口引脚	-	TX/RX	3.3V TTL:TX/RX
数据位 (bit)	-	7, 8	7, 8
停止位 (bit)	-	1, 2	1, 2
检验位	-	NONE, ODD, EVEN	NONE, ODD, EVEN
波特率 (bps)	-	1200~460.8K	1200~460.8K
硬件接口			
SIM/USIM 卡	1.8V/3V (外置)	1.8V/3V (外置)	1.8V/3V (外置)
USB 协议	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
其他			
状态指示灯	✓	✓	✓
尺寸 (mm)	30.0x30.0x3.5 (LCC) 51.0x30.0x5.15 (MPCIE) (L*W*H)	32×29×2.4 (LCC+LGA) (L*W*H)	44.4×41.8×12.5 (L*W*H) (含插针高度)
封装形式	mPCIe	LCC 80pin	DIP (双排针)
工作温度	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
存储温度	-40℃~85℃	-40℃~85℃	-40℃~85℃
工作湿度	5%~95%	5%~95%	5%~95%
存储湿度	5%~95%	5%~95%	5%~95%
软件功能			
基本功能			
域名解析 DNS	✓	✓	✓
语音电话	支持硬 PCM 语音		
短信	✓	✓	✓
参数设置方式	串口 AT 指令, 网络 AT 指令, 短信 AT 指令		
简单透传方式	-	✓	✓
HTTP 协议传输	-	✓	✓
透传性能			
TCP Client 数量	-	2 个	2 个
网络发送缓存	-	10K byte	10K byte
网络接收缓存	-	10K byte	10K byte
串口发送缓存	-	20 包	20 包
串口接收缓存	-	10K byte	10K byte
串口打包机制	-	打包时间: 50ms, 可设置 打包长度: 1024 字节, 可设置	打包时间: 50ms, 可设置 打包长度: 1024 字节, 可设置
配套软件			
虚拟串口软件	-	✓	✓
透传云软件	-	✓	✓
参数设置软件	-	✓	✓
可靠性			

安规认证

Pending

订购及售后

官方淘宝店: <https://item.taobao.com/item.htm?id=560399587709>

京东商城: <https://item.jd.com/28549389497.html>

客户支持中心: h.mokuai.cn

官方网址: <http://www.mokuai.cn/products/51.html>