

智慧用电监控采集器

可靠性高 · APP远程 · 监测报警 · 过载保护

安全 快速 方便



适用范围广泛

你需要一款如此好用的静电




家居生活

大型工厂


办公室

“智能” 远程可操作 便捷生活

- APP远程
- 智能报警
- 过载保护

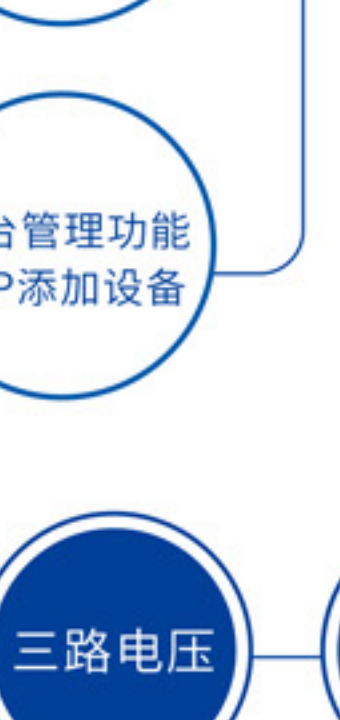

电表安装完成后通过采集器连接APP或微信公众号或电脑上传平台，远程监测参数。

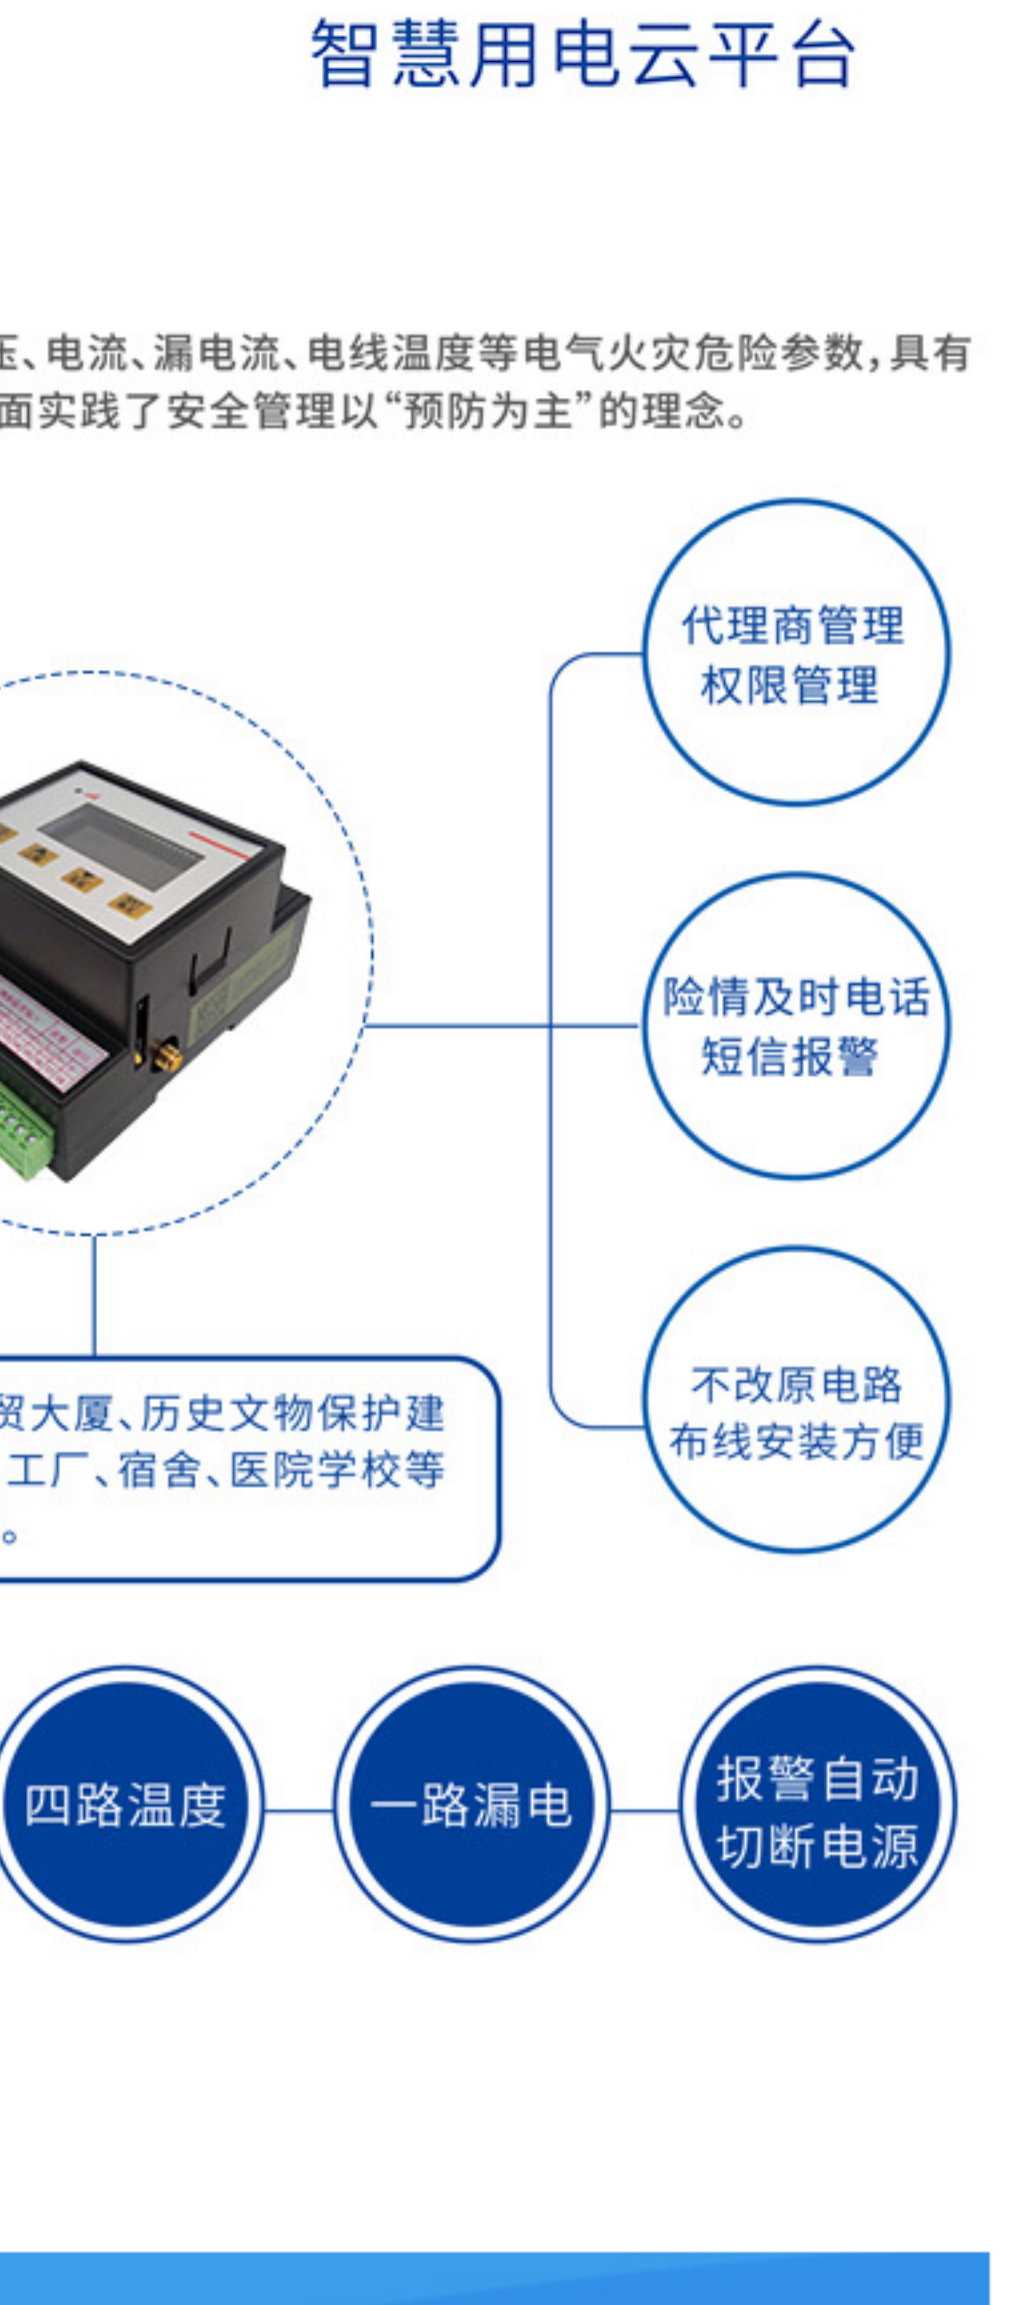

智慧用电解决方案

SMART ELECTRICITY

电流互感器

开口式漏电互感器

温度探头

智慧用电应用

智慧用电云平台

智慧用电在线实时监测电气线路电压、电流、漏电流、电线温度等电气火灾危险参数，具有实时监测、异常报警、数据统计等功能，全面实践了安全管理以“预防为主”的理念。



产品优势：品质精益求精

PRODUCT FEATURES: QUALITY AND EXCELLENCE

01 防护性能好

USE SINGLE CRYSTAL SILICON SOLAR PANEL 0 ELECTRICITY AND FREE WIRING TROUBLE

IP67防护等级，雨水侵湿，不会导致漏电、自动保护断电



02 耐候性

ADOPTING IMPORTED ENGINEERING PLASTIC MATERIAL, THE SHELL STRENGTH IS HIGH

出厂多次极寒测试、高温测试、耐用测试、品质保证



产品细节：深入了解流量计

PRODUCT DETAILS: AN IN-DEPTH UNDERSTANDING OF FLOWMETER

- 全国配送
- 品牌直销
- 终身维护
- 全国联保
- 原厂正品
- 专业选型
- 正规发票
- 安装指导

功能简介这是干什么的？

这些问题是否一直困扰着你

本智慧式安全用电监控系统由本公司多功能采集探测器模块与剩余电流互感器以及电流互感器和温度传感器组成，可对接本公司生产的电气火灾监控设备主机产品，也可以直接通过RS485通讯协议与上位机连接或手机APP、微信公众号、PC端，上传到云平台。提供剩余电流、电压（过压、欠压、等）、电流（过载）监测。可以本地、远程进行参数设置。

二、产品功能

监测报警：漏电，超温，过压，欠压，过流。

- 1.探测器负责监控1路漏电，在漏电流超过设定值时，发出报警信号，漏电流值的调节精度在50MA-1000MA,剩余电流出厂设定报警值500 MA
- 2.最大可监控4路温度，在温度超过设定值时发出报警信号，温度值的检测范围在20°C-150°C,温度出厂设定报警值80°C
- 3.故障主动上报数据；
- 4.探测器拥有GPRS无线/RS485 通信口，清晰的液晶显示屏和简单的功能按钮。

厂家直售 省心、省时、省事、省力、

USE WALL-MOUNTED ULTRASONIC FLOWMETER THE REAR OF THE PIPE IS MEASURED AND THE ACCURATE ENERGY SAVING IS REALIZED

产

生产技术力量雄厚

设

拥有行业先进设备

全

全面的一体化服务



产品参数



产品名称：智慧用电采集器

产品型号：MYD-13

产品材质：阻燃PC

产品等级：1级

电压范围：AC85-265V

湿度范围：5-95%，非冷凝

产品解析品质体现

铭羽·消防水压无线监测器

01.绝缘特殊材料

耐用、耐寒、耐高温且绝缘漏电



LOWOISE HUMIDIFICATION

02.多功能装置


可设置终端密码进入可APP远程监测电压过载保护自动报警



LOWOISE HUMIDIFICATION

03.LCD高清显示

自带高清晰LCD显示屏，显示分辨率可到0.001Mpa；

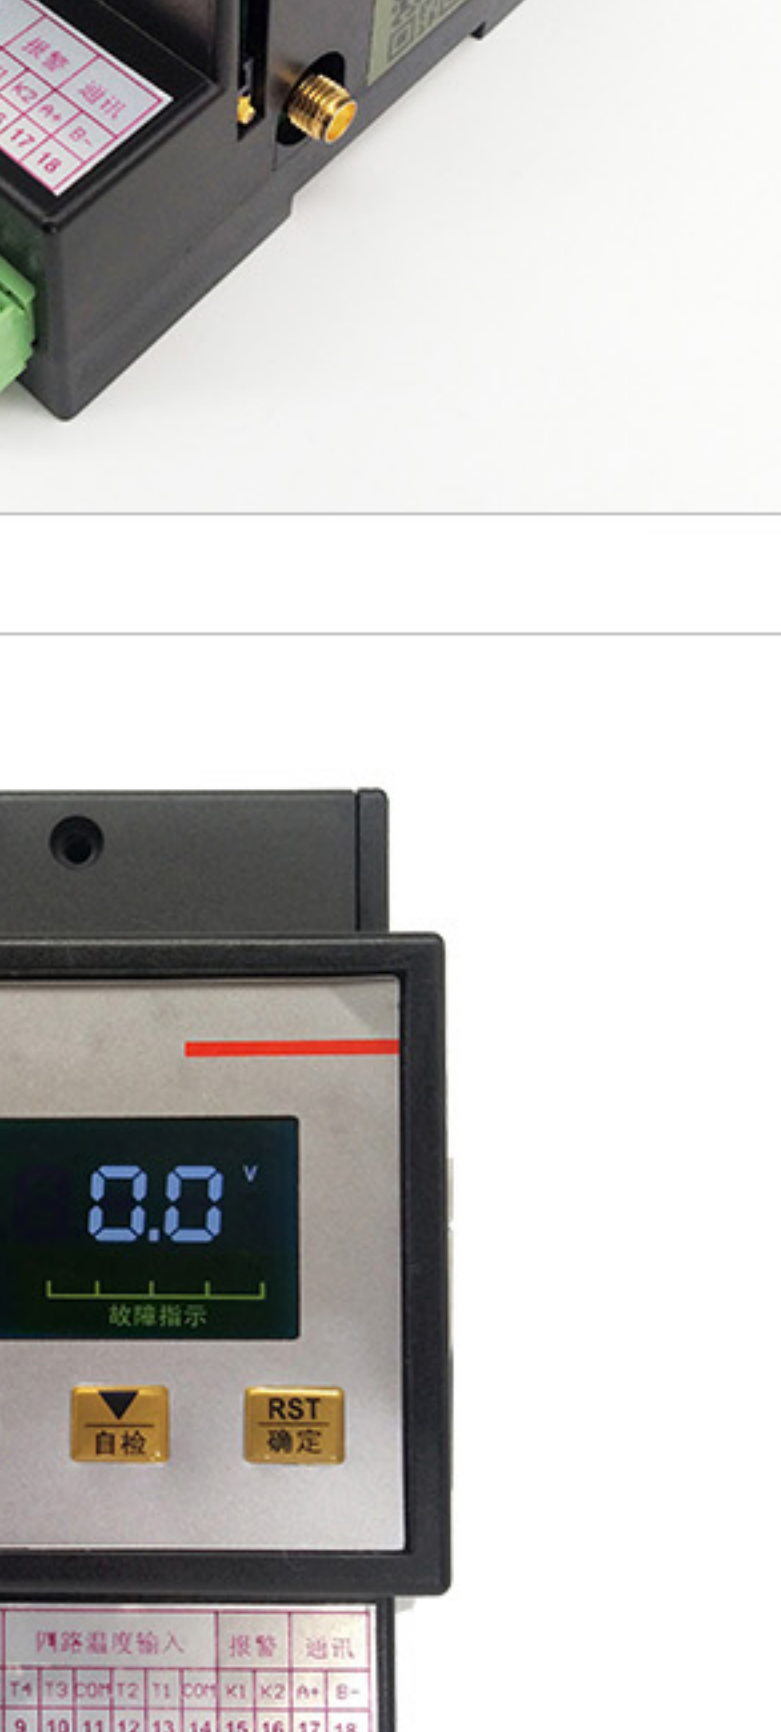

LOWOISE HUMIDIFICATION

产品实拍

铭羽·消防水压无线监测器



满意,请给5分好评!

商家的服务态度 5分

商家发货的速度 5分

物流发货的速度 5分

如果您不满意,请与我们联系
我们将为您服务到满意为止
如果您满意我们的产品
请记得打5分哦,作为给我们的奖励