



VSU-KP06A

智能6键面板



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

设备供电电压	DC 24V
远距离感应器传输入	2
按键文字	可任意雕刻
按键编程	6个可编程按键，轻触式按键
安装方式	45mm的标准86底盒
操作温度	0℃~45℃/ 20%~93% RH
储藏温度	-40℃~+55℃/ 10%~93%RH
外观尺寸（长×宽×高）	90mm×90mm×22mm
重量	165g/pcs

功能特性

- ★ 标准86底盒安装，支持无缝联接，可搭配多种；
- ★ 材质及颜色的面板，提供6键每个按键带1路LED；
- ★ 指示灯，复位式轻触开关，结构成熟，性能稳定；
- ★ 铝合金冲压、高光工艺，古铜拉丝智能面板提供；
- ★ 两路IO输入可外接传感器；


随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好的通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系

尺寸图

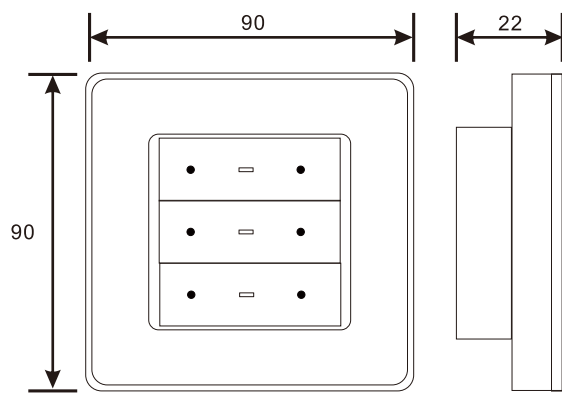

结构图

