



---

## 1. 特性描述


- 定时传输图片，图片格式为 JPEG;
- 支持图片尺寸（160X120、320X240、640X480）;
- 单张图片传输速度为 1 分钟~20 分钟;
- 默认上传周期为 30 分钟一张图片，可设置为 30 分钟到一天时间;
- 采用 LoRa 调制方式，具有高覆盖率，且协议符合标准 LoRaWAN;
- 设备两侧有用于固定的螺丝扣，可方便用户固定于墙体;

## 2. 功能参数


参数	极限参数
工作电压	DC+5V
工作温度	-30 ~ +60℃
存储温度	-40 ~ +70℃
工作湿度	0 ~ 90%
图片发送周期	30~ 1440 分钟
发射功率	0 ~ 20 dbm
工作频段	470 ~ 510MHz
兼容 LoRaWAN 协议	Class C
工作速率	250 ~ 5470bps

### 3. 外形尺寸

外壳尺寸: 83\*58\*33MM

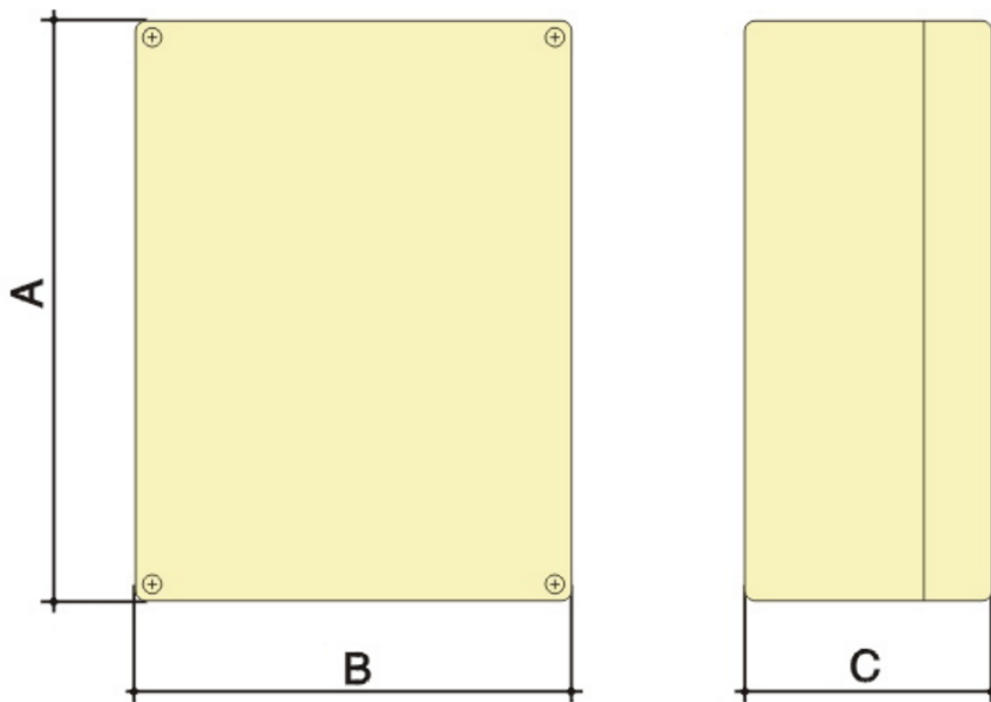

A	B	C
83	58	33

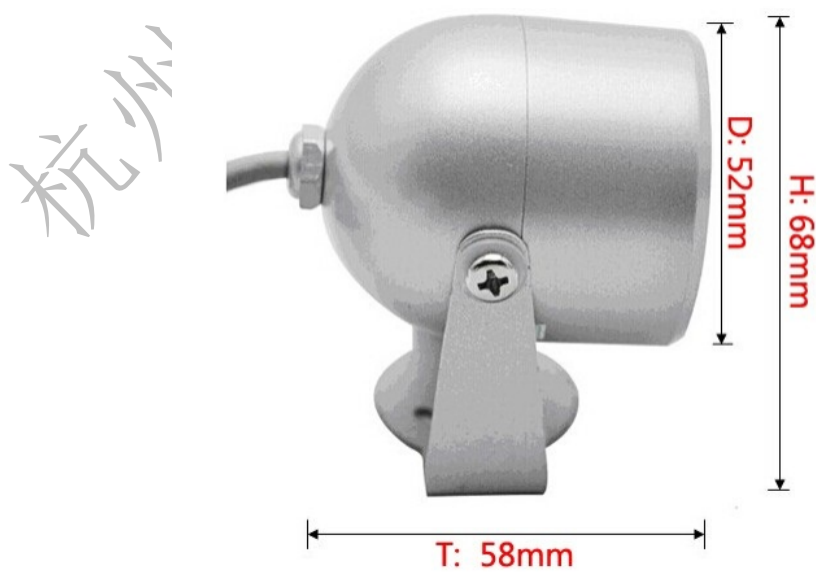

---

## 4. 产品外观





杭州盈飞驰科技