


## 上海某某中心 3#楼

### 人脸识别速通门门禁及办公楼访客管理改造方案

#### 一、大堂人脸识别速通门：

##### 1、魔点闸柱机：

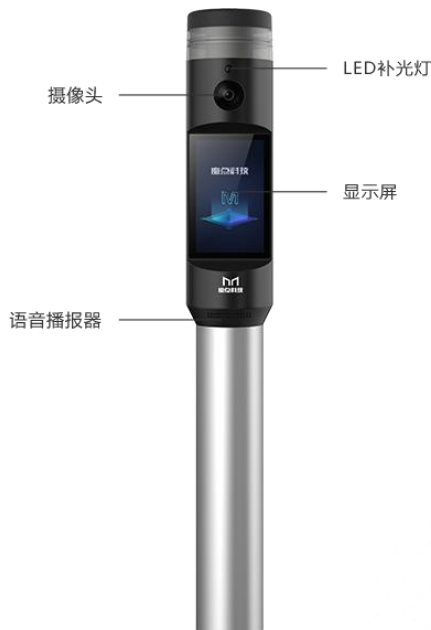

##### 技术参数：

产品型号：魔点 M6—Z6005A

处理器：Quad-core Cortex-A17, 1.8GHz；安卓 6.0

摄像头：200 万高清摄像头 1/2.7 CMOS

显示屏：4.8 英寸三星 IPS 屏 分辨率 1024X600

电源功耗：DC12V；16W

网络参数：以太网 10M/100M 自适应

设备接口：RJ45\*1/USB2.0\*1/开关量输出\*1

设备尺寸：309.9\*90\*327.4\*54 (mm)

材质：ABS+铝合金


识别参数：识别距离 0.3-1.2m；识别率≥99.99%

【总高 587.3mm】【加上闸机 1000mm，经过魔点反复设计，总高 1587.3mm 的高度，其产生的视场角最为合适，太高太矮都不能很好的识别】

##### 2、德宝高档速通门：

推荐型号：A326

A326 通电后效果（可不用）

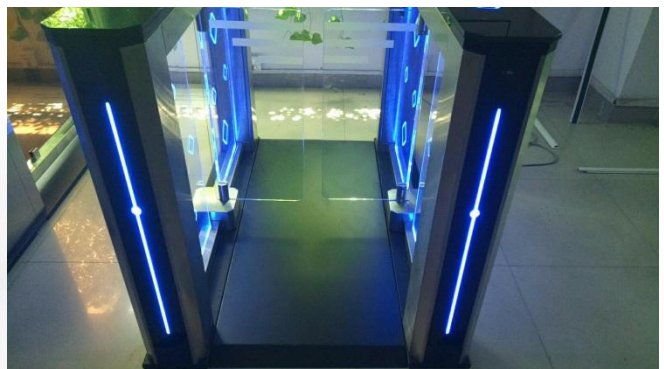

### 技术参数:

1. 尺寸: 1400×185×980mm
2. 解锁时间: 0.2s
3. 通行速度: 35p/m
4. 通道宽: 600~900mm
5. 输入电压: 100v~240v
6. 驱动电压: 24v
7. 环境温度: -25~+70℃
8. 功率: 35w
9. 开闸信号输入: 干接点
10. 产品包装: 纸箱+珍珠棉

### 功能说明:

1. 采用上下结构速通门机芯, 被强行推开或撞开后可实现自动复位, 保护机芯的同时避免人工手动恢复。
2. 整机主体 1.5 304 不锈钢板材, 机箱尺寸 1400\*185\*980mm。
3. 上盖主体为钢化玻璃材质, 刷卡部分亚克力材质。
4. RGB 三色炫彩灯条装饰, 使闸机光彩夺目。
5. 标配 5 对红外, 通道标准宽 $\leq$  900mm, 标配 600mm, 挡板亚克力厚度 8MM。

整体效果类似蚂蚁金服办公楼道闸图



★★★ 免拆大理石后装布线方式（如下图）：

外接进线为：A、220V 零火地线；B、网线。



黄色条状物为防滑铝板，线材走铝板下进线布置。

### 3、魔点闸柱机的功能特点：

#### 3.1 管理后台：


##### 3.1.1 魔点云：——《魔点迎宾门禁 PMS》



3.1.2 魔点微应用：——《魔点门盯》



3.1.3 平台特点：

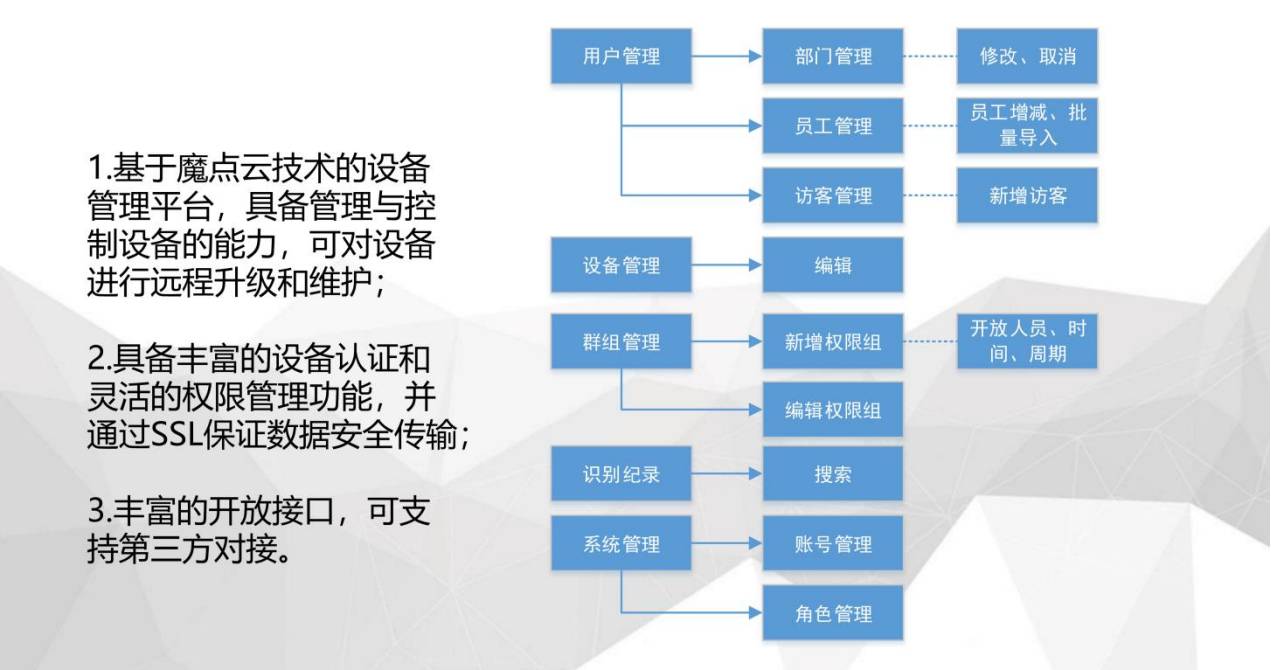



### 3.2 产品拓扑:



### 3.3 产品特点:



### 3.4 产品功能:



### 4、魔点访客机:



10.1 英寸触摸操作主屏



12 英寸客显副屏

## 技术参数：

处理器：Quad-core Cortex-A17, 1.8GHz； 安卓 5.1.1

摄像头：1/2.7 CMOS, 200 万像素

补光灯：感应式 LED 可见光补偿

显示屏：屏幕 12 英寸+10.1 英寸 分辨率 1280X800

电源功耗：DC12V； 24W

网络参数：以太网 10M/100M 自适应 蓝牙 Bluetooth4.0+LE WIFI 802.11/b/g/n


设备接口：RJ45\*1/USB2.0\*1

设备尺寸：300\*275\*309 (mm)


读卡方式：内置身份证读卡器

识别参数：识别距离 0.3-1.5m；识别率 $\geq 99.99\%$


### 4.1 线上预约流程：

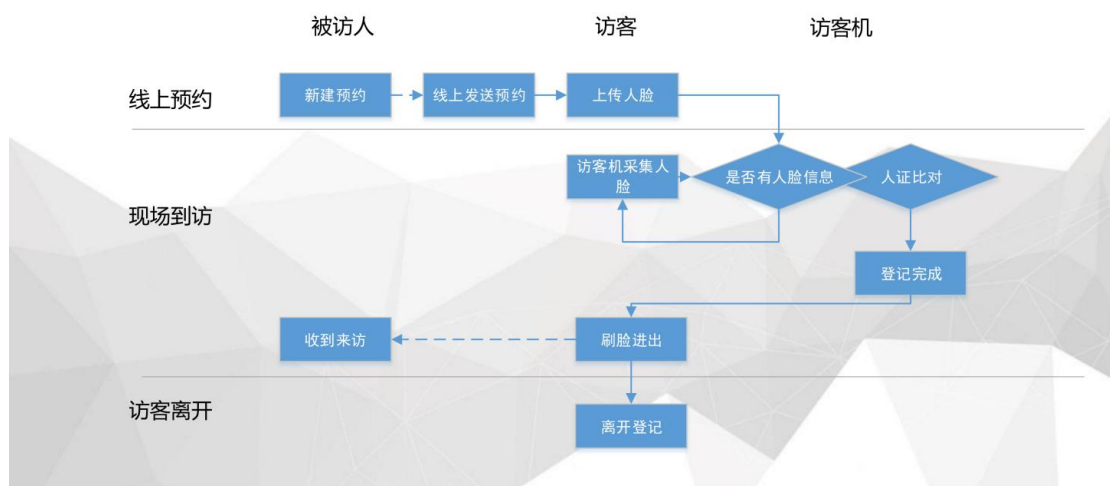

### 4.2 线下预约流程：

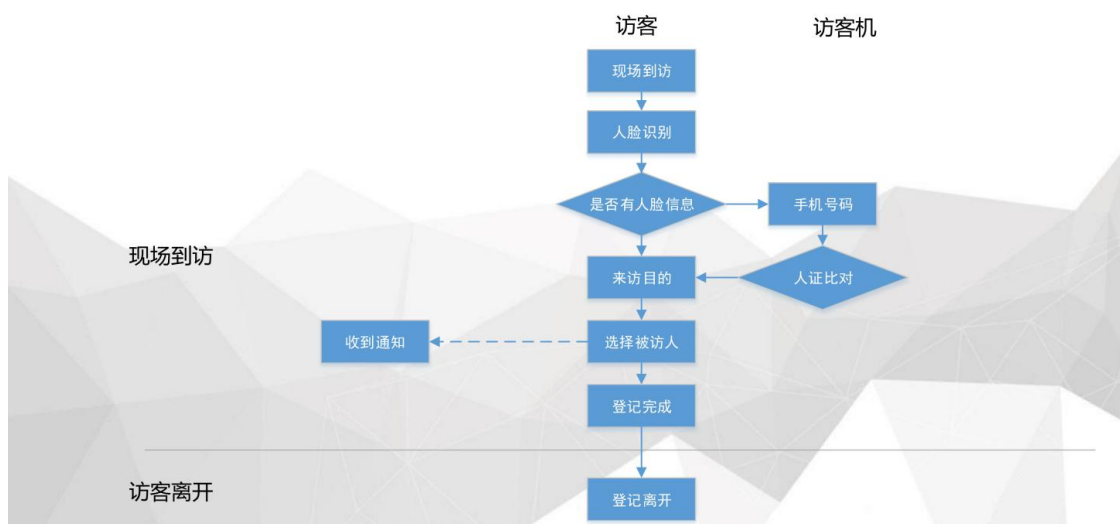

### 4.3 产品特点:




智能接待

软、硬件相互配合，让来访接待更智能，便于企业实现高效综合管理。


---

除了输入访客码完成登记之外，访客可通过刷脸的方式，进行快速登记。



刷“脸”登记

---




人证合一

快速抓拍人脸并与身份证图像信息进行精准比对，身份核验，防止作假。

---

轻松管理，纪录随时可查，打通门禁等设备



门禁联动

### 5、闸机意外刷脸失效情况下的预案:

5.1 找保安用遥控器直接开启，然后报修。

5.2 若 5.1 仍然失效，请保安断开闸机上的空开，在断电情况下，自然开启，然后报修。

### 二、附件：《设备报价表》

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	序号	品牌型号	设备名称	图片	参数		数量	单位	单价 (RMB)
5	1	德宝高档速通门 ZMK-A326A	单机芯速通门		1. 尺寸: 1400*185*980mm; 2. 解锁时间: 0.2s; 3. 通行速度: 35人/分; 4. 通道宽: ≤600mm; 5. 输入电压: 100V~240V; 6. 驱动电压: 24V; 7. 环境温度: -25~+70℃;			台	
6	2	德宝高档速通门 ZMK-A326B	双机芯速通门					台	
7	3	魔点科技 M6-Z6005A	人脸识别闸机柱		处理器: Quad-core Cortex-A17, 1.8GHz; 安卓6.0 摄像头: 200万高清摄像头 1/2.7 CMOS			台	
8	4	魔点科技	双屏智能访客机		处理器: Quad-core Cortex-A17, 1.8GHz; 安卓5.1.1 摄像头: 1/2.7 CMOS, 200万像素 补光灯: 感应式LED可见光补光			台	
9	5	防滑铝板 (3+3+3=9条*3米=27米)						米	
10	6	线材、辅材						批	
11	7	现场安装费、调试费						工	
12	8	一项小计							