

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网


系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --指挥中心 大屏

项目图示 - 西昌卫星发射中心LED大屏

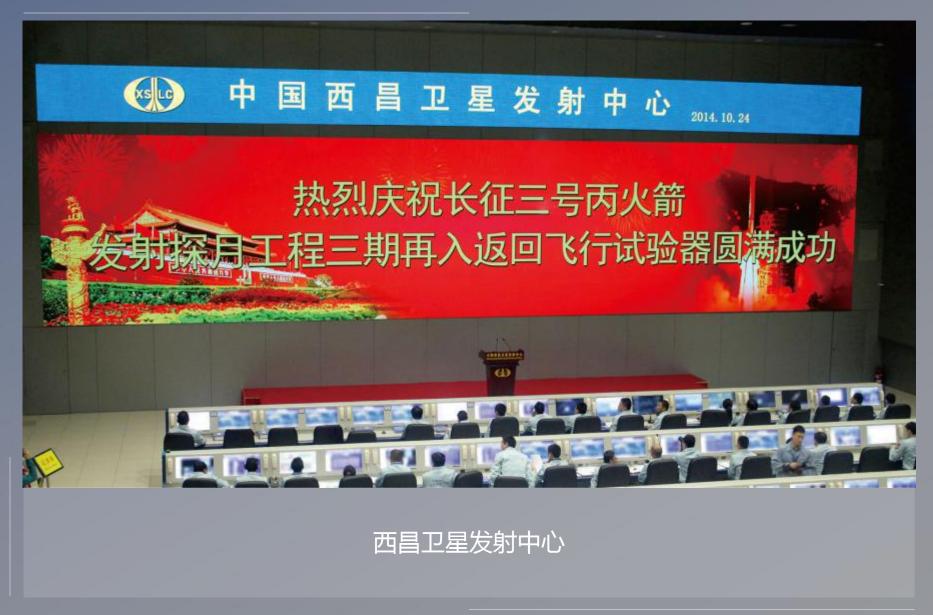

项目技术参数 - 西昌卫星发射中心LED大屏

项目	参数					
点间距(mm)	1. 667	4				
像素密度(P/m²)	360000	62500				
机箱尺寸(w)x(h)	480mm*360mm	192mm*192mm				
箱体材质	压铸铝					
整屏分辨率(w)x(h)pixel	11232×2376	4704×288				
屏体显示面积(w)x(h)	18.72 m $\times 3.96$ m $=74.1312$ m²	$18.816\text{m} \times 1.152\text{m} = 21.68\text{m}^2$				
维护方式	后维护					
LED封装	1010	2020				
显示屏亮度(cd/m²)	150-1300(可调)	≥1200				
视角	≥160° (水平)、≥160° (垂直)					
亮度均匀性	98%					
刷新率	≥3840HZ					
换帧频率	50/60HZ					
箱体数据线环路热备	满足					
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里					
色温调节	2993~10051K(可调节)					
最大功耗	$950W/m^2$	780W/m²				
平均功耗	$320 \text{W}/\text{m}^2$	260W/m²				

项目设备清单 - 西昌卫星发射中心LED大屏

序号	名称	型号配置描述	品牌	单位	数量	単价(元)	合计价(元)	备注
1	大屏幕	HC0401-P1. 667MM (18. 72m*3. 96m)	三思	平方米	74. 1312			保修5年
2	条屏	C0401-P4. 0MM (18.816m*l. 152m)	三思	平方米	21. 676			保修5年
3	控制计算机	M6400(27寸显示器)	联想	套	2			保修5年
4	屏幕控制器	V3	三思	块	46			保修5年
5	视频拼接器	VProCyber	三思	套	2			保修5年
6	SDI矩阵	SDIS6432	利国	套	1			保修5年
7	RGB矩阵	VGAS3216	利国	套	1			保修5年
8	DVI矩阵	DVIS3216	利国	套	1			保修5年
9	网络交换机	S9306	华为	套	1			保修5年
10	网络交换机	S2700-26TP-SI-AC	华为	套	1			保修5年
11	机柜	600*600*2000	宁波一舟	台	6			保修5年
12	备份网络交换机	S9306	华为	套	1			保修5年
13	电控柜	SS-DKXL	三思	台	1			保修5年
14	线缆	包括与LED屏、控制器、 转换 器和矩阵设备等相连 线缆	国产	批	1			保修5年
15	LED框架及装修	钢结构重量约5.8T(大屏幕4.9T+条屏0.9T)LED 屏的框架安装、包边和LED 正墙的装修,装修风格与用户协商后确定		套	1			保修5年
16	分布式拼接器	6SDI+4DVI+4RGB 输入 /8DVI输 出	三思	套	1			保修5年
17	备件	C0401-P1.667MM (P1.6箱体)	三思	个	8			保修5年
18	备件	C0401-P4. 0MM (P4模块)	三思	个	27			保修5年
19	最终优惠 合计金额:							

