



# LoRaWAN终端 UC11系列

便捷监控、操作远程设备


## LoRa 远程控制器



### 产品亮点

- 支持 USB 本地配置
- 支持多种触发条件和响应动作
- 丰富的数据传输接口选择，包括数字输入输出、模拟输入、串口等
- 支持标准 LoRaWAN Class C 协议
- 可与星纵 LoRaWAN 网关完美搭配使用
- 高稳定性，内置定时器和看门狗
- 金属外壳设计，支持多种安装方式

### 应用拓补

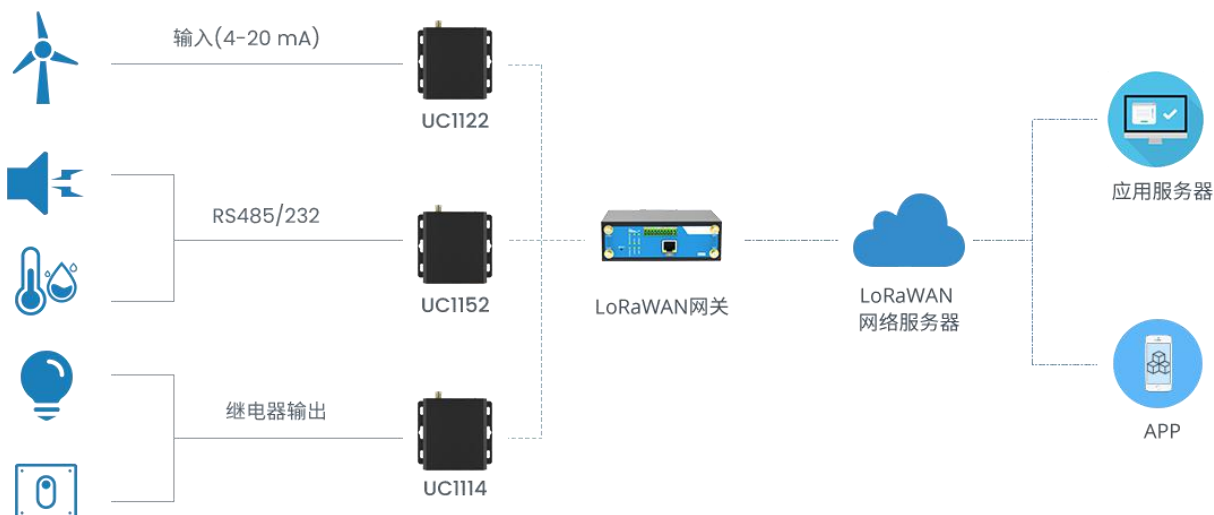

## 型号


型号	接口
UC1114	2 × 数字输入, 2 × 继电器输出
UC1122	2 × 模拟输入, 1 × 数字输入, 1 × 继电器输出
UC1152	1 × RS232, 1 × RS485, 1 × 数字输入, 1 × 继电器输出

## 技术参数

LoRaWAN	
天线接口	1 × 标准 SMA 母头天线接口, 特性阻抗 50 欧
工作频段	EU 433, CN 470-510, EU 863-870, US 902-928, AU 915-928, KR 920-923
灵敏度	-147dBm @300bps
发射功率	20dBm
支持协议	Class C
配置接口	
接口类型	Micro USB
接口速率	115200bps
数字输入输出	
接口类型	接线端子
数字输入	光隔离数字输出, 工作电压 3-24VDC
数字输出	SPDT 继电器数字输出, 触点负载 3A/DC (最大: 30 V) 或 3A/AC (最大: 250 V)
模拟输入	
接口类型	接线端子
工作电流	4-20mA
串口	
串口模式	RS232&RS485
串口类型	接线端子
串口速率	9600~115200bps
供电	
接口类型	接线端子
供电电压	5-24 VDC (标配电源: DC 12 V/0.5 A)
物理特性	
防护等级	IP30
尺寸	79 × 60 × 24 mm
安装方式	桌面安装、壁挂式安装
其它	
LED 指示灯	1 × System, 1 × ACT

内置	看门狗，定时器
工作温度	-40°C 到+70°C
相对湿度	0% 到 95% (无凝结)

## ► 产品尺寸 (单位：毫米)

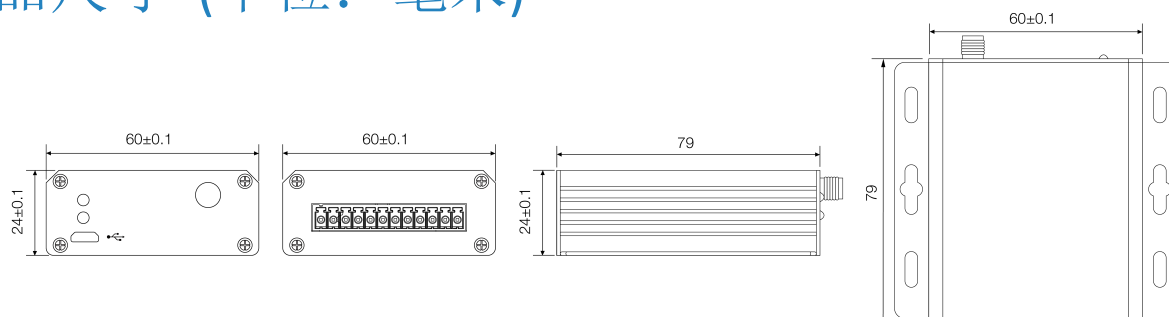

厦门星纵物联科技有限公司

福建省厦门市思明区软件园二期望海路 63 号之二 4 楼

电话: +86-592-5023060

传真: +86-592-5023065

网址: [www.ursalink.com](http://www.ursalink.com)

邮箱: [sales@ursalink.com](mailto:sales@ursalink.com)

