


2.微模块、冷通道监控系统解决方案

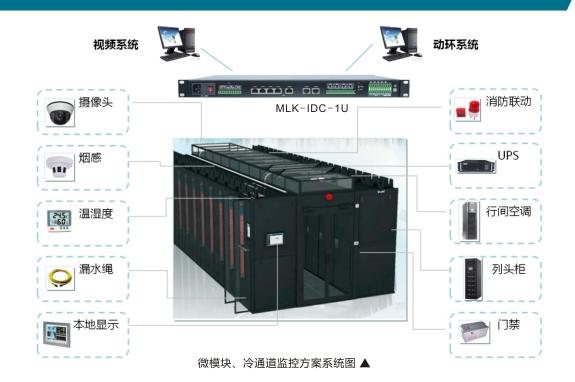

系统核心参数

即接即用

- 任意子系统Modbus-RTU设备接入,简单配置,不需额外定制协议;
- 本地配置10寸触摸屏,显示系统所有数据;
- 完善的数据分析与报警记录;
- 消防联动,与系统内或是远程消防信号联动。

远程监控与调测

■ 支持C/S和B/S架构,

支持web访问(可连接云平台);

■ 固件升级、报文配置、

状态诊断、485总线报文实时监测。

高度集成、安全可靠

- 1U安装方式,集成度高,接线故障点少;
- 自带RS485、DI、DO、LAN、POE口、

±24V、±12V电源接口;

■ EMC、防雷、防浪涌、防反接、光电隔离。