

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网


系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --指挥中心 大屏

项目图示 - 北京装备指挥大厅室内表贴全彩屏

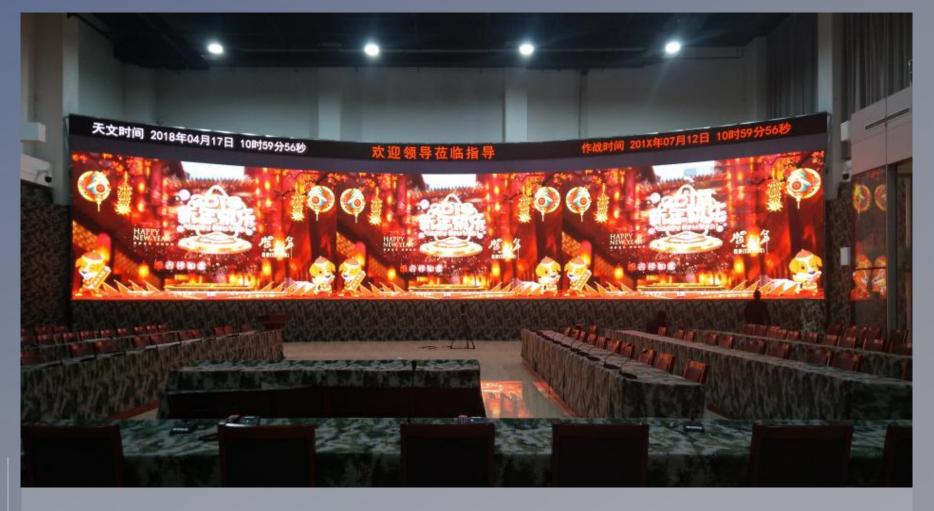

北京装备指挥大厅

项目技术参数 - 北京装备指挥大厅室内表贴全彩屏

项目	参数				
点间距(mm)	P2. 083				
箱体材质	压铸铝				
整屏分辨率(w)x(h)pixel	11520 (W) x2160mm (H)				
屏体显示面积(w)x(h)	24m (宽)X4.5m (高)=108 ㎡				
显示屏亮度(cd/m²)	20~850				
视角	≥160° (水平)、≥160° (垂直)				
亮度均匀性	98%				
刷新率	≥3840HZ				
换帧频率	50/60HZ				
环路热备	箱体数据信号备份				
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里				
色温调节	3000~10000K(可调节)				
最大功耗	560W/m²				
平均功耗	185W/m²				

项目设备清单 - 北京装备指挥大厅室内表贴全彩屏

序号	货物名称	品牌	规格型号	量位计单	数量	单价 (含税)	金额(含税)	备注
1	LED屏幕	上海三思	C0401-P2. 083,显示尺 寸24米X4. 5米, 分辨 率 11520*2160	M²	108			
2	LED条屏	上海三思	C0401-P4,显示尺寸24. 192米X0.576, 分辨 率6016*144	M²	13.94			
3	控制电脑	北京联想		套	2			甲供
4	发射器	上海三思	VS-IR	套	1			
5	立体眼镜	上海三思	NX30	副	160			
6	分布式视频 拼接器	上海三思	VProCyber	套	1			
7	交换机	深圳华为	S9306-96		2			
8	LED控制器	上海三思	V3	套	76			
9	控制软件	上海三思	V3 Monitor、 VProCyberManager、 CCS	套	2			
10	配电系统	上海三思	SS-DKXL	套	1			
11	机柜	宁波一舟	600*600*2000	个	5			甲供
12	线缆		上海起帆、竹海网络	项	1			
13	结构	上海三思	定制	项	1			
14	备品备件	上海三思	1.08 m²控制系统V3,2台 输入节点, 1台 输出节点,1台	项	1			
15	安装运输 调试			项	1			
16	3D摄像	杰伟世	JVC, GS-TD	台	1			
合计								

