

自复式过欠压保护器


1、概述

HJG 系列自复式全自动过欠压延时保护器是我公司根据目前市场所研制的新一代家电保护装置。保护器由电子电路组成，采用模数化标准生产，性能优良、可靠。能在电压异常情况下正常工作。当市电电压超过保护器动作电压时，保护器能迅速、可靠地切断电路，以达到保护家用电器的安全。当市电电压恢复正常时，保护器能自动接通电源、恢复供电，所有功能全部自动实施、无需人员操作。面板上的双色发光二极管能指示保护器工作状态。指示灯发绿光时正常供电，发红光时保护功能启动切断供电。

本系列产品结构紧凑、外观美观、安装与 DZ47 (C45) 导轨通用。



2、型号含义

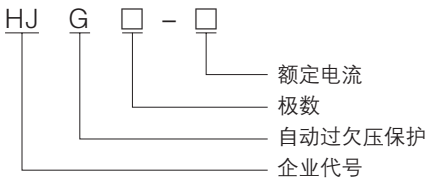

3、主要技术参数

规格	额定电流 In (A)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	过压 启动值 (V)	常压 恢复值 (V)	欠压 启动值 (V)	常压 恢复值 (V)	过欠压 启动时间 (S)	自身功耗 (W)	电气 机械寿命 (万次)
单项过欠压	32、40、	230AC	50Hz	275±5	240-260	175±5	190±5	≤60	<1	>10
三相过欠压 + 缺相	50、63、	380AC		460±15	420-440	300±10	335±10		<2	
三相四线过欠压 + 缺相	80									

4、外形及安装尺寸

外形尺寸见下图(mm)；海拔高度不超过2000m；允许使用温度范围：-40℃~+50℃；空气相对湿度≤85%；本产品为TH35mm导轨。

