


蓝牙网关

该蓝牙网关基于蓝牙5.0技术，数据上传支持LoRaWAN、NB-IoT和以太网。主要用于手环定位、资产管理、人员定位。采用LoRaWAN的通信方式，无网络使用费，传输距离远，特别适用于学校、办公楼等场所的资产管理。

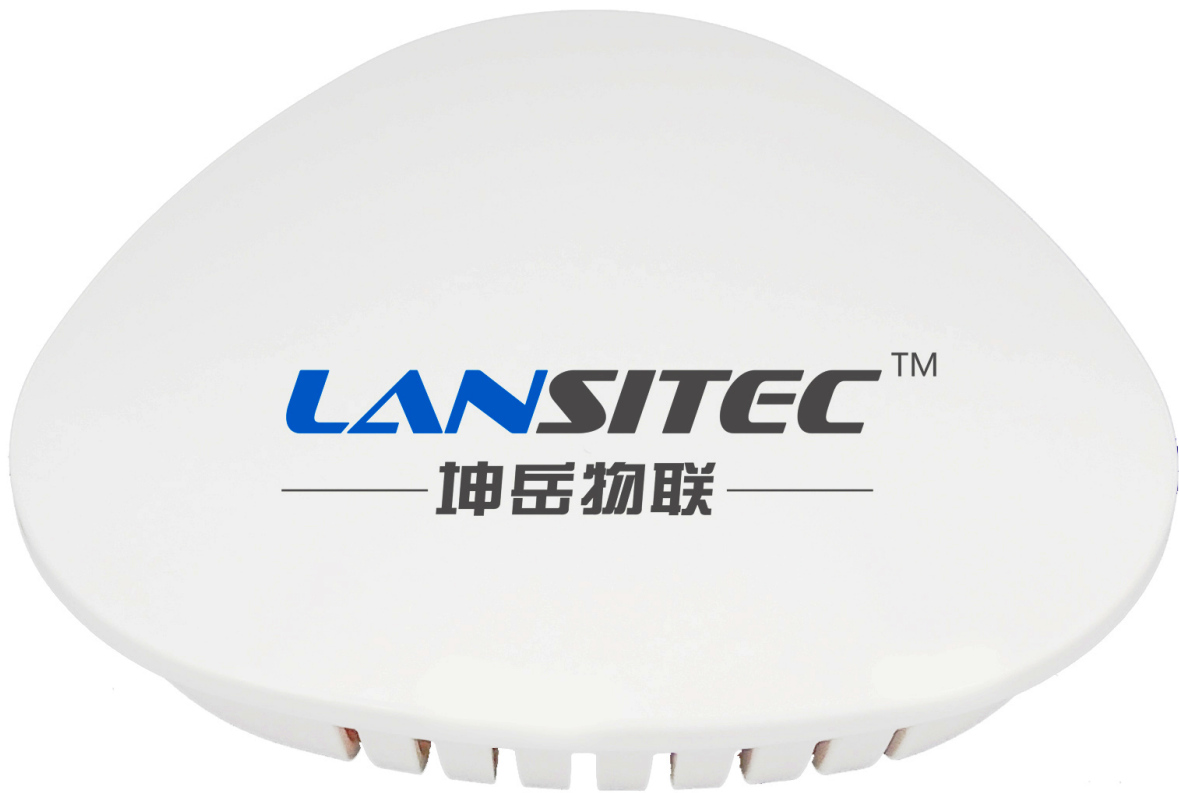

主要特点

- 支持室内定位
- 电子围栏
- 蓝牙5.0距离远功耗低
- 支持LoRaWAN、NB-IoT和以太网数据回传
- 支持蓝思各类定位标签和手环

主要参数

外形尺寸	120x120x31mm
室内定位	精度5米
电子围栏	智能设防
LoRa最快通信频率	5秒
支持频段	LoRaWAN, EU863-870, EU433, US902-928, CN470-510, AU915-928, AS920-923, AS923-925, CLAA
灵敏度	-142.5dBm@SF12 300bps
供电方式	5V/1A
以太网	支持
灵敏度	142.5dBm@SF12 300bps
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-50~+85℃
工作湿度	5%~95%
传输容量	最多一次传输9个ibeacon信息