


智能物流柜主板

型号：P602

性能强，速度快
支持双录，画中画功能

智能物流柜解决方案

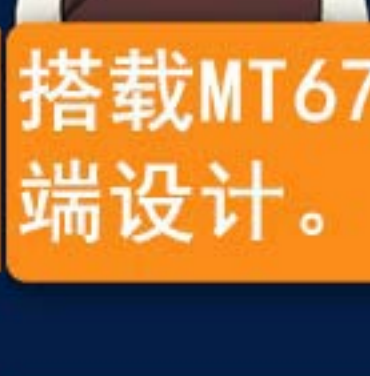

01 搭载MT6737处理器，专为人工智能终端设计。

02 搭载Android OS 5.1，速度快，性能强

03 1300万像素摄像头、1080p@28FPS视频拍摄，支持蓝牙4.0和双频WiFi。

04 通用性强，用户可进行二次开发，有良好的扩展性。

05 可根据用户的差异化需求，对底板进行定制开发。

P602智能主板参数

主要技术参数	
特性	说明
CPU	MT6737
GPU	ARM Mali-T720 GPU
存储	8GB LPDDR3+8GB EMMC
操作系统	Android OS 5.1
UIM 卡	支持双卡双待，1.8V、3V
频段	FDD-LTE（频段 B1，B3） TD-LTE（频段 B38，B39，B40，B41） TD-SCDMA（频段 B34，B39） WCDMA（频段 B1，B8） GSM（频段 B3，B8） CDMA1X/EVDO（频段 BC0）
蓝牙	V2.1+EDR，3.0+HS，V4.0 BLE
WiFi	双频 2.4GHz+5GHz，802.11 a/b/g/n
GPS	GPS 工作频段：1575.42MHZ GPS 载噪比 CNO：39dB/Hz GPS 灵敏度：捕获灵敏度-148dBm（cold） 跟踪灵敏度-156dBm（hot） 跟踪灵敏度-160dBm
USB	USB1.1/USB2.0
TF 卡	最大支持 32GB
LCD	MIPI 接口，最大分辨率 1280*720
摄像头	MIPI 接口，13MP@28fp
触摸屏	支持 IIC 电容屏接口
喇叭	2Ω 5W
电源	3.7V 电池供电或 DC5-12V 供电
温度	-20~70℃（工作），-30~80℃（储运）
湿度	20%-90%无凝露（工作），15%-95%无凝露（储运）



选择P602的不得不说的优势

高效稳定的利器
智能社区好伴侣

P602智能主板适合应用于工业设备控制、电力数据采集、医疗设备、汽车智能电子设备、通讯服务器、智能家居、安防、停车场、电子支付等高稳定性要求的行业，尤其是适用于需要进行人机交互的应用，都能够提供系统的解决方案。

>>> 强劲
轻松解决多任务！

产品展示

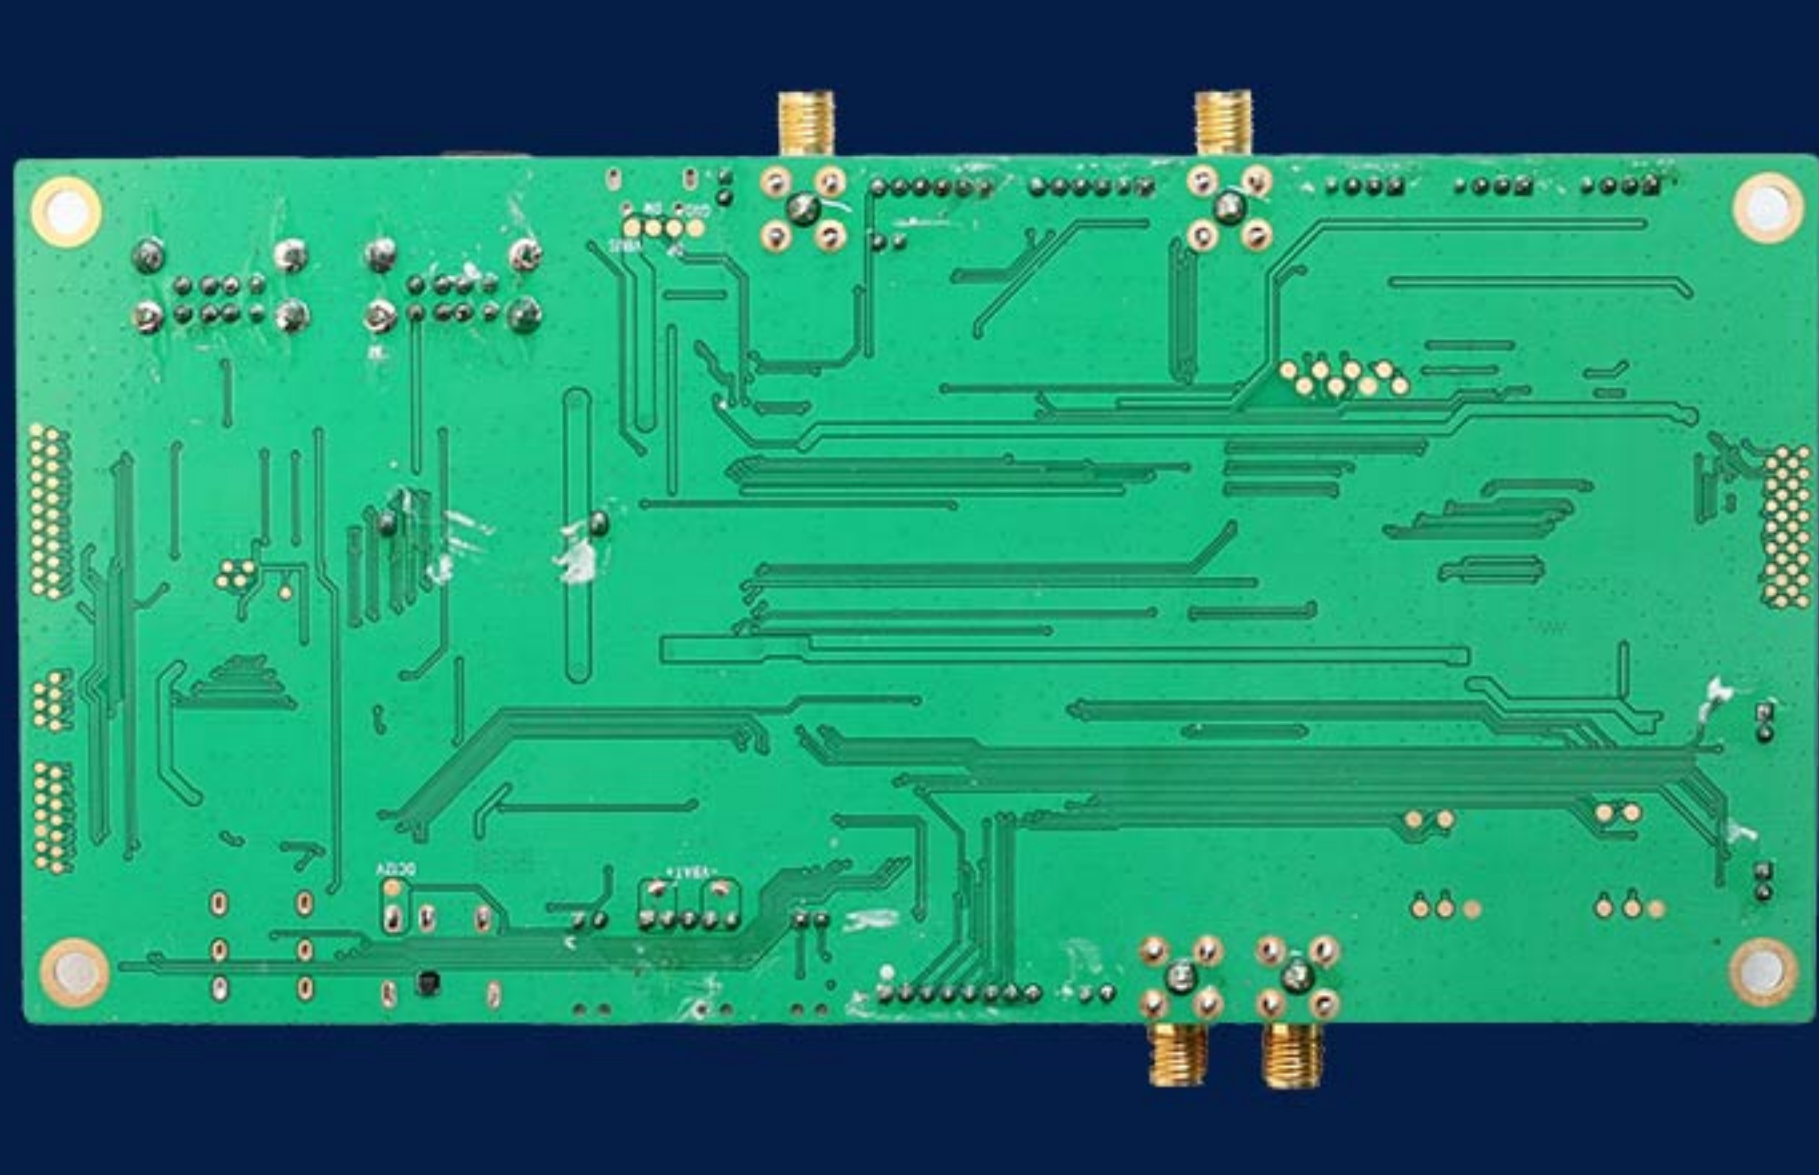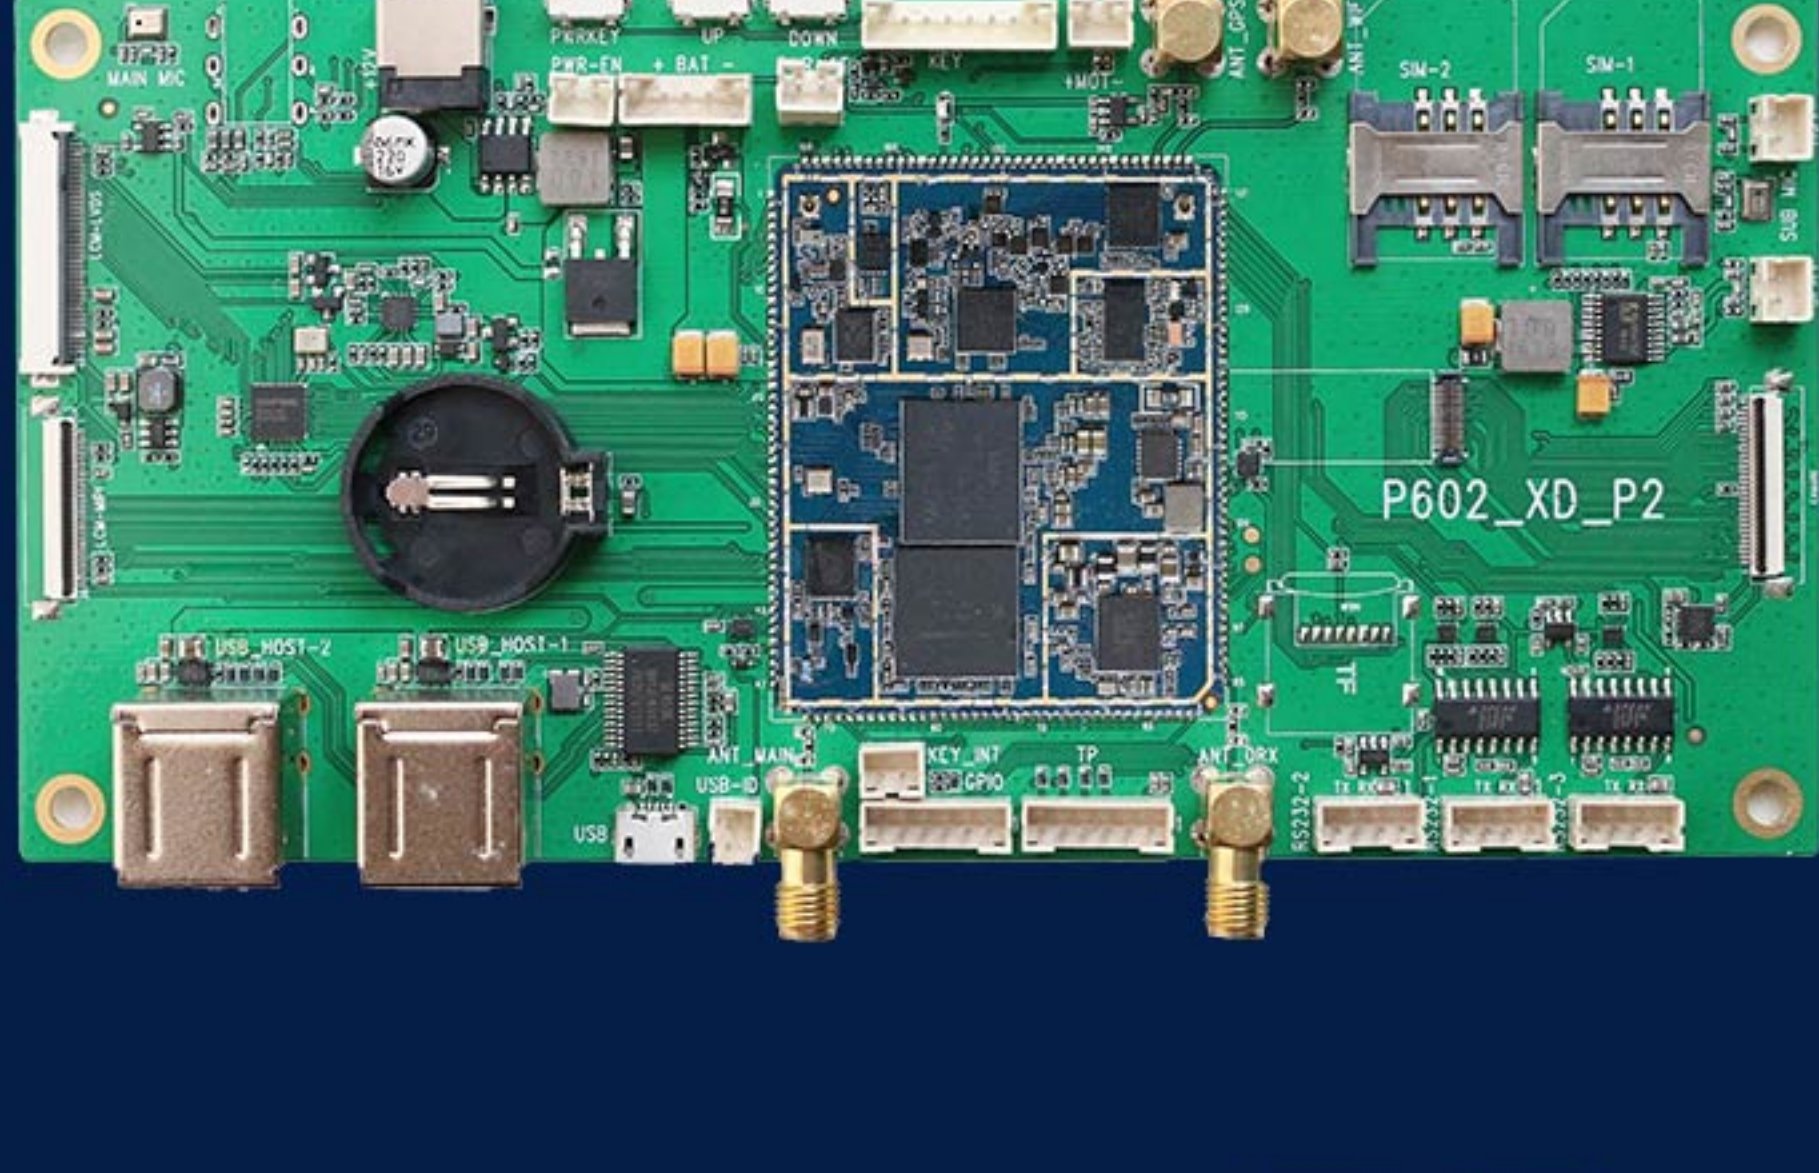

合作企业



sanstar@sanstar-tech.com



0755-83280258



0755-86185571

深圳市盛思达通讯技术有限公司

公司地址：深圳市南山区高新园北区朗山路中航工业南航大厦2F

SANSTAR