

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网


系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --管理中心 大屏

项目图示 - 昆明市公安局室内表贴全彩屏

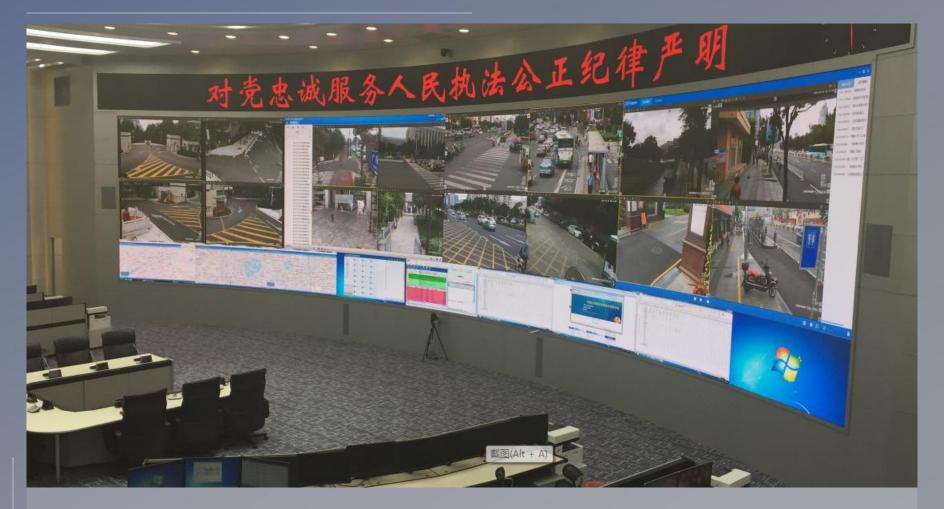

昆明市公安局

项目技术参数-昆明市公安局室内表贴全彩屏

项目	参数			
点间距(mm)	P1. 25			
像素密度(P/m²)	640000			
机箱尺寸(w)x(h)	400mm (W) x 450mm (H)			
箱体材质	压铸铝			
屏体显示面积(w)x(h)	90m²			
维护方式	前/后维护			
显示屏亮度(cd/m²)	≥600			
视角	≥160° (水平)、≥160° (垂直)			
亮度均匀性	98%			
刷新率	≥3200HZ			
换帧频率	50/60HZ			
环路热备	箱体数据信号备份			
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里			
色温调节	3200~ 93 00K(可调节)			
工作温/湿度范围 (℃/RH)	-10-40/10%-80%RH(无结露)			
存储温/湿度范围 (℃/RH)	-20-60 /10%-85%RH(无结露)			
最大功耗	≤600W/m²			
平均功耗	≤200W/m²			

项目设备清单-昆明市公安局室内表贴全彩屏

序号	设备类型	设备名称	数量	单位	设备单价	金额
1	屏体一	C0401-P1.2	90	m²		
2	发送卡	品牌:三思,型号: V3-2K 显示同步发送	45	套		
3	发送卡盒	品牌: 三思, 型号:V3SR 电源冗余设计	5	套		
4	软件	品牌:三思,型号:xMedia	1	套		
5	电脑	T630	1	台		
6	电脑	R730	1	台		
7	配电柜	SS-DKXL	1	项		
8	机柜	2000*600*600	5	台		
9	分布式视频拼接器	VProCyber,输入66DVI/ 输出66DVI	1	项		
10	拼接器交换机	华为 S9306-240	1	台		
11	屏幕控制器网络交换机	华为 S1700-52	1	台		
	强弱电布线	1	项			
12	其他	显示屏结构框体规格:定制,与显示屏同尺寸(弧形)	1	套		
	运输、安装、调试					
13	税金					
	设备供货安装及其他报价合计					

