

OZNER 浩泽

浩泽净水（股票代码：2014 HK）

中国首支海外上市净水股票

浩泽净水国际



商用净水领先品牌

500强企业净水服务方案的共同选择



滤芯



制冷



活性炭



制水



加热

浩泽代言人



荣获全国高科技健康产品



中国质量认证中心3C权威认证



欧盟36项水质检验标准



中国卫生部卫水字（2004）第0033号



ISO 9001: 2000标准质量认证



中国人保财险

中国人民财产保险公司质量承保

电话：15610151110（同微信）

企业介绍

集团是一家大型外资综合型的环保企业，注册资金**2亿港币**，中国运营总部设在上海，集团设有终端净水、空气净化和水务工程三大业务板块。集团是上海世博会、深圳大运会、中国酒泉卫星发射中心、浪潮集团、全国各大机场、企业、学校、医院、机关单位等饮用水服务商。

在中国，每天有**30万**家企业

超**5000万**人正在饮用

为企业节省**30%以上**饮水费用



浩泽净水的价值目标:

让企业不用固定资产投资，省钱喝好水！
一般可以为企事业单位**节省饮水开支30-70%!**



支撑浩泽净水模式的**五大免费**:

- 1, 设备不收钱——免费提供;
- 2, 送货和试饮——免费提供;
- 3, 安装和售后——终身免费;
- 4, 维修用配件——终身免费;
- 5, 废滤芯更换——终身免费;


租赁模式

浩泽直饮水设备相当于一台小型净水工厂

(与桶装水制水工艺相同)

安全净水技术APO+

安全净水技术APO+是enhanced Absorption,Purification and Ozone sterilization 的缩写，即优化级吸附、优质过滤、鲜活净化技术，“+”即更优，真正保证水质新鲜、健康和安全。

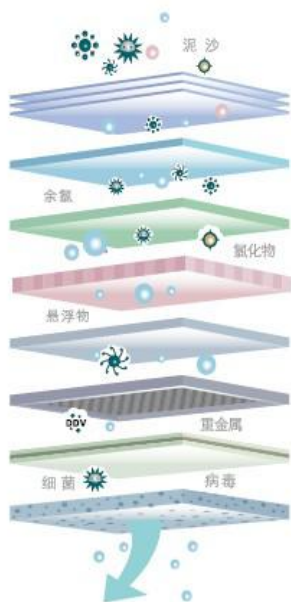

第一级：PPF

对自来水进行预处理，拦截水中泥沙、颗粒和胶体等杂质。

第二级：KDF

初步拦截重金属和控制结垢。

第三级：GAC

吸附水中异色、异味、余氯、卤化、有机物等有害物质。

第四级：专业余氯吸附材料

高效去除自来水中因采用氯消毒而产生的三氯甲烷、四氯化碳等致癌氯化物

第五级：颗粒活性炭

改善口感。

第六级：载银活性炭

增强抑菌功能，进一步提升口感及水质安全等级。

第七级：0.0001微米美国逆渗透膜

采用微米级逆渗透膜，有效过滤农药、苯酚、溴酸盐等化学污染物，深度滤除重金属。

第八级：O₃-活氧

采用高效气水混合技术，通过微电脑控制，定时投加活氧激活水分子，增加水中溶解氧，杀灭细菌、去除病毒，保证水质新鲜，有效防止鲜活水“二次污染”。

活氧杀菌

- 目前，饮用水的“二次污染”问题也受到各方广泛关注，为了有效杜绝“二次污染”，浩泽净水将昂贵军用的活氧杀菌技术用于服务普通民众。
- 通过微电脑控制，定时投加活氧激活水分子，增加水中溶解氧，抑制细菌、去除病毒，保证水质新鲜，有效防止鲜活水“二次污染”。



活氧杀菌VS紫外线杀菌

活氧杀菌	紫外线杀菌
绿色灭菌，无污染，在杀菌过程中直接转化为氧气，不会产生有害物质	穿透力较弱，只适用于表面杀菌。
杀菌无死角，能全方位的进行杀菌	有死角，光线照射不到的地方没有效果。
杀菌彻底，无残留。	杀菌不彻底，对病毒基本没有杀灭作用。

浩泽VS同类净水服务

电脑芯片管理 保障水质安全

- 电脑芯片管理保障水质安全，到期自动强制提示更换滤芯等耗材，此时您只需拨打400-820-2667，浩泽24小时售后人员上门为用户更换滤芯。

浩泽净水服务	同类净水服务
电脑芯片管理，到期自动提示更换滤芯，保障用水安全	以卖滤芯赢利，售后服务费用高昂，且无标准



电脑芯片管理
到期提示更换滤芯



15610151110

售后上门更换滤芯



售后上门更换滤芯

桶装水 环节多 隐患多



浩泽直饮水机直接连接市政自来水，即造即喝，保证水质安全、新鲜。




浩泽VS同类净水服务

保养成本

- 机器采用租赁模式，只需支付年租赁费用，即可享受终身上门服务

浩泽净水服务	同类净水服务
只需支付年租赁费用，即可享受浩泽完善的售后服务	依照上门次数及故障收费，保养费用逐年递增

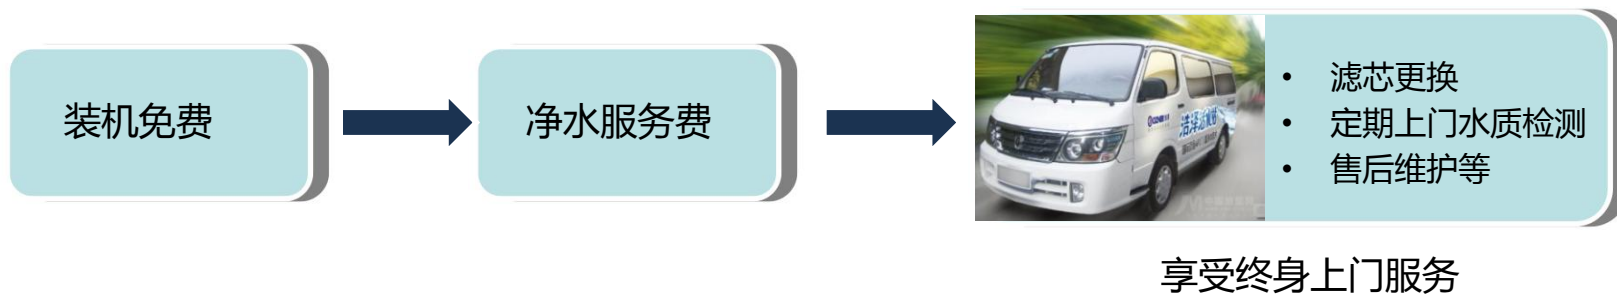

浩泽VS同类净水服务

售后保障体系

➤ 浩泽净水提出终身制净水服务概念，坚持售后服务不外包，并只在有售后服务网点的城市销售净水器。人性化的服务体验完全打消了消费者对于售后无保障的顾虑。

浩泽净水服务	同类净水服务
直营售后团队、定期上门安全检查，终身服务	外包代理商做售后，无保障
完善的售后服务响应时间，24-72小时内依据报修等级完成服务。	无对应标准

浩泽净水PK桶装水

比较内容	浩泽直饮净水器	桶装水+饮水机
水费支出	机器免费安装和保养， 只需支付净水服务费	储存、运输、人工费用全部摊入水费中
水质安全 不卫生	即喝即造，无假水、黑心桶担忧	遇到黑心商家，水源无保障；水桶杆质掺假等
	定时投放活氧，保证无菌，增加水中溶解氧，提升 水的品质	储存、运输、饮用过程中的“二次污染”导致细菌超标已成技术壁垒
水机清洗	设有自动反冲洗功能	需要定期人工清洗，保养经常不到位
反复加热	2小时不加热，加热功能自动关闭，环保节能防止干烧	放一杯就开始加热，形成“干滚水”
占用空间	仅为0.1平米左右	除了饮水机还要至少放2只水桶，以便及时更换
订水送水	无须订水送水，无须与人管理，智能化运行	需要与人管理水票、水桶、订水，夏天集中订水经常不能及时到位
售后服务	400中心24小时服务，售后工程师定期上门检测水质维护保养、更换滤芯	水站多为私人小老板，服务意识差，缺乏体系，服务经常不及时、不到位

浩泽净水PK电茶炉

比较内容	浩泽直饮净水器	电茶炉
使用成本	每台机器每年收不固定的净水服务费	一般10-15千瓦/台，每天加热4小时，耗电40-60度
水质安全不卫生	净化后去除有害物质，水质鲜活健康	自来水加热，口感差，无法去除重金属、有害有机物，长期饮用有致癌风险
饮水便捷	有冰凉水、常温水、热水可供选择	单一热水，一般都需大杯接水放凉后饮用
售后服务	免费定期上门检测保养、滤芯更换、售后维护，机器老化，机器维护，免费更换	开水炉内壁、加热管、浮球易结垢，配件经常需更换，后续维修成本高或需重新购买
安全性	童锁保护功能	容易烫伤
节能环保	2小时无人接热水自动停止加热功能	不停加热，耗电量大易形成“干滚水”；而先接热水再放凉，能耗浪费

浩泽净水直饮机系列



商用净水领先品牌

500强企业净水服务方案的共同选择



滤芯



制冷



活氧杀菌



制水



加热保温

浩泽代言人

黄磊



浩泽直饮净水器
只为安全净水



活氧杀菌



智能云技术



七重净化技术



RO反渗透



直饮纯净水



专业净水服务

浩泽代言人: 黄磊

黄磊



浩泽直饮水产品

商用机系列

A1XB-2代系列



A1XB-1代系列



A5集团机



A6分机2代



立式商用一代标准计时型活水电站 (JZY-A1XB-A)



产品简介：

- 立式安装，高端大气
- 有制热水及制冰水功能
- 租赁式，以时间计费，到期购买充水卡续用
- 适合场所：公司大厅、办公室、会议室、家庭客厅
- 适用人数：5~50人

核心功能：

- **AP0+安全净水技术**——浩泽牌净水器采用的是自主研发的安全净水技术AP0+，优化及吸附、优质过滤、鲜活净化技术，真正保证水质新鲜、健康和安全的。
- **刷卡控制功能**——独特的刷卡控制功能，控制终端水机的制水时间或制水量。
- **加热保护功能**——在客户长时间不使用水机的情况下，帮助客户自动关闭加热装置。
- **专属滤芯寿命预警系统**——滤芯全周期监测，剩余动态更新显示。
- **滤芯自动清洗功能**——模糊管理技术，自动对RO膜进行清洗。

立式商用一代标准计时型活水电站 (JZY-A1XB-A)



主要规格参数

料号：1.3.030218*
额定电压：220VAC
额定频率：50HZ
额定功率：600W
加热功率：500W
热水制水量：10L/H
制冷功率：78W
热水制水量：4L/H
冷水制水量：0.7L/H
热水温度：≥ 90℃
热水温度：≤15℃
适用水压：0.06-0.3MPa
适用自来水水温：5-40℃
适用环境温度：5-40℃
机身尺寸：1380*385*300mm
机身重量：21kg

立式节水商用WIFI标准型水机 (JZY-A1XB2-W(CF))



产品简介：

- 立式安装，高端大气
- 有制热水及制冰水功能
- 租赁式，以时间计费，到期购买充水卡续用
- wifi远程控制功能
- 合理的人机工程学设计，人性化5°操控角度
- 适合场所：公司大厅、办公室、会议室、家庭客厅
- 适用人数：5~50人

核心功能：

- **AP0·安全净水技术**——浩泽牌净水器采用的是自主研发的安全净水技术APO⁺，优化及吸附、优质过滤、鲜活净化技术，真正保证水质新鲜、健康和安全。
- **专属滤芯寿命预警系统**——滤芯全周期监测，剩余动态更新显示。
- **臭氧抑菌消毒功能**——臭氧处理装置定时对水箱进行细菌抑制及消毒处理，避免“二次污染”
- **滤芯自动清洗功能**——模糊管理技术，自动对RO膜进行清洗。
- **ORO节水技术**——ORO技术和传统RO技术相比净水率高达95%*（*原水TDS小于100ppm，TDS越高，节水率越低），而传统RO净水率只有约20-50%。
- **“云净水”技术**——当整机工作发生异常或使用滤芯到期，浩泽“云服务中心”将接收到相应的售后服务指令，并指派专属售后主管主动上门维护，变被动服务为主动服务。
- **漏水自动保护装置**——当水机发生漏水时，会自动关闭进行及制水功能，避免因漏水带来的财产损失。
- **WIFI远程控制功能**——智能远程操控，当前水质纯净指数检测，当前滤芯状态显示、生成水质纯净指数报。

立式节水商用WIFI标准型水机 (JZY-A1XB2-W(CF))



主要规格参数

料号：1.3.030315

额定电压：220VAC

额定频率：50HZ

额定功率：920W

加热功率：800W

制冷功率：78W

热水制水量：5L/H

冷水制水量：0.7L/H

热水温度： $\geq 90^{\circ}\text{C}$

冷水温度： $\leq 15^{\circ}\text{C}$

适用水压：0.06-0.3MPa

适用自来水水温：5-40 $^{\circ}\text{C}$

适用环境温度：5-40 $^{\circ}\text{C}$

主机尺寸：385*375*1380mm

主机重量：28kg

节水型网络型集团机
(JZY-A5B2-ZW)



主要规格参数

料号：1.3.030291

额定电压：220VAC

额定频率：50HZ

额定功率：100W

纯水产量：40L/h

压力桶储水量：40L

适用水压：0.06-0.3MPa

适用自来水水温：5-40℃

适用环境温度：5-40℃

机身尺寸：480*445*1400mm

可接计时型管线分机

一台**A5**集团机可以接**25**台**A6**分机

电话：15610151110（同微信）

壁挂式个人管线分机（计量） （JZY-A6G（G））



产品简介：

- 有制热水功能，无制冰水功能
- 以制水量计费，到期售后主动服务。
- 可接计量型主机
- 适合场所：校园学生宿舍

核心功能：

- **漏水自动保护装置**——当水机发生漏水时，会自动关闭进行及制水功能，避免因漏水带来的财产损失。
- **加热保护功能**——在客户长时间不使用水机的情况下，帮助客户自动关闭加热装置。

壁挂式个人管线分机（计量） （JZY-A6G（G））



主要规格参数

料号：1.3.030299

额定电压：220VAC

额定频率：50HZ

额定功率：600W

加热功率：500W

热水制水量：5L/H

热水温度： $\geq 90^{\circ}\text{C}$

适用自来水水温：5-40 $^{\circ}\text{C}$

适用环境温度：5-40 $^{\circ}\text{C}$

配合计量型主机使用

浩泽检测报告

沪预研委水(2011)检字第0647号

MA 2009002394S
ILAC-MRA
CNAS L1222

检验报告

样品名称 水样

委托单位 上海浩润环保科技有限公司

上海疾控安全健康保健评价中心
检验章

沪预研委水(2011)检字第0647号
样品编号: 委水(2011) 0647

上海疾控安全健康保健评价中心
检验报告

第 1 页 共 1 页

样品名称	水样
样品标记	ZDDQ
样品性状	无色透明液体
样品来源	委托方送样
委托单位	上海浩润环保科技有限公司
委托单位地址	上海市浦东新区桂桥路60号
技术依据	GB/T5750-2006
检验项目	细菌理化
检验结果与评价	(注: 委托样品信息由委托方提供, 并确保其真实性)

检验项目	单位	检验依据	检验结果
色度	度	GB/T5750.4-2006(1.1)	<5
臭和味	/	GB/T5750.4-2006(3.1)	无
肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2006(4.1)	无
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006(2.1)	0.18
pH值	/	GB/T5750.4-2006(5.1)	6.93
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006(8.1)	<10
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006(1)	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006(2.1)	未检出

编制: 陈松 审核: 曹指 批准: 刘坤

职务: 医师 职务: 主管医师 职务: 副主任技师

2011年11月29日 2011年11月29日 2011年11月29日

上海疾控安全健康保健评价中心
检验章

浩泽检测报告

SIST[W060205564] SGS[2027362/EV] 卫水字[2008]第 0034 号

检验报告 Test Report

产品名称：浩泽活水站（商用包月）

(Name of Sample)

型号规格：JZY-A1XB2-1

(Type)

委托单位：成都盐道街外语学校

(Applicant)

检验类别：委托检验

(Kind of Test)

香港浩润集团[浩泽活水站]水质监督检验实验室[上海]

Hong Kong Ozone Group [Ozone Water supply Station] Water Quality Testing Laboratory [Shanghai]

香港理工大学浩泽臭氧应用技术研究所[上海]实验室

Institute of Ozone Application Research Institute, The Hong Kong Polytechnic University, [Shanghai] laboratory

浙江大学生物研究所臭氧应用[上海]实验室

Institute of Biology, Zhejiang University, Ozone Application Research Institute "Shanghai" laboratory

Ozone group-sh-2011

浩泽活水站水质监督检验实验室(上海) 报告编号: JC-12 HR 0009

检验报告

共 2 页, 第 2 页

检验结果汇总				
样品编号: JC-12HR0009				
序号	检验项目	技术要求	检验结果	
			样品 1	样品 2
1	色度	≤ 5 度	≤ 5	≤ 5
2	浊度	≤ 0.5 度 (NTU)	0.1	0.2
3	臭和味	无异臭和异味, 不得有显著影响从异味	无	无
4	肉眼可见物	不产生任何肉眼可见的悬浮颗粒物	无	无
5	pH 值	高于 6.5	6.45	6.32
6	溶解性总固体	≤ 1000 mg/L	14	17
7	总硬度	≤ 20 (1/100ml)	2	7
8	总大肠菌群	每 100ml 水样不得检出	未检出	未检出
9	粪大肠菌群	每 100ml 水样不得检出	未检出	未检出

以下空白

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

编制:

[Signature]

Ozone group-sh-2011

安装样板客户

国家级重点项目

——2010年上海世博会饮用水供应商之一




国家级重点项目

——2011年世界大学生运动会饮用水服务商



缅甸馆



伊拉克馆



亚洲联合馆



志愿者办公室

安装样板客户

国家级重点项目

——2012年中国酒泉卫星发射中心饮用水服务商



基地办公楼

阿尔卡特朗讯亚太企业网络技术开发中心

——实景安装图



前台

安装样板客户

大型集团部分实例装机图片



联想



中国电信



佳能



浦发银行



交通银行



凤凰大厦



安装样板客户

酒店餐饮部分实例装机图片



国美电器



7天连锁酒店



苏宁电器




如家酒店



中国人保财险



格林豪泰酒店

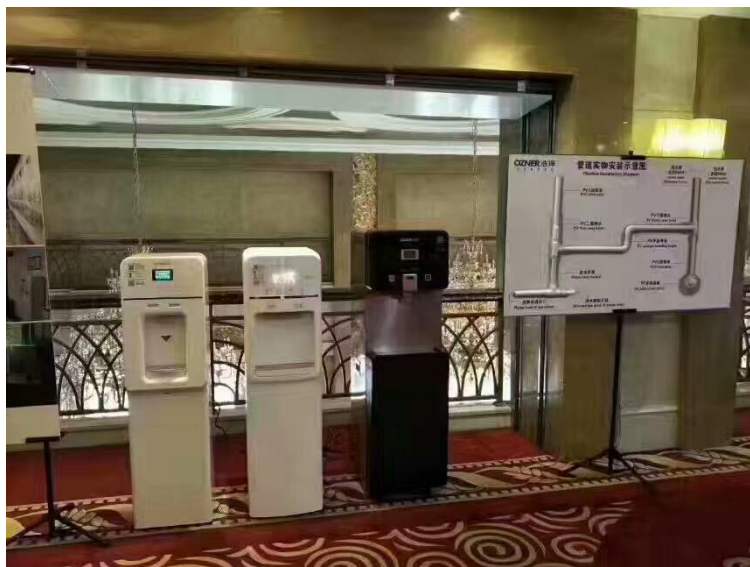

在中国，每天有20万家企业，超2000万人正在饮用浩泽鲜活水。

👉**大型集团代表：**格力、佳能、贝尔、联想、浪潮、农行、建行、中国电信、中国石化、碧桂园等，浦发银行、交通银行、太平洋保险、同仁堂药业、顺丰速递、21世纪不动产、如家酒店、联华超市、上岛咖啡、全国70%以上机场、高铁站、文峰美容美发等各行业的领军企业均是浩泽的尊贵客户。

👉**学校客户代表：**千个大中院校如北京学大教育集团全国各地分校、济南高新实验一小、乐高集团、新东方教育集团、北京巨人学校、成都盐道外国语学、成都华兴外国语学校、成都七中嘉祥外国语学校、西安新东方新华学校、河北邯郸学院、河北邯郸莱克中小学、济南高新实验一小、深圳外国语学校、上海中学、三灶中学、育民中学、工商附小等百所知名高校学府。

👉**医院客户代表：**四川肿瘤医院、菏泽第三医院、成都军康医院、济南106医院、成都第六人民医院、北京军颐中医院、解放军武警总医院、海军医院、北京华盛医院、省立医院、济南真爱妇科、同济男科医院、建都医院、广济医院、北京当代医院、北京东苑中医院、北京中医科学眼科医院、上海同康医院、上海455解放军医院、上海长江医院、上海长征医院、上海长海医院、上海普陀人民医院、上海华东医院等。

OZNER 浩泽

浩泽净水器

