

智能烟感

联系电话:13528463059 黄生 邮箱:huangwei@haideinet.com



01 NB-IOT的优势

02 智能烟感

NB-IOT的优势



LTE窄带技术将推动物联网发展

(速率最高达1Mbps) (几十1kbps)

LTE Cat-4 以上 LTE Cat-1 LTE Cat-M1(eMTC) Cat-NB1(NB-IOT)

降低复杂性和功耗










降低复杂性数年电池续航

更深度的覆盖

更高节点密度

海得物联NB-IOT应用方案拓扑图

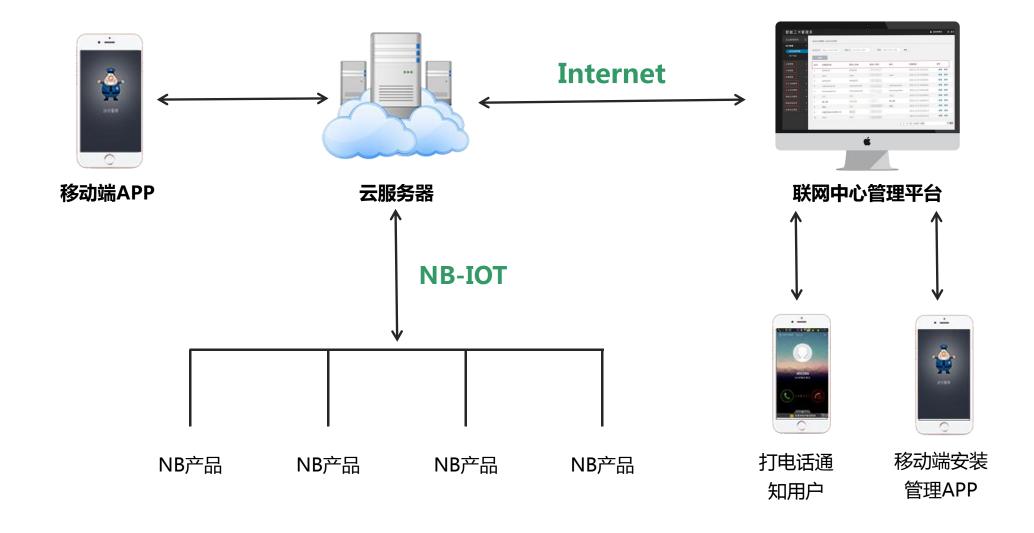

NB-IOT智能烟感



有线 烟感器

安装的工期长、布线设计、 走线困难、设备维护依靠人 工巡检、效率低、人工成本 高。



无线 烟感器

虽然安装方便,但烟感器数量多导致网络拥堵、故障无法上报、设备安装在室内导致网络不稳定、功耗高需频繁更换电池。

NB-IOT无线烟感VS有线烟感



NB-IOT无线烟感VS现有无线烟感



无论您在家或者外出游玩,家中 险情随时掌握。当监控区烟雾浓 度达到报警值,烟雾报警器发出 报警,通过电话、短信、APP推 送给您,第一时间采取措施,消 灭火情于萌芽。

小巧身材,时尚外观,更符合您 品味的报警器。 NB-IOT物联网技术,网络覆盖 03 广,通讯可靠,是你追求高品质 生活的安全保障。

采用阻燃材料,内置微处理器, 高灵敏度,智能识别火警、故障、 低电量。

报警及时,守护您与家人的人身和财产安全

NB-IOT智能烟感四大特点

1. 远程报警

手机秒变报警器,外出游玩?距离再远也不怕, 一旦监测到烟雾浓度过高,马上报警通知。



2. 多途径推送

据除吵杂而刺耳的声音, 通知报警之时,给您更 好的听觉感受。



3. 渐音报警

采用NB-IOT通讯,实时 发出报警信号通过手机 APP、电话、短信形式 通知负责人。






4. 实时状态显示

无需手动检查,通过手机APP,随时随地查看设备状态,是否在线,是否出故障,24小时安全保障。



IOT无线烟感的工作流程

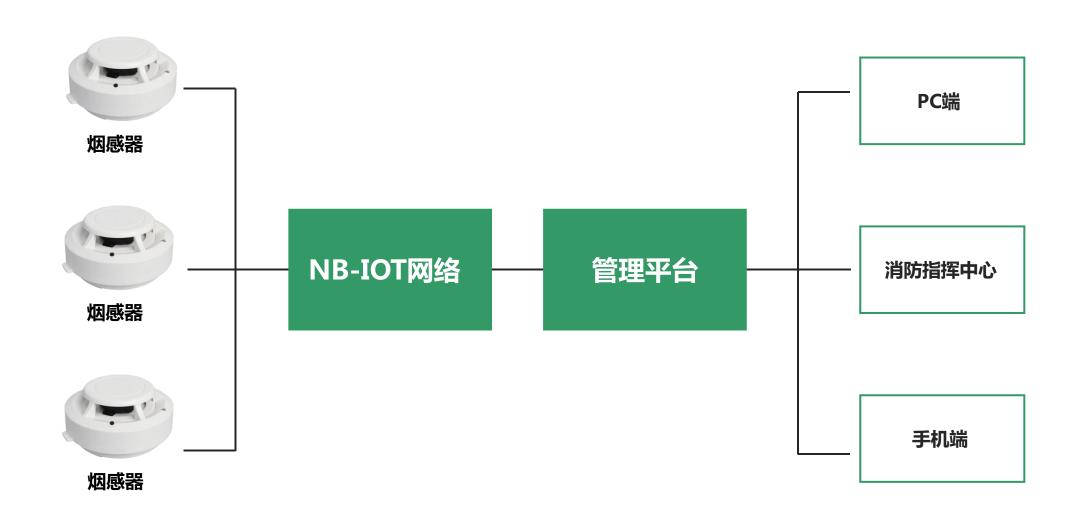

应用场景



家庭住宅



商场



酒店



医院



公司



工厂



学校



仓库

技术参数			
机身类型	圆形	I/O接口	无
按键	1个自检按键	*主屏参数	不支持
指示灯	工作状态指示灯:30秒闪一次(兼 容报警指示灯:快速频闪)	*天线类型	焊接式FPC天线
整机尺寸	直径88mm,厚度33mm	*扬声器	插针式蜂鸣器 (直径23mm , 高度 10mm)
主板尺寸	L:77mm*W:37mm*H:1.6mm(光板 尺寸)	*耳机类型	不支持
电池容量	2节 17350电池 (单节容量850mah)	*受话器	不支持
开发平台	BC95、ME3616	*MIC	不支持
网络制式	B3、B5、B8	*振动功能	不支持
数据业务	支持	烟雾报警器	支持
存储(字库)	内置无外挂	加速度传感器	不支持
*扩展存储卡	不支持	充电方式	不支持充电功能
SIM 卡	NANO SIM卡	待机时间	至少一年

谢谢\$师.

联系电话:13528463059 黄生 邮箱:huangwei@haideinet.com

深圳市海得物联科技有限公司