

产品介绍

产品名称：HMI人机界面WTH310A
显示类型：LCD
显示尺寸：10寸宽屏
触摸类型：电阻式
操作系统：WinCE/Linux
处 理 器：32bit Cortex-A8
内 存：512MB
外壳材质：ABS塑料
电源输入：宽电压 (12-32V) ;额定电压24V
重 量：1kg
认 证：CE认证
外形尺寸：272.5*181*42.5mm




详情参数

液晶及触摸屏	
尺 寸	10.1" 宽屏
类 型	TFT-LCD 24位色/16.7M
分辨率	1024 x 600
背光/亮度	LED/350cd/m2
背光寿命	大于30000小时(25℃)
触摸技术	4线工业电阻式
表面硬度	3H以上
纯平技术	是
主板及接口	
操作系统	WinCE / Linux
处理器	32Bit Cortex-A8
处理器速度	1GHz
内 存	512MB DDR3
闪 存	8GB EMMC
蜂鸣器	有
串 口	2xDB9(RS232/RS485)
USB主口	1xUSB-V2.0
USB从口	1xUSB-V2.0
网 口	1x10/100/1000Mbps
SD/MMC卡槽	1xSDHC/MMC
HDMI口	无
视频口	无
音频口	选配
3G通信	无
实时时钟	电池 (工作3年以上)
机构及环境参数	
外 壳	ABS塑料
电源输入	12 ~ 32Vdc(24Vdc额定)
功 耗	~7W(24Vdc)
操作温度	-10 ~ +50℃
保存温度	-20 ~ +65℃
湿 度	10~90% (不凝结)
重 量	~1Kg
防水等级	前面板 NEMA4/IP65
认 证	CE(EN61000-6-2/4)

接口及安装说明



1. 保险管 (5X20)
2. 电源接口
3. USB2.0接口
4. usb type接口
5. 485/232接口
6. RJ45网线接口

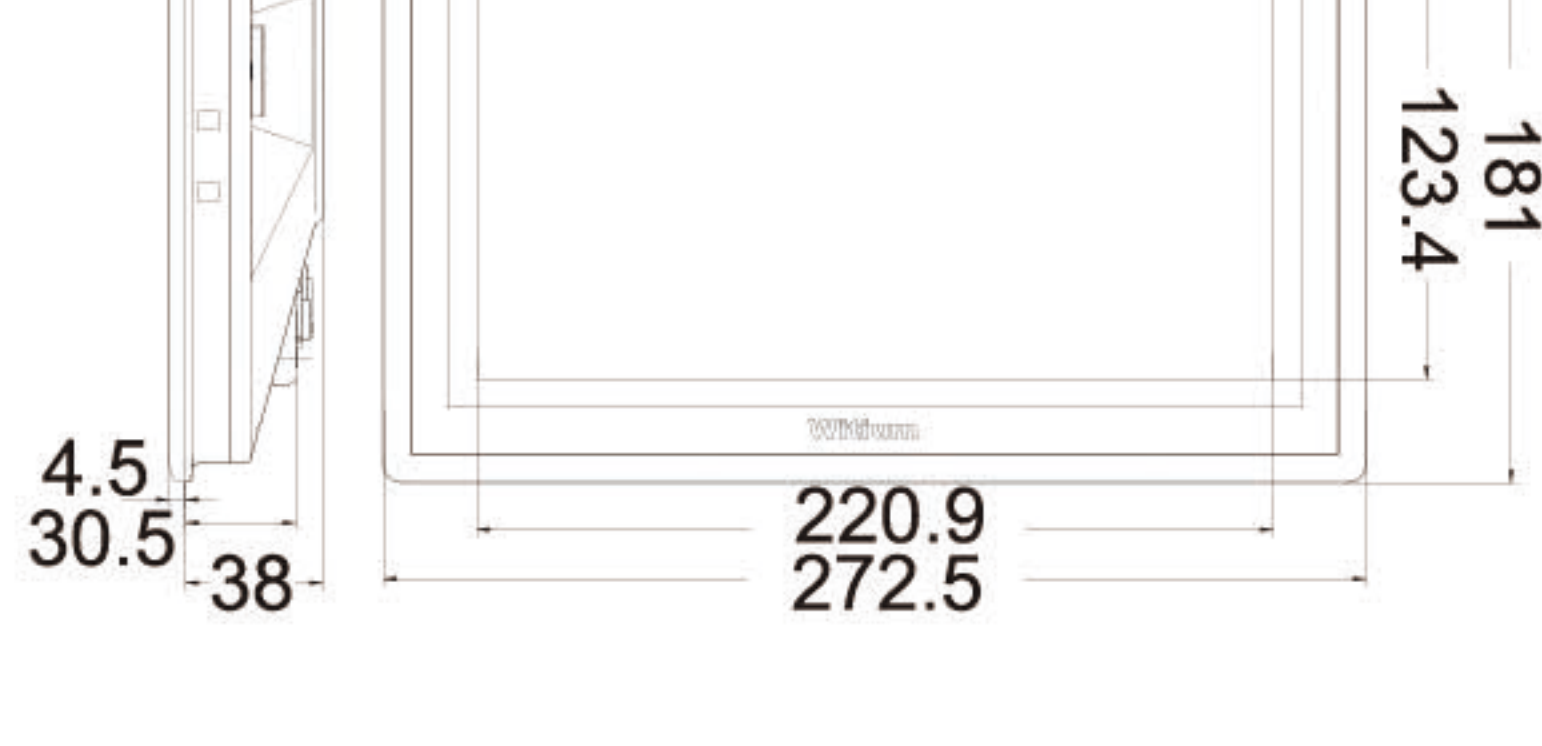

产品实拍图



行业应用



空压物联网



锅炉物联网



机器人物联网



充电桩物联网



光伏物联网



发电机组物联网



消防物联网



物流物联网



医疗物联网



扬尘物联网






水务物联网



水质物联网

资质证书

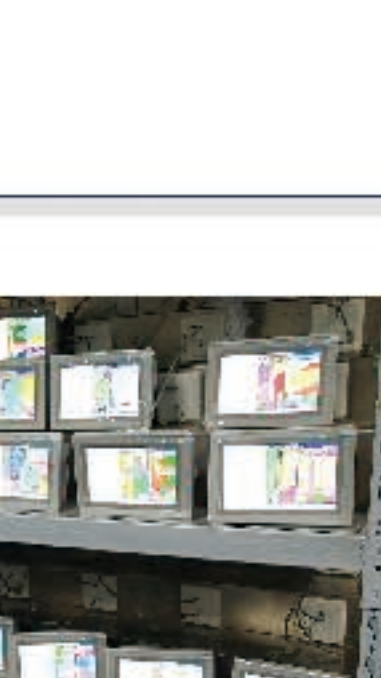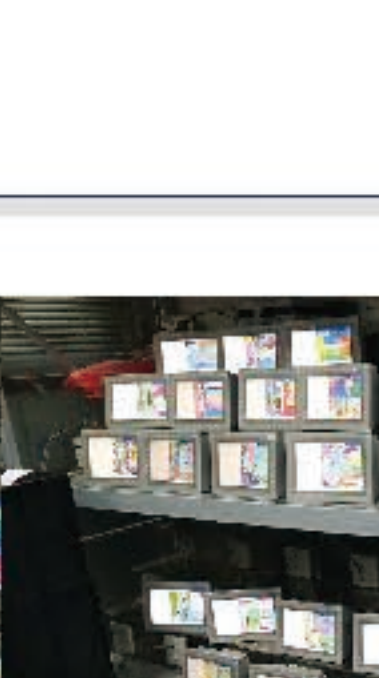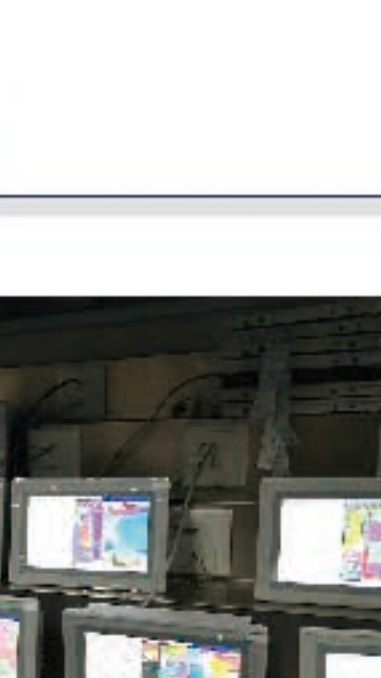

出厂测试



售后支持

我们不仅仅提供产品

同时还提供售前的方案配置；
售中的技术咨询、编程指导；
售后的产品维修及技术支持等。

您买的不单单是产品，也是我公司的技术传承和综合的服务体系！

本店所售商品均为微嵌公司自主研发，拥有完备的技术资料，强大的研发团队，提供专业的解决方案。

技术服务热线：400-005-2939
技术服务QQ：3004499805
官方网站：http://www.witium.cn