



VSU-DY2415

总线级联模块



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

设备供电输出电压	DC 24V 90mA
设备供电输入电源	AC220V 100mA
总线电箱级联接口	1路; RJ45接口,光电隔离,信号中继放大
总线外部分支接口	2路; RJ45接口,非隔离,信号中继放大,带24V电源输出
总线内部分支接口	2×4P端口; 非隔离,信号中继放大,带24V电源输出
操作温度	0℃~45℃/ 20%~93% RH
储藏温度	-40℃~+55℃/ 10%~93%RH
外观尺寸(长×宽×高)	71mm×95mm×65mm
重量	176g/pcs

功能特性

- ★ 标准导轨式安装,占4个模数位;
- ★ 提供1路用于电箱间连接的总线级联接口,物理隔离;
- ★ 提供2路总线外部扩展接口,带24V电源输出,可外接面板;
- ★ 提供1路总线内部连接接口,与电箱内模块级联;


随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好的通风环境。
- ★ 在使用过程中,注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭,应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时,请与专业维修人员或本公司联系

尺寸图

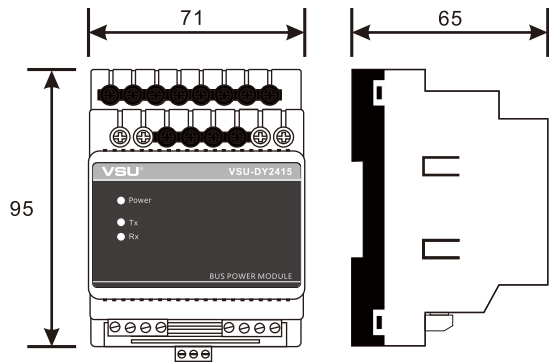

产品尺寸:单位(毫米mm)

接线图

