

VSU®

## VSU-GW64

### 智能网关主机



上海凡特实业有限公司

SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

## 详细参数

设备供电电压	DC 24V 90mA
网口接口	1×RJ45网口带灯
级联接口	1×RJ45网口带灯
面板接口	1×RJ45网口带灯
LED显示	网口×1，总线状态×1
安装方式	标准35mm导轨式安装结构
外置按键	1×Reset复位键， 1×数据清除键
操作温度	0℃~45℃/ 20%~93% RH
储藏温度	-40℃~+55℃/ 10%~93%RH
工程下载	网口下载×1
控制接口	2×总线协议接口、1×RS323
外观尺寸（长×宽×高）	71mm×95mm×65mm
重量	183g/pcs

## 功能特性

- ★ 标准35mm导轨式安装，占4个模数位；
- ★ 支持在线更新底层程序；
- ★ 2组总线支持63个终端设备；
- ★ 带权限设置功能可设置1-254天有效；
- ★ 主机通过网络与IPAD、Andriod触屏组成强大的控制系统；
- ★ 主机数据可导入导出，避免重复工作；
- ★ 通过网口可本地或远程下载数据；


## 产品描述

- ★ 可自动识别在线设备，自动检测设备故障，为工程安装及以后的检修带来极大方便；
- ★ 面板与执行的关联采用列表形式，免去编程的麻烦，普通电工即可胜任；
- ★ 首家采用主从式与分布式结合总线架构，使系统更加稳定可靠；

## 随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

## 尺寸图

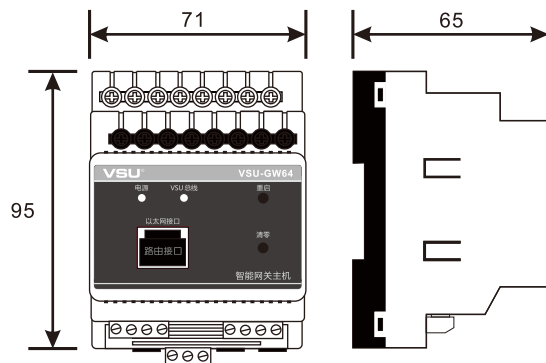


产品尺寸：单位（毫米mm）

## 结构图


1（1）VSU 总线指示灯正常为常亮，闪亮则为总线内有错误；

（2）重启键长按15秒，恢复出厂默认IP（192.168.1.230：6000）；清零键长按15秒清除设置数据；设置成功时总线LED灯闪烁；

- 2 总线接口：24V、G、A、B；
- 3 RS232接口：3位凤凰端子（左G Rx - Tx），外部RS232接口，默认协议为115200，n，8，1；
- 4 控制面板接口：RJ45带灯接口，与面板连接采用586B打法；
- 5 电箱级联接口：RJ45带灯接口，与楼层电箱连接采用586B打法；
- 6 网络接口：RJ45带灯接口，与路由器连接采用586B打法；

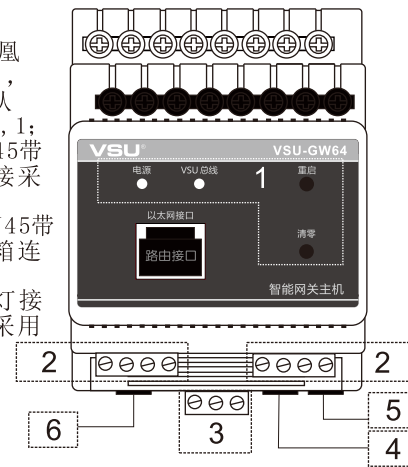

接线图

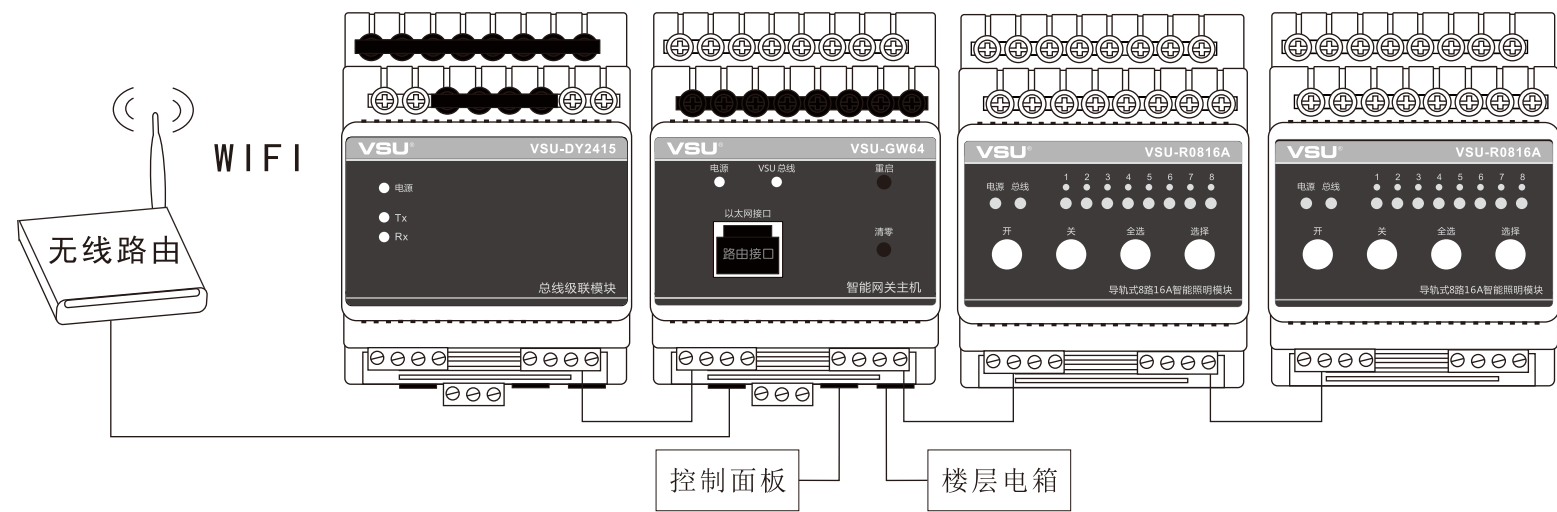

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系