



## 综合智能数据采集系统

### DAM-2160I-T

#### 概述


针对铁塔公司的动环监控业务需求特点，我司推出了铁塔版动环监控主机。产品完全满足铁塔动环监控的实际需求，采用了底端解析技术，保障数据处理和传输的高效性，支持3G/4G无线传输组网模式，并支持各类智能设备及传感器的接入。产品不但具备高性能、高集成度高稳定性的特点，更具备良好的扩展性能。该产品一经面市，即率先通过了铁塔集团A/B接口测试、样板站业务测试，应用效果获得客户认可。

#### 产品特性



- 网管功能：完善的B/S网管功能，配套OMC管理软件
- 数据传输：支持多中心数据传输
- 接入支持：支持1000多类智能设备的接入协议解析
- 组网方式：支持2G/3G/4G无线传输组网方式
- 可维护性：支持在线升级，支持单模块增量升级，维护方便
- 硬件规范：《中国铁塔基站新型智能动环监控单元》
- 接口规范：《中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范》
- 数据规范：《中国铁塔动环监控设备信号字典表》

#### 组网架构

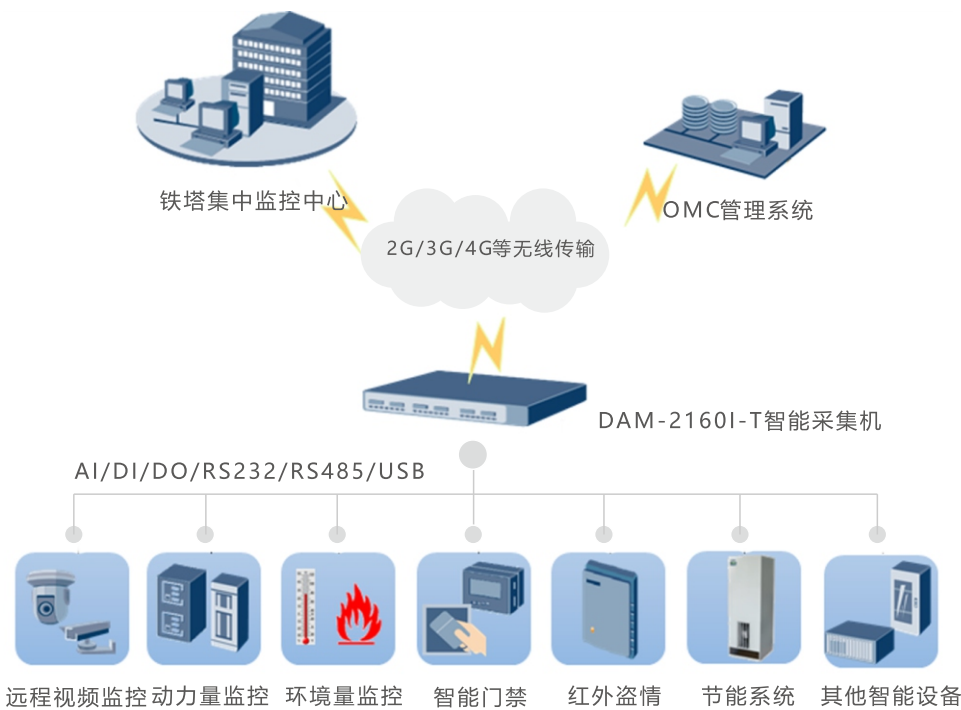

#### 外观结构



设备前面板



设备后面板

#### 性能参数

接口	AI/DI/DO	24路AI/DI接口通道,4路DO接口通道
	智能接口	8路485
	网络接口	4路RJ45接口
	USB接口	2路
	传输组网模式	支持2G/3G/4G无线组网
功能	视频/音频含云台	支持
	业务融合功能	动环监控告警联动视频实时抓拍、录像存储
	告警功能	动环监控告警、移动侦测告警、视频丢失告警等
	智能设备综合解析模块	支持
	防盗模块	支持
	上下行通信模块	支持
	网页网管	支持OMC系统，远程WEB页面网管、Telnet网管、本地串口网管
	存储功能	RAM：128M；ROM：256M；SD卡：32G
一般规格	扩展存储	支持SD存储卡，最大扩展至64G
	门禁功能	支持
	外观尺寸	(长*宽*高) 483 x 213 x 44 mm
	工作电压	直流电压36V-60V输入
	功耗	正常工作情况下功率小于20W
	工作温度	-10℃ ~ +65℃
	工作湿度	相对湿度 0%~90%
	防雷等级	满足铁塔防雷指标

#### 应用场景



宏基站机房动环监控



一体化基站动环监控