




LED 加油站灯




嵌入式

防护网（有散热套在里面）

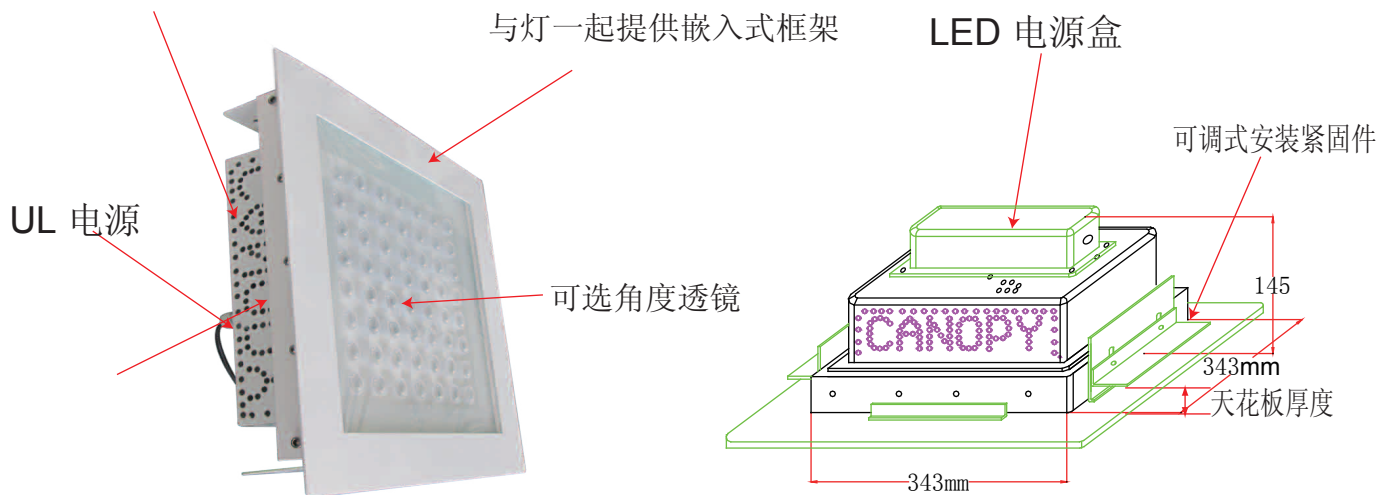



吸顶式

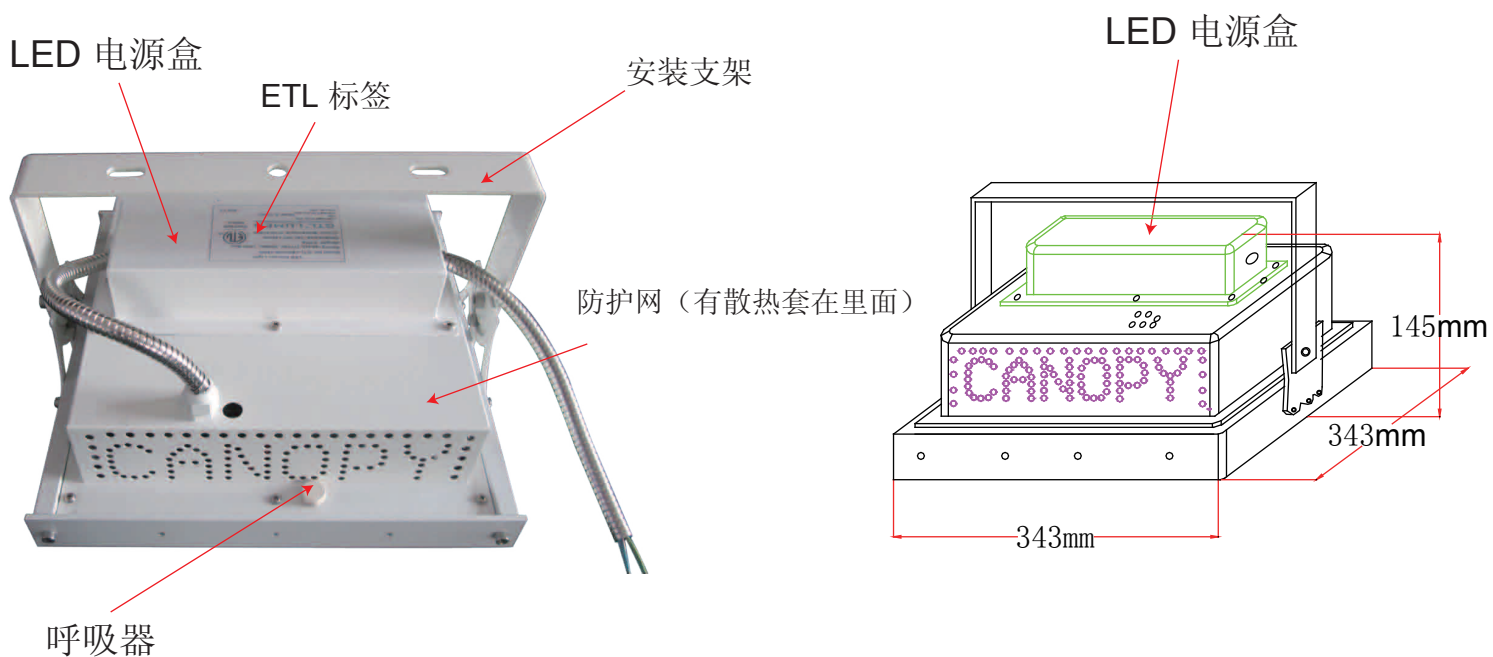


产品参数

Model	W ¹⁾		V	K	lm	Ra		L*W mm	IP	安装高度 H [m]
LED/U06-80W	80	CREE	100-240VAC	2700-6350K	>120lm/W	>70	60°/90°/120°	343*343	IP65	4-8
LED/U06-100W	100	CREE	100-240VAC	2700-6350K	>120lm/W	>70	60°/90°/120°	343*343	IP65	4-8
LED/U06-120W	120	CREE	100-240VAC	2700-6350K	>120lm/W	>70	60°/90°/120°	343*343	IP65	4-8
LED/U06-150W	150	CREE	100-240VAC	2700-6350K	>120lm/W	>70	60°/90°/120°	343*343	IP65	4-8

照度图

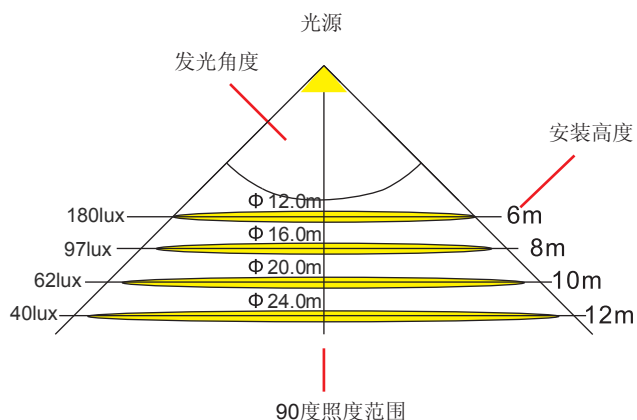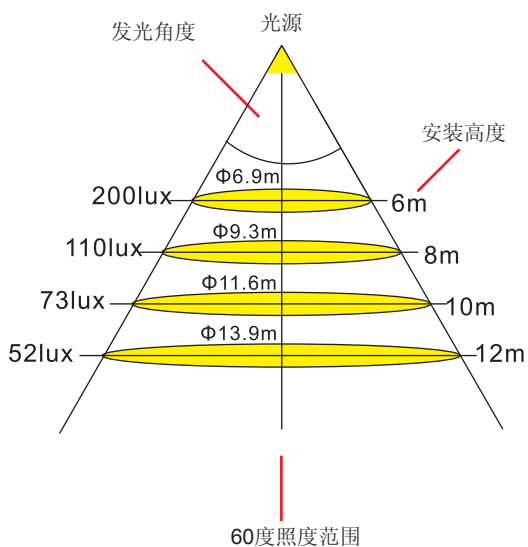

尺寸

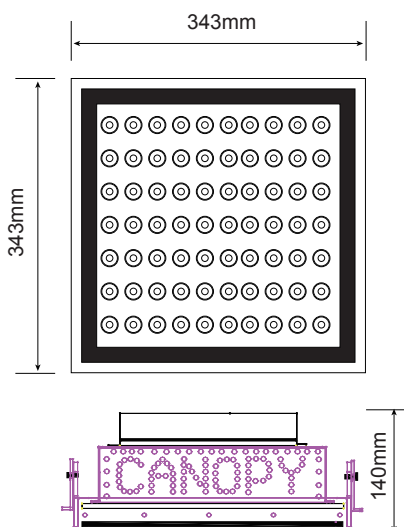


产品特征

- 高光通量、节能效果明显。
- 装饰效果极佳，外观可选择多种颜色，安装简单，拆卸方便，适用范围广。
- 使用寿命高达2.5万到5万小时，比传统光源长10倍以上。
- 绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染。
- 显色性好，对实物颜色的呈现更真切。
- 散热好。
- 安装简易

■ 安装图


模式1: 加油站灯的吸顶式安装方式

- A. 根据支架孔的距离, 固定两颗M10的螺丝在天花板上
- B. 把支架固定到螺丝位置, 用螺帽拧紧
- C. 把灯装到支架上
- D. 接线

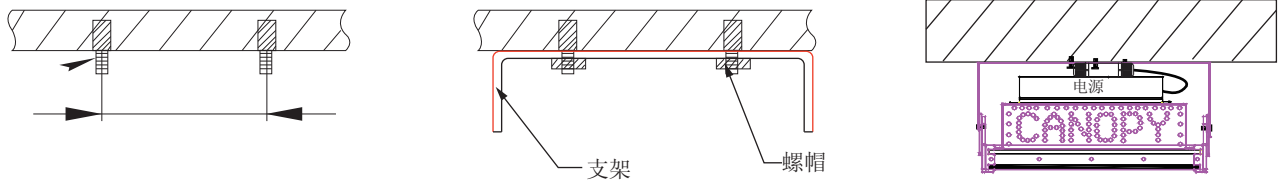


模式2(1): 加油站灯的嵌入式安装方式

- 1. 在天花上开一个 343*343mm的孔, 然后测量墙厚T
- 2. 根据墙厚T, 调整灯具的安装深度
- 3. 把灯斜放进天花上面
- 4. 调整灯的位置

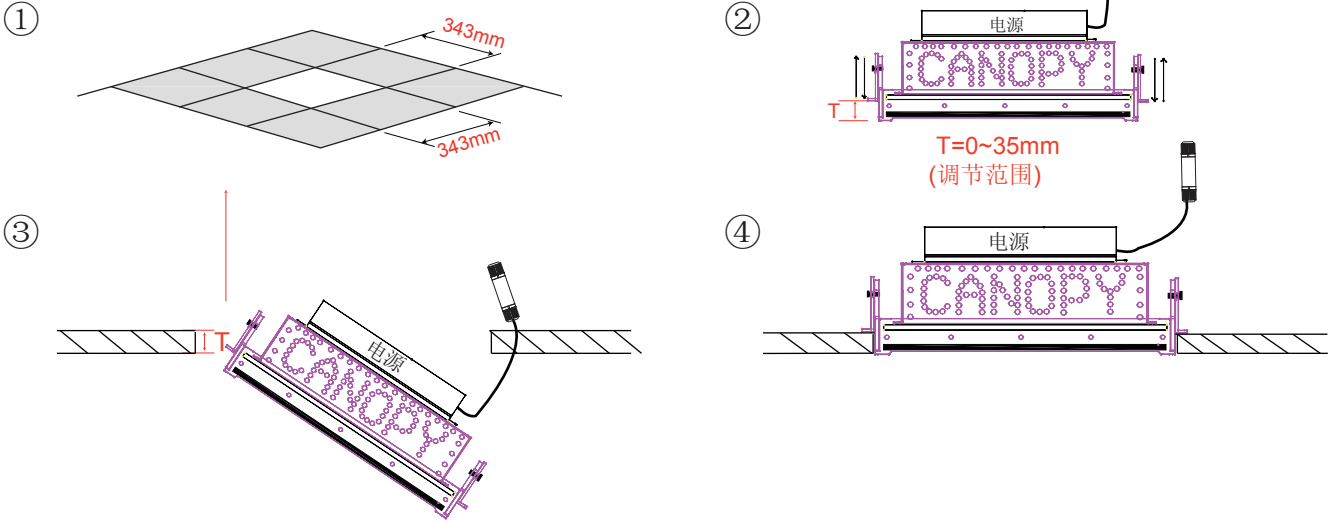

模式2(2): 加油站灯的嵌入式安装方式

- 1. 在天花上开一个 375*375mm的孔。
- 2. 把LED灯倾斜进天花里, 并暂放到孔的一边接好AC输入线。
- 3. 用指定铁片与螺丝使安装块固定在天花上, 上下距离调整为T, 使之卡紧天花开孔处墙面
- 4. 把暂放在一边的LED灯移至开孔位置, 安装完成

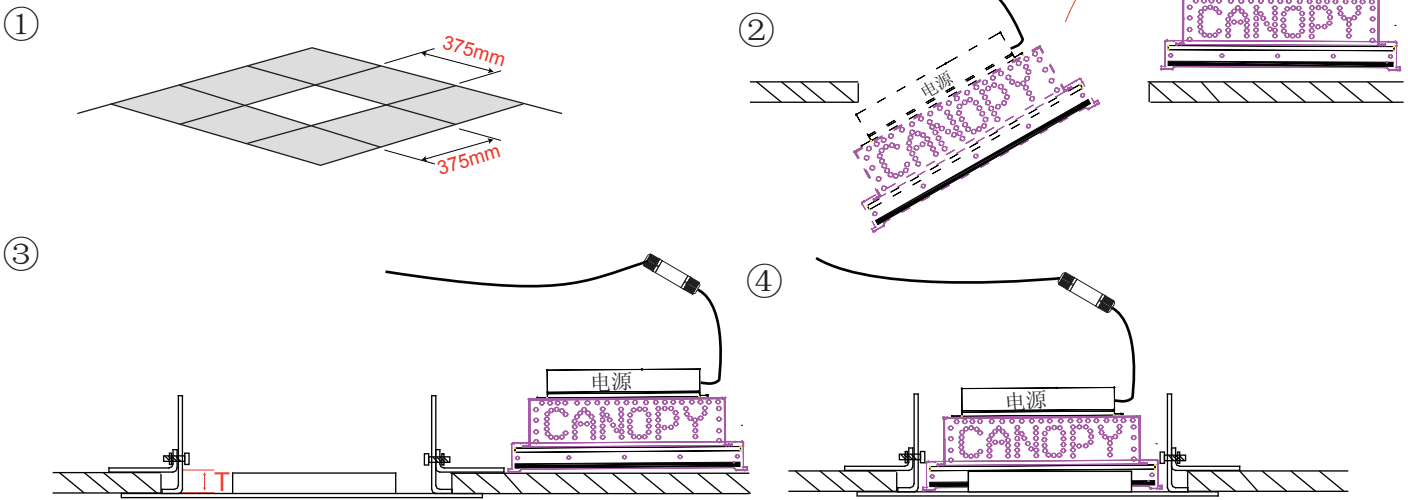

■ 批量图



■ 案例

