


i4 资产管理标签

- 防拆资产管理标签采用塑料外壳，内置光敏传感器，非法拆除立刻报警；
- 方形外观，厚度薄；
- 采用超声波焊接，可达IP66 级防水；
- 待机时间长达5年。

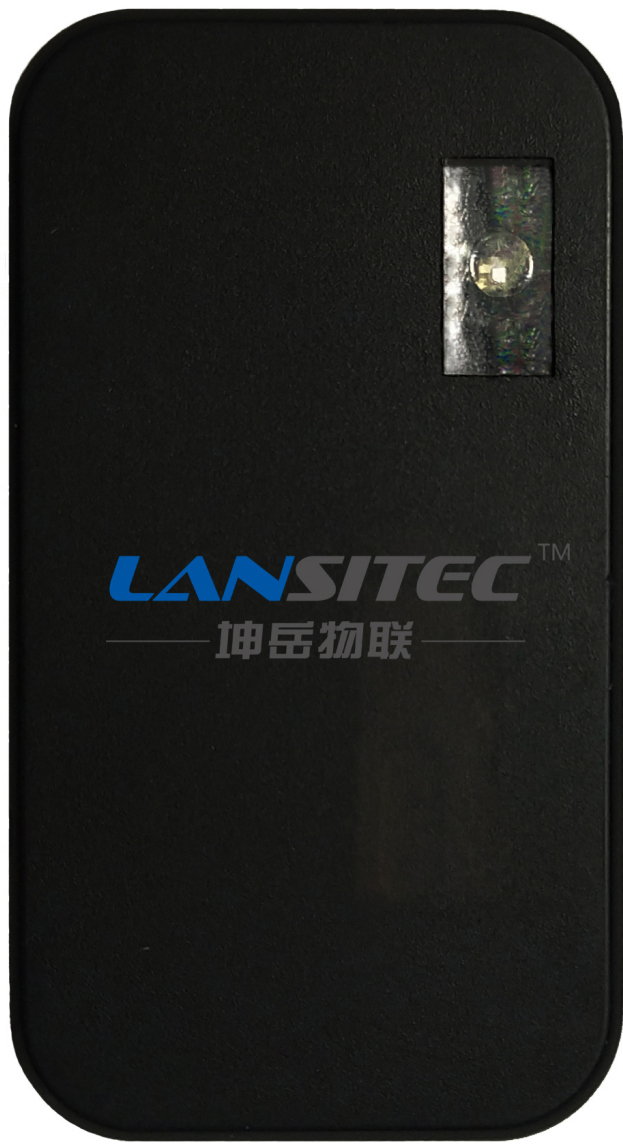

主要特点

- 超低功耗，平均工作电流<10μA
- 带防拆光传感报警功能
- 有效识读距离可达 100 米（空旷条件下）

型号	E6
感应方式	主动发射
产品材质	ABS，黑色
外型尺寸	42.5*23.5*5.3mm
工业等级	IP66
通讯方式	BLE4.0
通信速率	1Mbit/s
工作频率	2.4GHz
频偏	≤ ± 50KHz
输出功率	0dBm
静态电流	<3μA
峰值电流	<7mA
平均电流	<10μA
电池型号	CR2032（带引脚）
电池容量	220mAh
使用寿命	五年以上(10 秒一次)
工作温度	-20℃~+45℃
存储温度	-30℃~+65℃