

GPS定位终端介绍





个人GPS定位终端




产品特点

GT816 是一款小型便携式随身携带的 mini 智能定位追踪器。非常适用于容易迷失方向意外走失的老人、小孩这些弱势群体。

技术/规格参数

GT816参数	
定位芯片: MTK2503D	GSM 频段: 850/900/1800/1900
WIFI 定位精度: 5-30 米 (选配)	GPS 定位精度: 小于 10 米
平均待机电流: < 3mAh	工作电压: 3.7V
工作温度: -25 ~ +75°C	尺寸大小: $\phi 45\text{mm} \times 15\text{mm}$ ($\pm 0.05\text{mm}$)
电池容量: 300mAh	待机时间: 7 天
捕获灵敏度: -143dB	跟踪灵敏度: -159dB
GPS 通道数: 22 个跟踪, 66 个捕获通道	
GPS 定位时间: 冷启动 33s, 热启动 5s	
天线: 内置 GPS/BD 双模陶瓷天线, GSM 四频天线	
定位方式 双星定位+LBS 基站辅助定位+AGPS+WIFI(选配)+BLE(选配)	

产品的主要功能

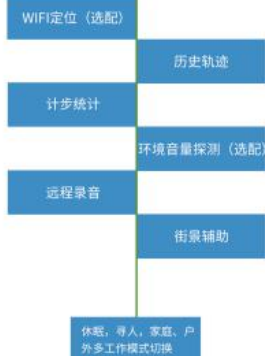



图泰信息
TUTAIXINXI

平台开发、硬件开发一站式解决方案

物联网 车联网 云计算 智慧城市 智慧医疗 智慧校园 智能安防