



无忧QC

工厂与供应链质量云

品质管理 用“无忧QC”


Wireless measuring tool Introduction

无线采集简介




近距离采集

无线传输距离<10米 特别适用于移动检验场景

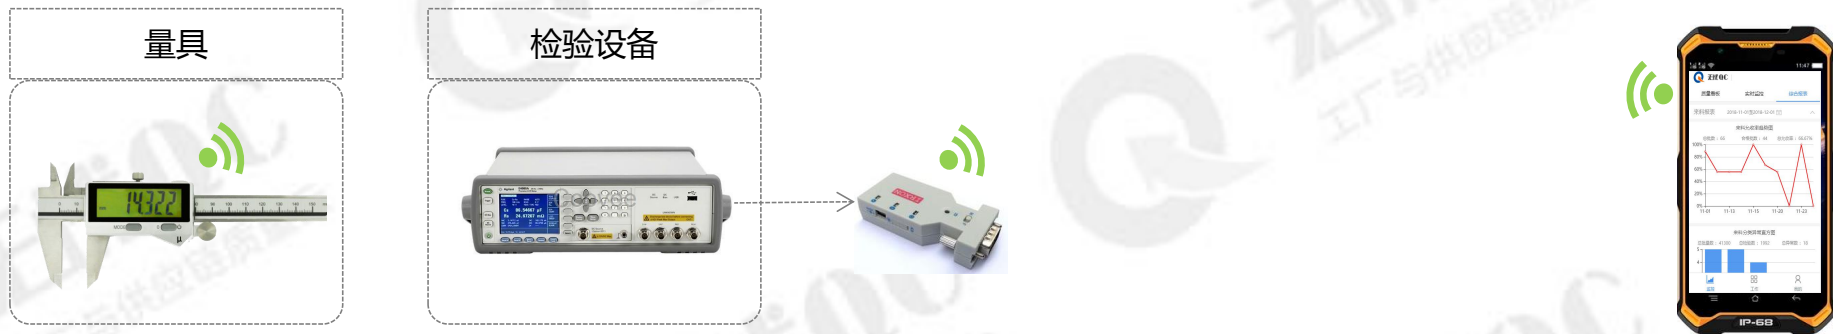

远距离采集

无线传输距离>250米,可组网>300台 特别适用于车间与实验室等场景

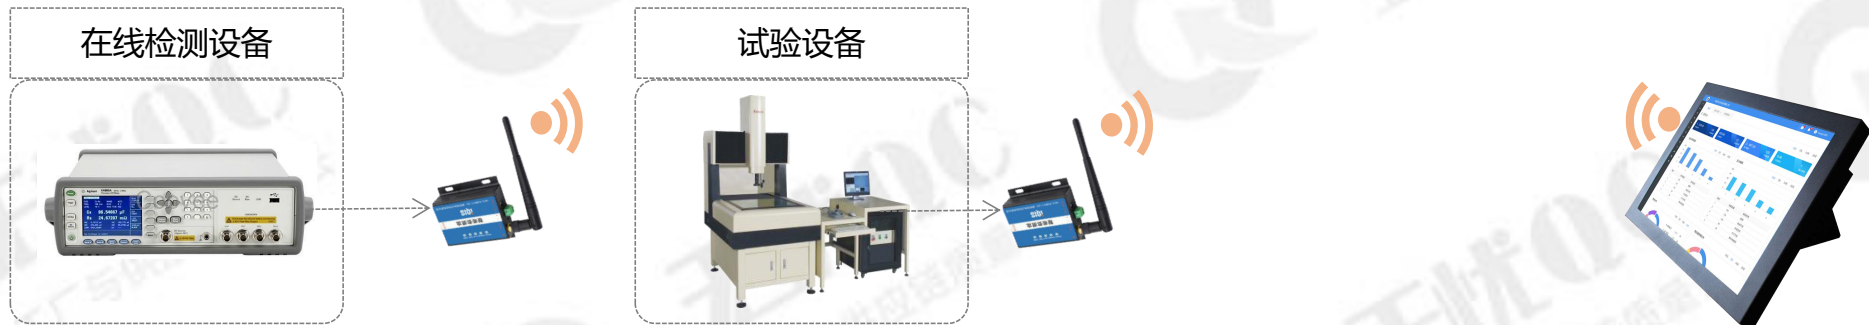



有效传输距离10米



	A	B	C	D	E	F	G
1	23.45	45.55					
2	23.45	45.55					
3	23.45	45.55					
4	23.45	45.55					
5	23.45	45.55					
6	23.45	45.55					
7	23.45	45.55					
8	23.45	45.55					
9	23.45	45.55					
10	23.45						
11	23.45						
12	23.45						
13	23.45						
14	23.45						
15	23.45						
16	23.45						
17	23.45						

EXCEL自动记录

SL	LSL	样本数	检验设备类别	记录1	记录2	记录3	记录4	记录5
11	10	5	长度类	11.23	11.01	10.98	10.95	11.07
25	24	5	长度类	25.56	25.23	24.98	14.32	
25	20	5	电子类					
23	23	5	目测类					

品质系统自动输入

✓ **无需**外置发射装置✓ **无需**专用接收装置✓ **无需**安装驱动软件✓ **诚意**价格售后三包


规格：0—150mm
0—200mm
0—300mm

电池：3V锂电池 寿命长达一年

无线传输距离：10米

防护等级：IP67

异形尺可定制



规格 SPEC	分辨率 Resolution	精度(公差带) Accuracy(Tolerance Range)
0-100mm/0-4"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"
0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"
0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"
0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.04mm/0.0015"

规格：0—25mm
25—50mm
50—75mm

电池：3V锂电池 寿命长达一年

无线传输距离：10米

测杆不旋转，不划伤工件

开机显示绝对位置



规格 SPEC	分辨率 Resolution	精度(公差带) Accuracy(Tolerance Range)
0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"

规格：0—12.7mm
0—25.4mm
0—50.8mm

采用绝对编码传感器，
无响应速度限制，有效避免超速错误
无线传输距离：10米
可设置公差，并时行GO/±NG判断
可设置“+”“-”显示方向



规格 SPEC	分辨率 Resolution	精度(公差带) Accuracy(Tolerance Range)	重复性 Repeatability
0-12.7mm/0-0.5"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00016"	0.001mm/0.00005"
0-25.4mm/0-1.0"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00016"	0.001mm/0.00005"
0-50.8mm/0-2.0"	0.001mm/0.00005"	0.005mm/0.0002"	0.001mm/0.00005"

主要功能：LCD示值锁定功能
 绝对水平测量功能
 相对角测量功能
 特殊角报警与激光选择功能

电池：7号电池*2
 无线传输距离：10米
 可定制1000mm与1200mm规格



规格 SPEC	测量范围	分辨率	精度
150mm/6"	4×90°	0.05°	±0.2°
225mm/9"	4×90°	0.05°	±0.2°
600mm/24"	4×90°	0.05°	±0.2°

网络类型: 4G全网通

售后服务: 店铺三包

触摸屏类型: 电容屏,

多点触控键盘类型: 虚拟QWERTY键盘

后置摄像头: 1600万

运行内存RAM: 6G

存储容量: 64GB

摄像头类型: 双摄像头 (前后)

CPU: 联发科 MT6735P

屏幕尺寸: 5英寸

机身厚度: 12mm



IP68级
防水 防压 防摔



PTT对讲功能



4G全网通
蓝牙、WIFI



IPS 5寸屏

8000mAh

三天超长待机



操作系统: Windows 10中文版/正版

CPU: Intel 四核凌动 Z3735F

Flash: 64GB

RAM: 4GB DDR3L

触摸屏: 8.1" 1280 x 800 IPS屏,亮度400 Nit, 阳光

下可视, 半透半反 120usd

外观尺寸: 228*147*16.5mm

HDMI接口: HDMI 1.4a

扩展接口: 12pin Pogo Pin x1

键盘: 支持 (USB、BT)

连网方式: Wifi、路由、蓝牙、4G

最大同时连接设备数: 10台



专业防水塞设计

PDA集成AP功能, 可同时采集多台量仪, 无需外接装置



安全防护
IP67防水防尘



高清触摸
高清电容触摸屏



全新系统
WINDOWS 10安卓可装



大容量电力
8500毫安锂电池



近距离无线采集器

- 无线传输距离：10米
- 无需特别设置即可实现测量数据自动输入
- 可适配手机、手持终端、笔记本、PDA、PC
- 内置锂电池，可同时外接电源
- 串口类型依测量设备输出串口选择



远距离无线采集器

- 无线传输距离：250米
- 无需特别设置即可实现测量数据自动输入
- 可适配WINDOWS系统的PDA、PC
- 可自组网，一对多、多对一传输
- 串口类型依测量设备输出串口选择

Thanks!

 深圳市矢分科技有限公司

 深圳市南山区大学城创客小镇17栋109-111号

 www.wuqc.cn

