


家庭安防与门禁对讲方案

系统框架

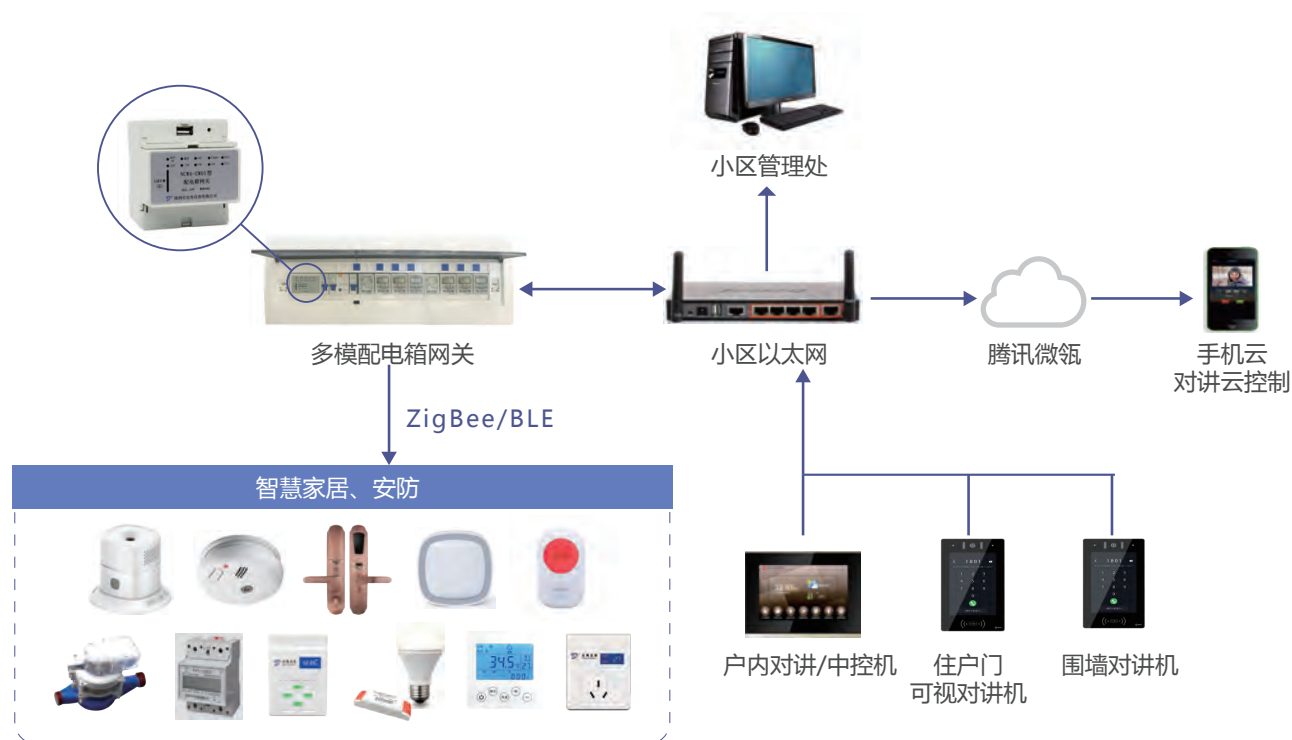


功能

- 家庭安防与物业管理联动
- 智能门禁对讲

特点

- 家庭安防，对讲门禁，小区物业，用户远程监控紧密耦合
- 基于腾讯微瓴平台，可以安全可靠地接入第三方服务
- 设备连接安全可靠
- 便于用户自行进行智能家居设计


核心 — 灵活强大的网关

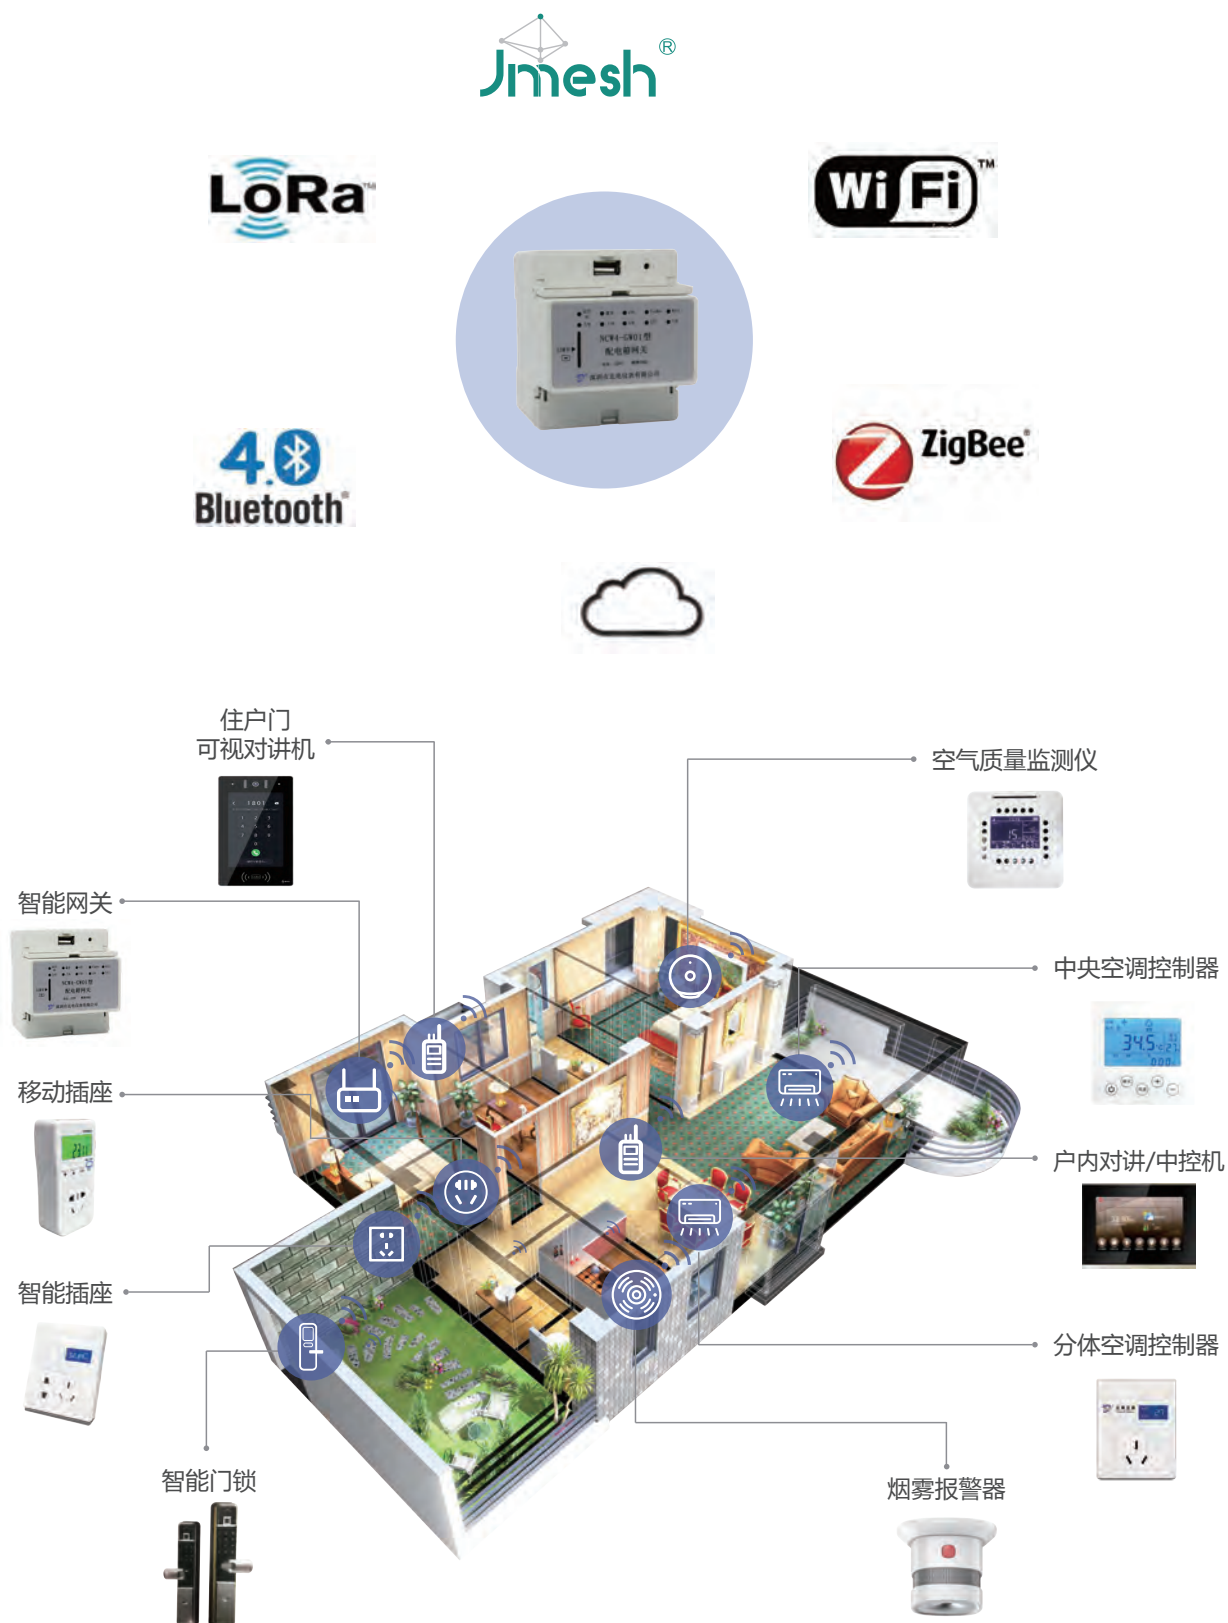

智能建筑网关

配电箱网关的优势

- 用户无需接触网关，安全可靠
- 用户自身问题，对系统无影响（如用户自行断电或者欠费）
- 便于统一管理维护
- 覆盖范围广，用户无感，便于大规模施工部署

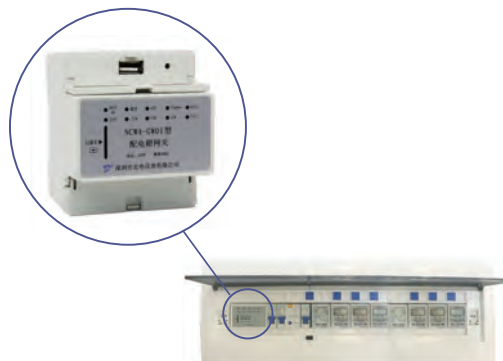

功能

- 上行：4G/以太网
- 下行：LoRa/470/485/BLE/ZigBee
- 配置模式可以实现按需部署
- 供电：ac220V

特点

- 多模式混合组网
- 手机本地快速配置
- 宽区域覆盖
- 轻松满足多种现场环境，灵活配合

应用



园区



楼宇



别墅




公寓

门口对讲机/围墙对讲机

功能

- 人脸识别
- 云可视对讲
- 手机开门
- 与户内机、社区管理中心、APP多方对讲并开锁
- 支持IC卡开门
- 图像存储、远程调取
- 可以支持二维码开门
- 门磁报警
- 远程升级
- 内置人脸摄像头，200万像素，为可见光摄像头，配红外补光灯
- 内置高灵敏度MIC，喇叭，红外人感

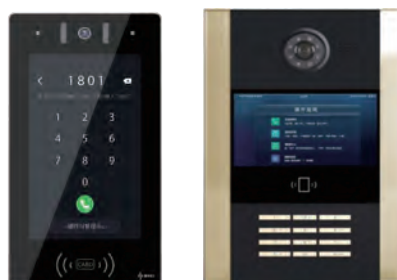

户内机



DDP-1005NC

特点

- 720M Hz 双核心
- 512M DDR-3 高速存储
- 4GB Nand Flash
- 双网口
- 30万像素数字摄像头
- 电容式触摸屏
- IPS显示屏，可视角度达到178度
- 具有8路安防有线探头界面
- 第三方通讯方式：RS485
- 具有接答、开锁、呼叫管理处功能
- 可实现来访者与住户通话，住户与管理员通话，住户与住户间通话
- 支持4国语言：中、美、日、法

性能参数

协议类型	TCP / IP
显 像 屏	10.1" TFT LCD (彩色)
分 辨 率	高清1280 × 800
电 源	DC12V
工作电流	<280mA
工作温度	-20℃~+50℃
振 铃	电子铃≥60dB
外形尺寸	长×宽×深 = 285mm×218mm×35mm
安装方式	嵌入式/壁挂式
嵌墙后厚度	7mm