

VSU-CK43A

4.3寸有线真彩触摸屏



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

待机功率消耗	0.65W (27mA)
最大功耗	1.77W (320mA)
屏幕色彩	65000真彩色
通信端口	RS485 或是RS232
工程下载	USB接口
运行温度/湿度	0—50 ℃/20%—93%RH
供电电压	DC12~24V
屏幕尺寸	4.3寸
屏幕分辨率	480*320dpi
触屏参数	4线电阻屏
存储温度/湿度	-20—60℃/20%—93% RH
存储介质	4M flash
外观尺寸 (长×宽×高)	151mm×91mm×25mm (含面板)

功能特性

- ★ 嵌墙式安装，安装拆卸方便；
- ★ 全铝面拉丝面板，高雅而又尊贵；
- ★ 4.3寸TFT 6,5000色真彩色工业级屏幕，480x320高分辨率；
- ★ 可按键短按和短按松开发送自定义代码；
- ★ 单个操作可触发多条指令，支持双向通信；
- ★ 采用ARM处理芯片，支持多任务进程，功能强大；
- ★ 操作界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、3D按键；
- ★ RS485总线通信，带16组定时功能；
- ★ USB下载工程；
- ★ 提供开放式界面编辑平台；

产品描述


- ★ TP43A安装方便，接口灵活，适用于各种多媒体中央控制系统。控制器上预留了标准凤凰头端口，可提供RS-232接口可选RS-485接口，能够方便地与计算机、外接中控系统和各种电器进行通信，实现实时控制。

随机配件


- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

操作说明

- 1、显示区域:此区域内是LCD/触摸屏模块，所有显示和点触的操作都在这个区域中执行。在控制器自动关闭后，只须轻触此显示区域即可开机；
- 2、USB下载接口:打开面板，在液晶屏的上方，有USB接口，通过USB线连接电脑，下载工程文件；
- 3、复位键:在本产品的背面，有个小孔，里面有复位键，按一下可以复位本产品；
- 4、安装:托住底盒，将吕面往下推即可；
- 5、RS-485串行接口:为方便工程布线，本产品采用凤凰头接头插座；
- 6、RS-232串行接口:为方便工程布线，本产品采用凤凰头接头插座；
- 7、外置电源输入口:电源接口GND：地，负极
电源接口12V：9V~12V, 正极
输入电流：<1.0A；
- 8、预留端口；

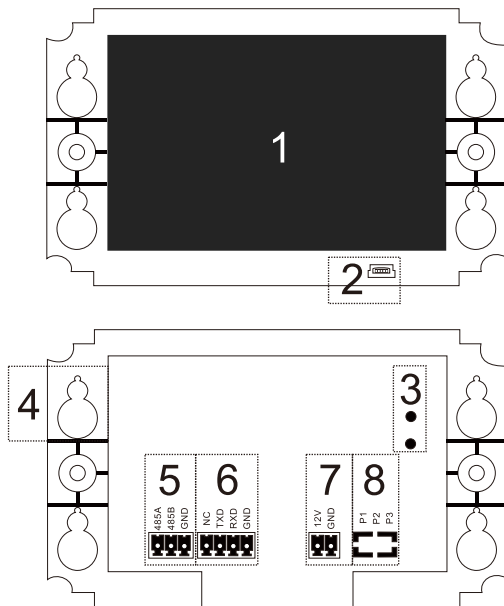

接线图

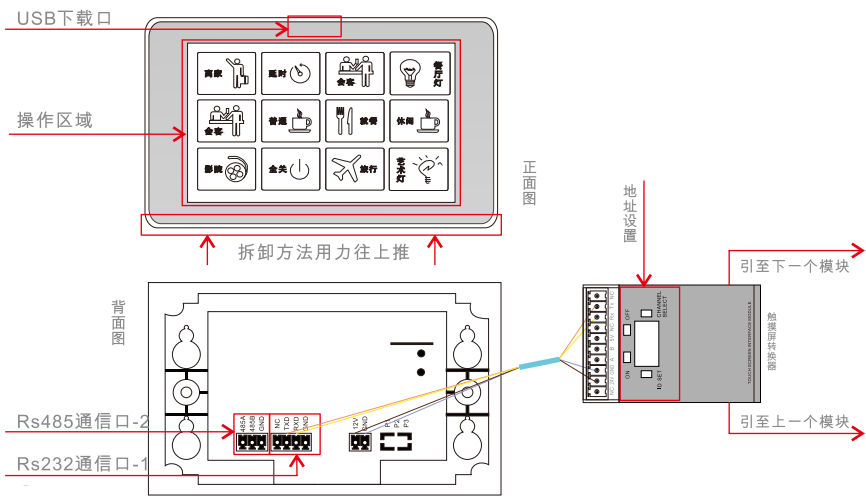

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系