

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网


系统集成解决方案





LED室内显示屏 一交通枢纽 大屏

项目图示-上海虹桥高铁站LED乘客信息显示屏

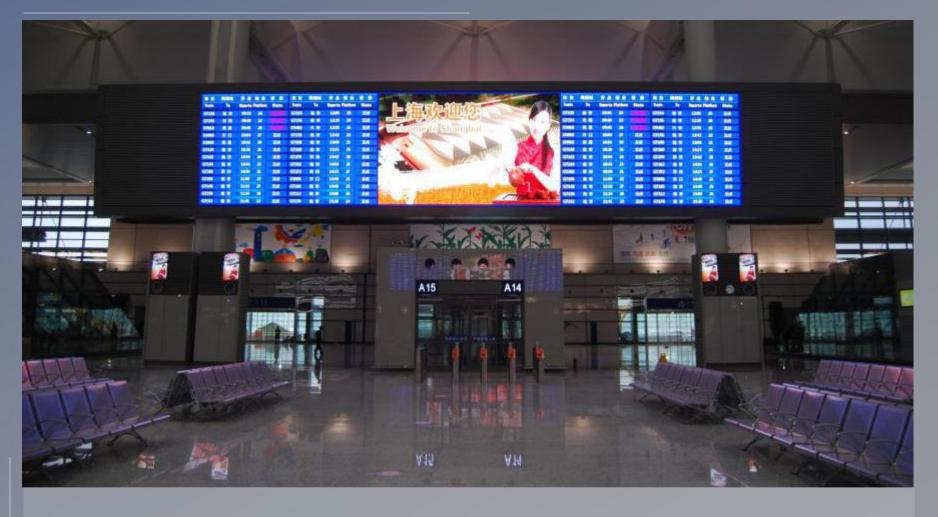

上海虹桥火车站

项目技术参数-上海虹桥高铁站LED乘客信息显示屏

项目	参数		
点间距(mm)	10		
像素密度(P/m²)	10000		
模块尺寸(w)x(h)	240mm*240mm		
箱体材质	铁板金		
整屏分辨率(w)x(h)pixel	2400×496		
屏体显示面积(w)x(h)	23.68 m×4.96m=117.45m²×4块		
维护方式	前/后维护		
LED封装	3030		
显示屏亮度(cd/m²)	≥2500		
视角	≥155° (水平)、≥155° (垂直)		
亮度均匀性	≥97%		
刷新率	≥1000HZ		
换帧频率	≥60HZ		
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里		
色温调节	3500 [~] 93 00 K(可调节)		
最大功耗	$120\mathrm{W/m^2}$		
平均功耗	40W/m^2		

项目设备清单 - 上海虹桥高铁站LED乘客信息显示屏

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计
1	显示屏屏体	C-0401-10	117.45 m² X4块		
2	控制系统	三思	4套		
3	计算机	研华610H	4台		
4	节目编辑、播放软件	三思X media	1套		
5	多串口卡	台湾MOXA	4块		
6	视音频切换矩阵	北京兆科	4台		
7	复制器	三思 VPR0600+ DVID	1套		
8	路由器	H3C(华为)ER3100	1台		
9	交换机	H3C(华为)S1 550	1台		
10	视频处理器	三思 VPRO-600	4台		
11	DVD影碟机	先锋	4台		
12	电气柜	三思 SS-DKXL	4台		
13	19 ″ 机柜	图腾TD8042	4个		
14	UPS	美国山特	4台		
15	电视调谐器	佳的美	4台		
16	电表		4套		
17	亮度自动调节系统	三思	4套		
18	备品备件柜	图腾	1台		
19	背架及屏体框架(不含安 装支架)		m ²		
20	安装、调试及售后服务				
21	合计				

