EULI III.

远程遥控指纹密码锁



















9大特点



1.手机开锁

随时随地通过手机让家人开锁,朋友来访可以通过手机发送临时密钥开门。



2.锁体甲级防水耐高温

能有效阻隔高温导致不能无法开启的现象,同时具备优良的防水性能。



3.适配99%的门

国标尺寸锁体,木门、铜门、防盗门、不锈钢的门都可以安装。



4.虚位密码 防偷窥功能

有客人、邻居在的时候不方便输密码,为遮遮掩掩而尴尬? 使用虚位密码功能,避免隐私泄露避免尴尬。



5.指纹识别

告别钥匙,指纹快速开锁。FPC光学指纹传感器、银行军事专用,0.5秒精准识别,防止指纹克隆。



6.智能语音

非法报警功能,坊桥所报警功能,低电压报警功能

7.开门记录查询

进门记录查询功能,所有认证开门都会有记 录保存,可在APP上进行查询,每个指纹都可以 重命名,以便在APP上查询记录。

超长记录时间, 自下载APP认证指纹之日开 始,所有记录都可查询。



8.临时授权密码

时间不是问题,开锁不限距离。随时随地通 过手机让亲朋好友开锁

密码可通过手机短信、微信、QQ、邮件等手 机支持的所有通讯方式发送给朋友。



9.微信报警推送

- (1). 遭暴力开启发出报警同时向微信公众 号发出信息。
- (2).输入错误连续5次发出报警同时向微信 公众号发出信息。
- (3).电池低电压的时候发出"滴滴滴"的 提示音,并向微信公众号发出信息。









) 防撬报警



安全可靠

拿全可靠,让您便捷生活多一份保障



手机丢失 可用其他手机登录云海 物联APP修改账号密码



密码被窃

即刻使用云海物联APP, 修改密码



保姆离职

可删除开门权限和 指纹, 杜绝被复制 只可使用一次, 使用后即失效



传统钥匙可用

其他方式开不了锁仍然 可以使用传统钥匙开锁



细节美学

从此不用带钥匙 轻松管家零负担



5A级钻化电容屏

电容式新型触摸盘,智能高灵敏触 碰体验尖端科技触手可及



电池供电,无需外接电源

采用常用的5号电池,4节即可待机一年,稳定又便利尖端科技触手可及



游离把手,防爆力破坏电机

上锁后把手处于游离状态(可以下压把手单 开不了门),这种设计有效的保护了锁体内 部机械零件,不被破坏



智能双核,原装进口芯片

零负担智能双核原装进口DSP处理芯片主频 高达300MHZ,多级权限,管理更加人性化, 1000条记录。开锁记录查询。



军工级驱动离合系统

智能门锁性能稳定的保障,零负担指纹锁市 场独家采用德国CNC精致离合元器件。



304不锈钢材质锁体

经过100万次开门测试,锁体依旧如新,锁体是门锁的心脏,在日常使用中存在着磨损,锁体采用加厚升级的防爆锁舌,可承受500C 牛冲击(一个成年男子平均力量为500牛)

旧锁换新锁原来这么简单

轻松四步 90%无需开孔



右内开》》



右外开》》



左内开》》



左外开》》

测量相关尺寸

图 测量锁体边条长度图 测量锁体边条宽度图 测量门体的厚度图 测量门框到锁体中心距离图 测量门框边条宽度图 测量门框边条宽度图 测量门框边条长度

判断是否带天地钩



安装效果





部分工程案例













































时尚欧美风智能指纹锁 —— YMD-601



适用场所









一产品特点

- 左右万能互换 , 安装简单方便:
- •一指开门,自带门铃,免开孔,原双快锁体可直接安装;
- 液晶菜单显示,实时语音导航,错误指令报警;
- 3MM航空锌合金一体压铸成型, 抗2吨冲压;
- 虚位密码设计, 防偷窥;
- 独有的定位开关,门锁不惧左,右,内开,外开,一键搞定;
- 双重验证模式,可设定指纹,密码或卡组合开启;
- 超低功耗,满载电池可用18个月;
- 可选择与智能家居联动,远程开启;

型号	YMD-601(红古铜/玫瑰金)	适应门类型	木门,铜门,铁门,不锈钢门
智能钥匙数量	卡/密码/指纹 99组	电源	DC12V 8节5号电池
静态电流	30微安	密码长度	6-10位
工作温度	零下10摄氏度至55摄氏度	工作湿度	小于90%
工作电流	小于200毫安	拒真率	小于1%
认假率	小于0.0001%	控制系统	双核双电路单独控制
防静电	接触放电8KV,空气放电15KV	重量	6KG
适用门厚	45MM-110MM	物联网接口	有
应急电源接口	USB 安卓	尺寸	76*360MM
主要材料	锌合金		





仿古中国风智能指纹锁 ——YMD-603



适用场所









一产品特点

- 左右万能互换 , 安装简单方便:
- 一指开门, 自带门铃, 免开孔, 原双快锁体可直接安装;
- 液晶菜单显示, 实时语音导航, 错误指令报警;
- 3MM航空锌合金一体压铸成型, 抗2吨冲压;
- 虚位密码设计, 防偷窥;
- 独有的定位开关,门锁不惧左,右,内开,外开,一键搞定;
- 双重验证模式,可设定指纹,密码或卡组合开启;
- 超低功耗,满载电池可用18个月;
- 可选择与智能家居联动,远程开启;

型 号	YMD-603(红古铜/玫瑰金)	适应门类型	木门,铜门,铁门,不锈钢门
智能钥匙数量	卡/密码/指纹 99组	电源	DC12V 8节5号电池
静态电流	30微安	密码长度	6-10位
工作温度	零下10摄氏度至55摄氏度	工作湿度	小于90%
工作电流	小于200毫安	拒真率	小于1%
认假率	小于0.0001%	控制系统	双核双电路单独控制
防静电	接触放电8KV,空气放电15KV	重量	6KG
适用门厚	45MM-110MM	物联网接口	有
应急电源接口	USB 安卓	尺寸	76*360MM
主要材料	锌合金		





仿古中国风智能指纹锁













YMD-604 玫瑰金



YMD-604 红古铜





生物人脸识别锁 —— HZX001



适用场所











产品特点

- 锁面采用合金材质,一体化结构设计,坚固耐用
- 行业创新的电容智能手机式的密码开门
- 人脸信息采集便携
- 全程语音提示,简单方便使用
- 上提把手,即可反锁
- 天地杆防盗锁体,防盗性能更好,不锈钢的锁体,可以替换目 前中国市场上通用的防盗锁体,无需另外开孔
- · 超B级360度空转叶片锁芯,给你5星级安全防盗
- 人脸+密码+卡+机械钥匙,四重组合开门方式,安全无忧

比对速度	小于0.5毫秒每次	担识率FRR	干分之一
误认率 FAR	十万分之一	主控芯片	可穿戴设备级的超低功耗处理器
主频	1GHZ	内存容量	2Gbit DDR3 大容量程序运行内存
FLASH存储器容量	2Gbyte 大容量存储用户数据	双摄像头	红外摄像头专注识别,彩色摄像头用于显示。
显示屏	2.4寸LCD显示屏	可登记卡数量	100张
读卡时间	< 1秒	读卡距离	< 5厘米
M1读卡频率	13.56MHZ	工作电压	4节或8节aa电池 , (可选)
静态功耗	≦0ma	动态功耗	≦280ma
低压报警	< 4.5V,还能开启250次	工作温度	-20°C~50°C
工作湿度	15-90%rh	门厚要求	40mm-60mm (可根据客户要求定做)
面板尺寸	长300mm*宽75mm*厚18mm	材质	不锈钢
电池使用寿命	6个月	门锁使用寿命	10年





智能门锁 —— TDF105W / HXS106G





适用场所









一声品特点


- 锁面采用合金材质,一体化结构设计,坚固耐用
- 行业创新的电容智能手机式的密码开门
- 人脸信息采集便携
- 全程语音提示,简单方便使用
- 上提把手,即可反锁
- 天地杆防盗锁体,防盗性能更好,不锈钢的锁体,可以替换目前中国市场上通用的防盗锁体,无需另外开孔
- 超B级360度空转叶片锁芯,给你5星级安全防盗
- 人脸+密码+卡+机械钥匙,四重组合开门方式,安全无忧

指纹传感器类型	CMOS传感器	传感器采集寿命	100万次
抗静电指标	±15KV	指纹识别角度	360度
认假率	≤0.0002%	拒真率	≤0.2%
指纹验证方法	支持指纹验证(1:1)和指纹搜索(1:N)	工作湿度	-10 ~ 60°C
静态电流	< 35uA	动态电流	< 180mA
指纹容量	250枚	密码长度	4 - 12 (支持虚位)
电源供给	6V	应急电源	9V
电池寿命	开门20000次		

为数据而生

蜂库

信鸽智能 产品矩阵

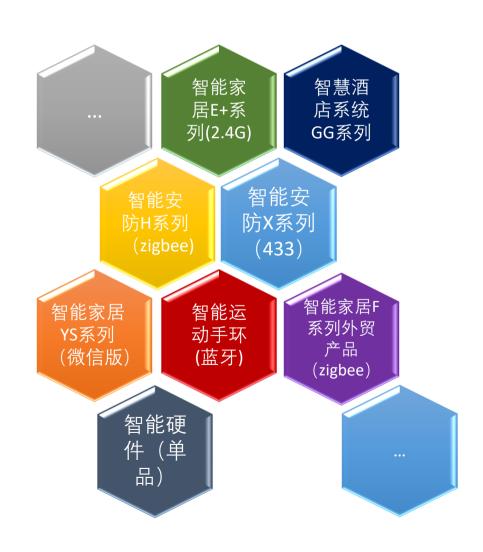



地址:中国深圳市龙岗区布吉科技园路12号荣丰大厦7楼

交通指引: 驾车可使用高德地图或百度地图直接导航"信鸽智能"; 也可乘坐地铁3号线至木棉湾站B1出口,

转乘M203\M204至来座山站即到;

官网: www.pigeonsmart.com

电话: 0755-2871 3859

XIN GE

信鸽智能





打造值得信赖的 美好智慧生活服务品牌

美好智慧生活服务品牌

