


ARMADA MONOMODO OS2

12 hilos · GYXTW · Cubierta PVC

12 HILOS


Cable monomodo armado para enlaces de larga distancia, ductos, canalizaciones y tendidos exteriores que requieren alta resistencia mecánica y protección contra roedores.

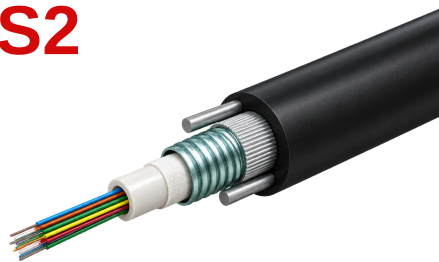

APLICACIONES

- Ductos exteriores
- Entierro directo
- Redes troncales ISP
- Redes industriales
- Infraestructura de campus

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE



- Cubierta exterior de PVC
- Cinta de acero corrugado
- Cinta bloqueadora de agua
- Tubo holgado PBT con gel
- Fibras ópticas de 250 µm
- Dos alambres de acero

CARACTERÍSTICAS

- **PROTECCIÓN**
Armadura de cinta de acero corrugado para resistencia al impacto y aplastamiento.
- **EXTERIOR**
Tubo holgado con gel y cinta bloqueadora de agua para ambientes exigentes.
- **TRACCIÓN**
Dos alambres de acero paralelos como miembros de fuerza longitudinal.

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS (TIA/EIA-598)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Azul	Naranja	Verde	Marrón	Gris	Blanco	Rojo	Negro	Amarillo	Violeta	Rosa	Aqua

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARÁMETRO	VALOR
Tipo de fibra	OS2 monomodo 9/125 µm
Número de fibras	12
Estándar óptico	ITU-T G.652.D
Construcción	Tubo holgado central GYXTW
Cubierta exterior	PVC negro
Armadura	Cinta de acero corrugado (CST)
Bloqueo de agua	Cinta hidroexpansible y tubo con gel
Resistencia al aplastamiento	1.000 N/100 mm
Carga máxima de tracción	1.500 N
Diámetro exterior nominal	8,3 ± 0,2 mm
Peso nominal	70 kg/km
Radio mínimo de curvatura	10D instalado / 20D bajo carga
Temperatura de operación	-20 °C a +60 °C
Longitud estándar de carrete	2 km; venta por metros según disponibilidad

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

- ✓ IEC 60794
- ✓ ITU-T G.652.D
- ✓ TIA/EIA-598
- ✓ RoHS
- ✓ ISO 9001:2015

Valores nominales basados en la ficha de familia del fabricante. Confirmar presentación, metraje y tolerancias al cotizar.