SPEEDNET
CONECTIVIDAD ÓPTICA

FIBER ELECTRONICS S.A.S.
www.fibersas.com


CABLE DE FIBRA ÓPTICA

ARMADA

MULTIMODO OM3 / OM4

GYXTW 6C MM OM3 · GYXTW 12C MM OM3
GYXTW 6C MM OM4 · GYXTW 12C MM OM4

Conecta edificios y redes de campus con fibra multimodo y protección mecánica para exteriores.

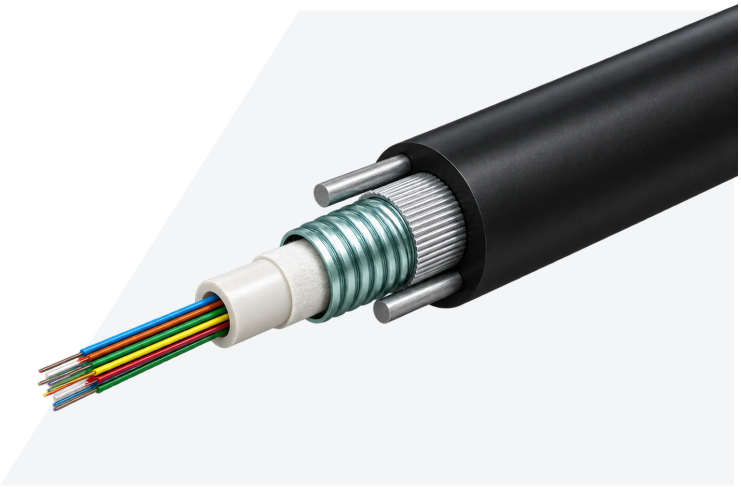

DISPONIBLE POR METROS

ARMADURA DE ACERO
Protección mecánica y contra roedores

BLOQUEO DE AGUA
Tubo con gel y cinta bloqueadora

DOBLE REFUERZO
Dos alambres de acero paralelos

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE



CORTE TRANSVERSAL

- Cubierta exterior de PE
- Cinta de acero corrugado
- Cinta bloqueadora de agua
- Tubo holgado de PBT
- Gel de relleno
- Fibras ópticas de colores
- Dos alambres de acero

APLICACIONES

- Ductos y entierro directo
- Enlaces entre edificios
- Redes de campus
- Redes industriales

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS POR COLOR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Azul	Naranja	Verde	Marrón	Gris	Blanco	Rojo	Negro	Amarillo	Violeta	Rosa	Aguamarina

DATOS ÓPTICOS Y DIMENSIONES

Tipo de fibra	OM3 / OM4 · 50/125 µm
Número de fibras	6 o 12
Longitudes de onda	850 / 1300 nm
Atenuación (ondas indicadas)	3,5 / 1,5 dB/km
Diámetro exterior	8,3 ± 0,5 mm
Diámetro del tubo PBT	2,5 ± 0,1 mm
Diámetro de alambres de acero	0,7 ± 0,05 mm
Cubierta exterior	PE negro

PRESTACIONES DEL CABLE

Parámetro	Largo plazo	Corto plazo
Tracción máxima (N)	300	1.000
Aplastamiento (N/100 mm)	300	1.000
Curvatura dinámica / estática	20D / 10D	
D	Diámetro exterior del cable	
Operación y almacenamiento	-20 °C a +70 °C	
Longitud de carrete	2.000 m	

COTIZA EL CABLE PARA TU PROYECTO

Venta por metros · Asesoría para elegir fibra, hilos y metraje

Suministro en carretes de madera con informe de inspección del cable.

VER PRODUCTO