SPEEDNET
CONECTIVIDAD ÓPTICA


FIBER ELECTRONICS S.A.S.
www.fibersas.com

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

INTERIOR / EXTERIOR
MULTIMODO OM3 / OM4

JET 6C MM OM3 · JET 12C MM OM3
JET 6C MM OM4 · JET 12C MM OM4

Integra tu red con fibra multimodo, diseño compacto y refuerzo no metálico de hilos de vidrio.

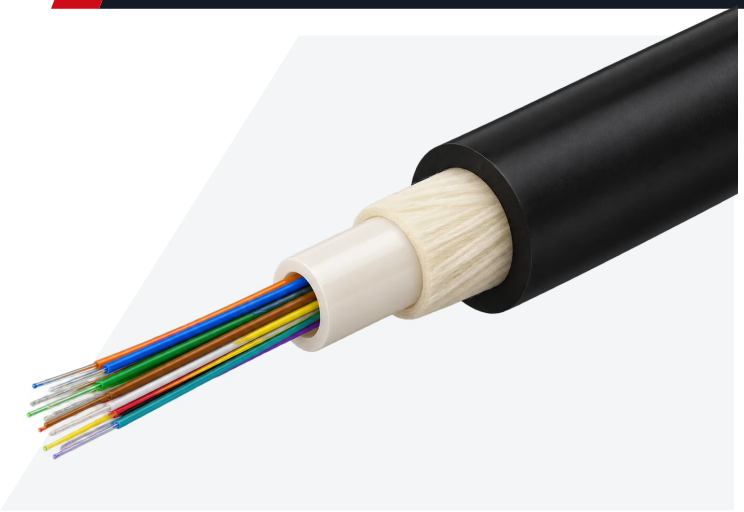


DISPONIBLE POR METROS

NO METÁLICO
Refuerzo de hilos de vidrio

TUBO CON GEL
Protección de las fibras

DISEÑO COMPACTO
Diámetro de 6,0 ± 0,2 mm

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE



CORTE TRANSVERSAL

- Cubierta exterior
- Hilos de vidrio
- Tubo holgado de PBT
- Gel de relleno
- Fibras ópticas de colores

APLICACIONES

- Redes empresariales
- Centros de datos
- Redes de campus
- Canalizaciones y edificios

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS POR COLOR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Azul	Naranja	Verde	Marrón	Gris	Blanco	Rojo	Negro	Amarillo	Violeta	Rosa	Aguamarina

DATOS ÓPTICOS Y DIMENSIONES

Tipo de fibra	OM3 / OM4 · 50/125 µm
Número de fibras	6 o 12
Longitudes de onda	850 / 1300 nm
Atenuación OM3 (850 / 1300 nm)	3,5 / 1,5 dB/km
Diámetro exterior	6,0 ± 0,2 mm
Diámetro del tubo PBT	2,5 ± 0,1 mm
Refuerzo	Hilos de vidrio

PRESTACIONES DEL CABLE

Parámetro	Largo plazo	Corto plazo
Tracción máxima (N)	250	800
Aplastamiento (N/100 mm)	300	1.000
Curvatura dinámica / estática	20D / 10D	
D	Diámetro exterior del cable	
Operación y almacenamiento	-20 °C a +70 °C	
Longitud de carrete	2.000 m	

COTIZA EL CABLE PARA TU PROYECTO

Venta por metros · Asesoría para elegir fibra, hilos y metraje

Suministro en carretes de madera con informe de inspección del cable.

VER PRODUCTO