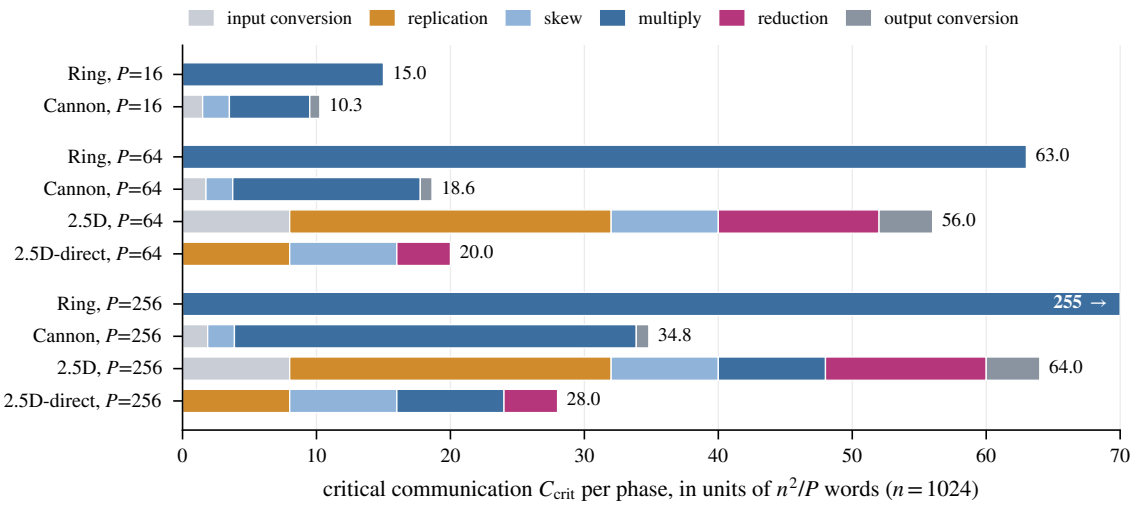
input conversion
replication
skew
multiply
reduction
output conversion
Ring, P=16
Cannon, P=16
Ring, P=64
Cannon, P=64
2.5D, P=64
2.5D-direct, P=64
Ring, P=256
Cannon, P=256
2.5D, P=256
2.5D-direct, P=256
15.0
10.3
63.0
18.6
56.0
20.0
255 →
34.8
64.0
28.0
0
10
20
30
40
50
60
70
critical communication C_{crit} per phase, in units of n^2/P words ($n = 1024$)