

ÖN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:2

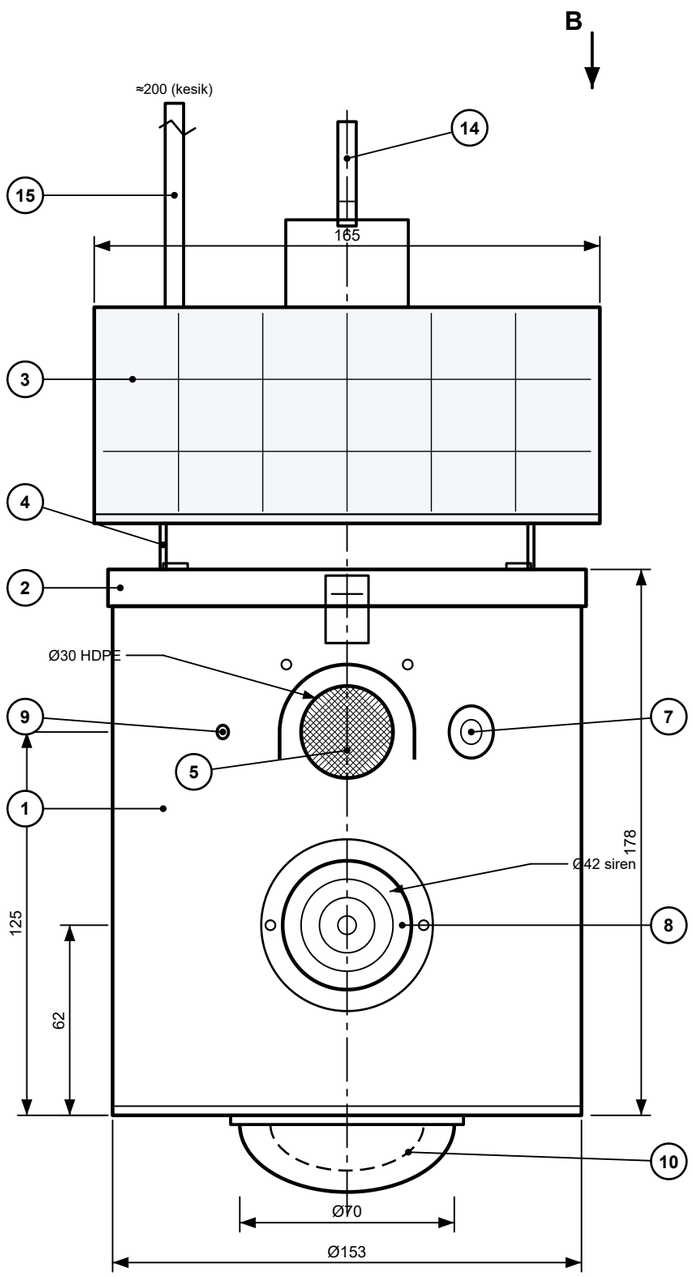


A — SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:2 (ön solda, ağaç sağda)

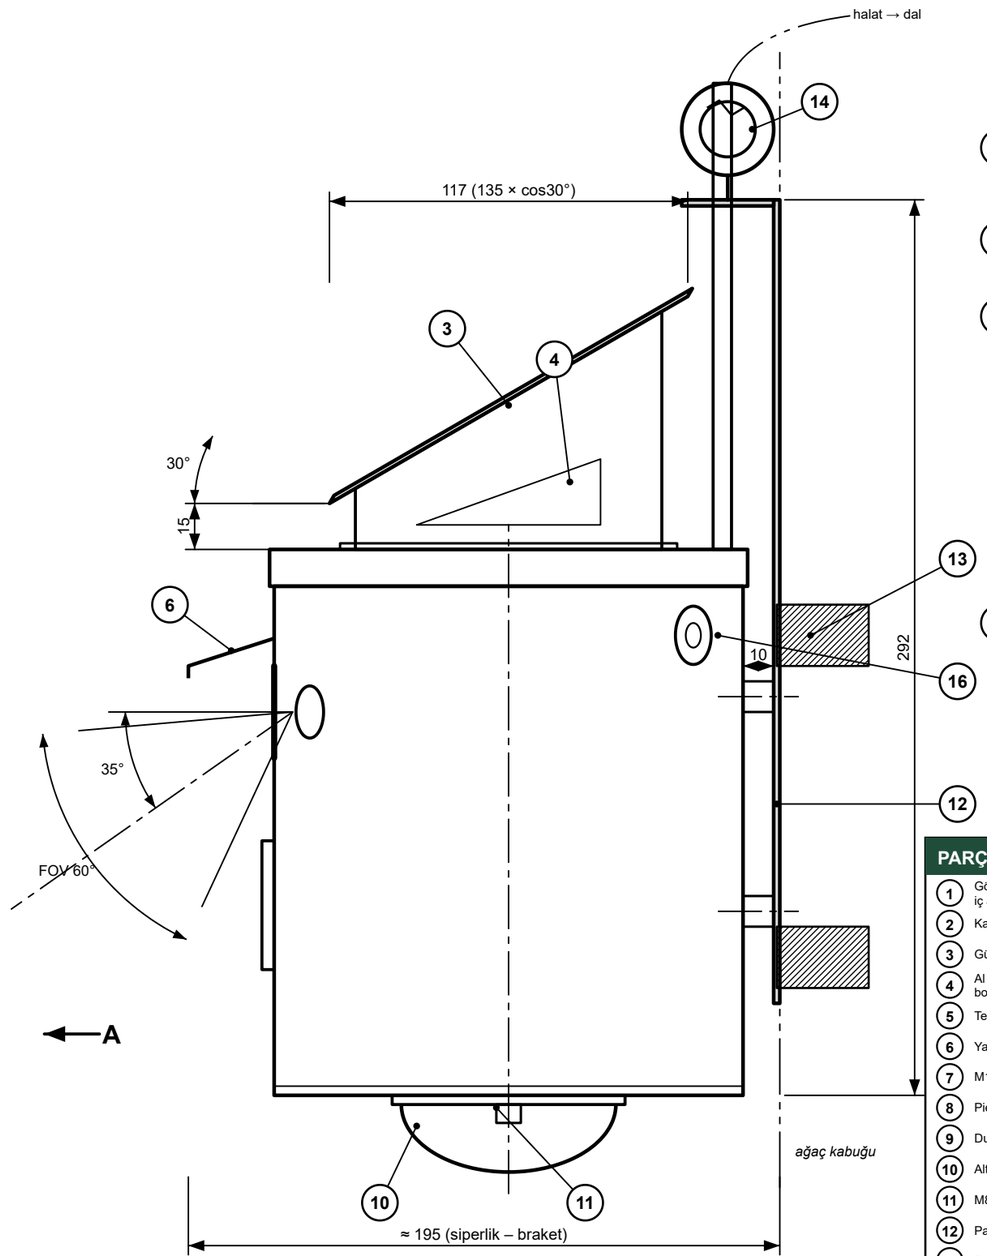

B — ÜST GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:2 (ön aşağıda)

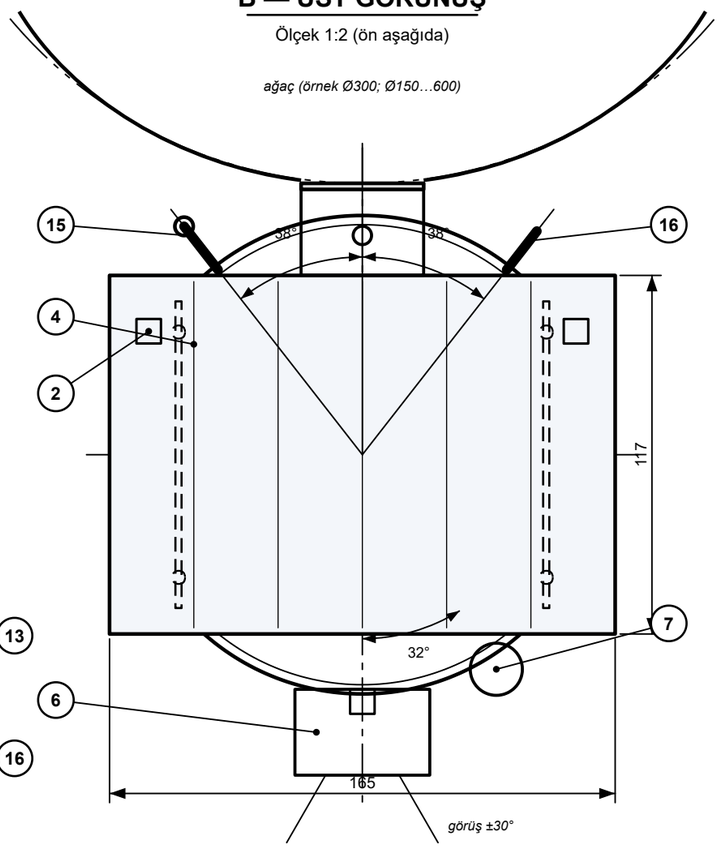

Görünüşler ok yöntemiyle (ISO 128-30) gösterilmiştir.

NOTLAR

1. Ölçüler mm. Genel tolerans ISO 2768-m. Delikler boyamadan önce açılır, çapakları alınır.
2. Tüm dış delikler EPDM/O-ring ile sızdırmaz; hedef IP54. Teneke iç yüzeyi astarlanır.
3. Anten zorunludur (teneke gövde Faraday kafesidir). Anten dikey yukarı.
4. Panel tabanı ile kapak arası ≥ 15 mm hava boşluğu: gövdeyi güneşten korur.
5. Delik konumları için sayfa 2 (delme şablonu) ve 1:1 şablon dosyalarına bakın.
6. Montaj yüksekliği 3–5 m; sensör yamaca / izlenecek alana bakacak şekilde döndürülür.

PARÇA / ÖZELLİK LİSTESİ

1	Gövde: kalaylı sac teneke Ø153 × 178, dış RAL 9010 ısı yansıtıcı epoksi, iç astar + 5 mm Al-yüzlü PE köpük
2	Kapak + EPDM conta + 3 paslanmaz kilit klipsi (0° / 120° / 240°)
3	Güneş paneli 6 V 3 W ETFE 165 × 135, 30° eğim — güneşlik görevi
4	Al 5052 panel braketi (2 yan yanak, 4×M4 kapağa), panel–kapak 15 mm hava boşluğu
5	Termal pencere Ø30: HDPE 0,4 mm + paslanmaz tel örgü (cam/akrilik yok)
6	Yağmur siperliği; AMG8833 ekseni yataydan 35° aşağı, FOV 60°
7	M12 ePTFE membran vent (BME680 haznesi), θ = +32°
8	Piezo siren Ø42, 12 V 105 dB, 2×M3 flanş
9	Durum LED'i ışık borusu Ø3, θ = −32°
10	Alt PC kubbe Ø70 (6 × 1 W LED halkası Ø50) + mıknatıs test noktası (SW3)
11	M8 ePTFE basınç dengeleme + labirentli drenaj (alt kapak)
12	Paslanmaz L braket 2 mm, 2×M5 + 10 mm aralayıcı, iç takviye pulu
13	Paslanmaz bant kelepçe (Ø15–60 cm ağaç), braket yarıklarından geçer
14	M6 mapa + 2 mm paslanmaz emniyet halatı (üst dala)
15	SMA dişi bulkhead (θ = 218°) + 90° adaptör + 3 dBi IP67 LTE anten (yukarı)
16	PG7 kablo rakoru (θ = 142°) — panel kablosu

ORMAN NÖBETÇİSİ
Model ON-1

Proje / Çizim başlığı

Orman Nöbetçisi ON-1 — Gövde montajı


Mekanik resim 1/2: ön, yan ve üst görünüşler

Doküman no	Revizyon	Tarih	Sayfa
ON1-MEC-001	**A**	2026-11-10	**1/2**
Boyut: A3 yatay	Ölçek: 1:2	Çizen: Algosense Danışmanlık	Onay: —

Tek doğru kaynak: SPEC.md Rev A • Bu çizim programla üretilmiştir (hardware/tools) — elle düzenlemeyin.

GÖVDE YAN YÜZEY AÇINIMI (delme şablonu)

Ölçek 1:2 • yatay = yay uzunluğu s = R·θ (R = 76,5, çevre 480,7 mm) • dikey = tabandan yükseklik z

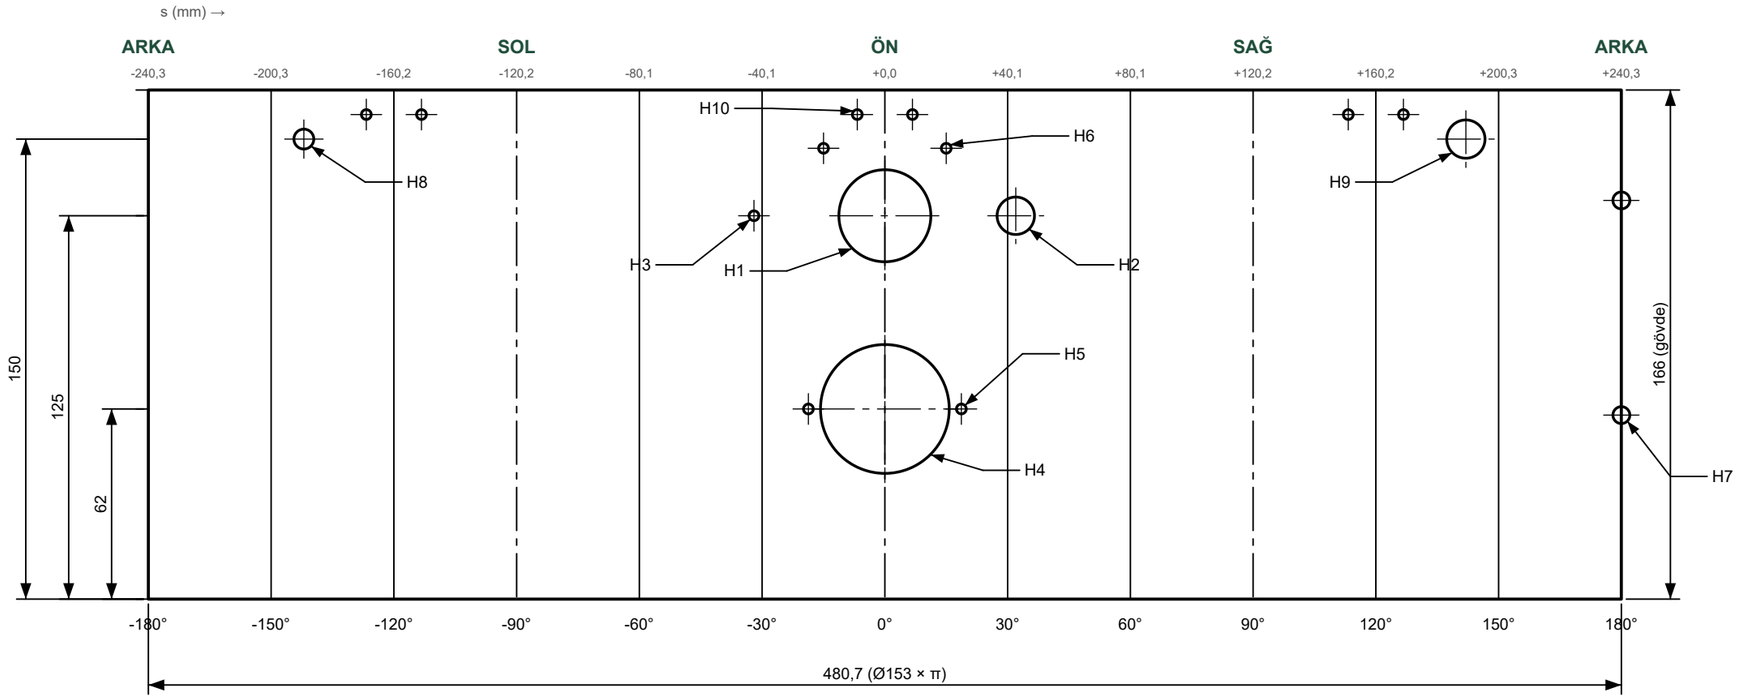


DELİK TABLOSU — yan yüzey (θ: önden saat yönünde, üstten bakış)

No	Özellik	θ (°)	s (mm)	z (mm)	Ø (mm)	Not
H1	Termal pencere	0	+0,0	125	30	HDPE 0,4 mm + tel örgü
H2	M12 ePTFE vent	32	+42,7	125	12,2	BME680 haznesi
H3	Işık borusu	−32	−42,7	125	3,2	durum LED'i
H4	Siren	0	+0,0	62	42	flanş contalı
H5	Siren flanş M3	−18,7 / 18,7	−25,0 / +25,0	62	3,2	2 adet, ±25 mm yay
H6	Siperlik M3	−15 / 15	−20,0 / +20,0	147	3,2	2 adet, ±20 mm yay
H7	L braket M5	180	+240,3	60 / 130	5,5	2 adet, iç takviye pulu
H8	SMA bulkhead	−142	−189,6	150	6,5	D-düz 6,0 mm, O-ring
H9	PG7 rakor	142	+189,6	150	12,5	panel kablosu
H10	Klips perçini	0 / 120 / −120, her biri ±6,74	±9,0 yay (merkez: 0 / ±160,2)	158	3,2	6 adet (3 klips × 2)


ALT KAPAK (taban) — dıştan (alttan) bakış

ön aşağıda; cihazın sağı solda görünür (ayna)

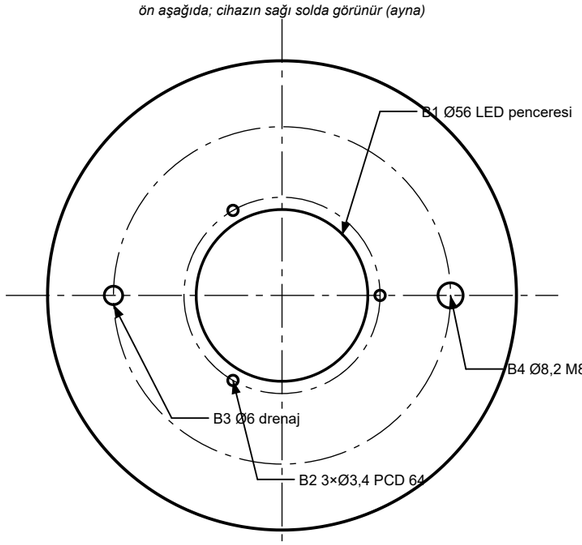

B2: 30°/150°/270° • B3: r 55, 90° • B4: r 55, 270° • test mıknatısı noktası: kubbe kenarı, 0°

ÜST KAPAK — üstten bakış, ön aşağıda

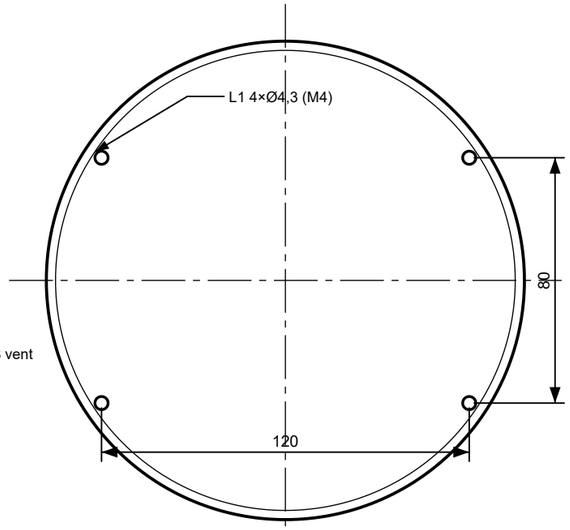

Kapak eteğinde klips karşılıkları: 0° / 120° / 240°

1:1 şablonlar: ON1_drilling_template_wall_1to1.svg (520 × 230 mm) ve ON1_drilling_template_discs_1to1.svg (A3) — %100 ölçekle yazdırın, 100 mm kontrol çubuğunu ölçün.

ORMAN NÖBETÇİSİ
Model ON-1

Proje / Çizim başlığı
Orman Nöbetçisi ON-1 — Delme şablonu
Mekanik resim 2/2: gövde, alt kapak, üst kapak

Doküman no	Revizyon	Tarih	Sayfa
ON1-MEC-002	**A**	2026-11-10	**2/2**
Boyut	Ölçek	Çizen	Onay
A3 yatay	1:2	Algosense Danışmanlık	—

Tek doğru kaynak: SPEC.md Rev A • Bu çizim programla üretilmiştir (hardware/tools) — elle düzenlemeyin.