

KDL400B_407B SLIM BACKLIGHT SIVA ALTI PANEL KDL400B_407B SLIM BACKLIGHT RECESSED LED PANEL

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x75mm ²
RAL Code Ral Kodu	9005
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounting Sıva Altı

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-2-2


Options

Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Technical Drawing

Teknik Çizim

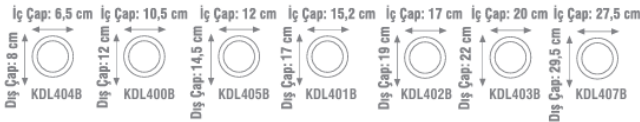

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KDL404B	3W	180lm	3000K/4000K/6500K	60	65*80	-	100	-	-
KDL400B	6W	510lm	3000K/4000K/6500K	85	105*120	-	100	-	-
KDL405B	9W	630lm	3000K/4000K/6500K	70	120*145	-	60	-	-
KDL401B	12W	900lm	3000K/4000K/6500K	75	170*152	-	40	-	-
KDL402B	15W	1200lm	3000K/4000K/6500K	80	190*170	-	40	-	-
KDL403B	18W	1440lm	3000K/4000K/6500K	80	220*200	-	30	-	-
KDL407B	24W	1920lm	3000K/4000K/6500K	80	295*275	-	20	-	-