

KDL440_443 SIVA ALTI 3 FONKSİYONLU PANEL KDL440_443 RECESSED 3-CCT LED PANEL

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x75mm ²
RAL Code Ral Kodu	-
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounting Sıva Altı

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-2-2


Options

Opsiyonlar

Fonksiyon I	Çift Renk
Fonksiyon II	3 CCT
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Technical Drawing

Teknik Çizim

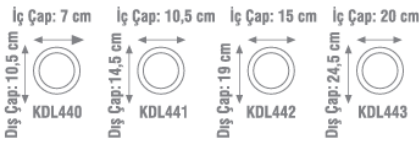

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KDL440	7W	580lm	3000K/4000K/6500K	82	105*70	-	50	-	-
KDL441	10W	850lm	3000K/4000K/6500K	85	145*105	-	30	-	-
KDL442	18W	1300lm	3000K/4000K/6500K	72	190*150	-	20	-	-
KDL443	26W	2020lm	3000K/4000K/6500K	77	245*200	-	20	-	-