

KDA730_731_710 LED APLİK KDA730_731_710 WALL LIGHT

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP54
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-

Optical Specifications


Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Beam Angle Işık Açısı	15°
Diffuser Difüzör	ŞEFFAF
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1

Electrical Specisfaciton

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	110-265Vac
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C

Technical Drawing

Teknik Çizim

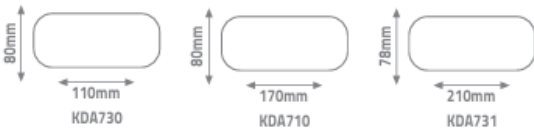

Code No	Power	Luminous Flux	Colour Temp.	Efficacy Factor	Dimensions	Cut Size	Pcs / Pack	Package Vol.	Package Weight
Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Kutu Adedi	Koli Hacmi (m3)	Koli Ağırlığı (kg)
KDA730	4	360	3000K	90	110*80	-	50	-	-
KDA710	6	540	3000K	90	170*80	-	50	-	-
KDA730	8	720	3000K	90	210*78	-	50	-	-