

Slim design
Internal driver



Marka
Brand



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	CAM
IP Rating IP Sınıfı	IP20
Glow Wire Kızaran Tel Deneyi	650°
Body Length Gövde Boyu	120/150CM
Cable Kablo	2x0,50mm ²
Lamp Order Duy Tipi	T8

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+40°C
Standards Standartlar	IEC 60598-1


Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	MID SMD LED
Optical Parts Diffuser Optik Difüzör	Opal
CRI Renksel Geri Verim İndeksi	>80
CCT Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	360°

Technical Drawing

Teknik Çizim

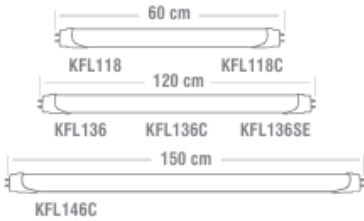

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KFL118C	9	900	3000/4000/6500	100	60		25	0,02	2,5
KFL136C	18	1800	3000/4000/6500	100	120		25	0,02	2,5
KFL146C	24	2500	3000/4000/6500	104	150		25	0,02	2,5