

Slim design
Internal driver



Marka
Brand



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9005
Mounting Type Montaj Tipi	Magnet

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	ŞEFFAF
Reflektör	PMMA
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	48Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-2-1


Options

Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-

Technical Drawing

Teknik Çizim

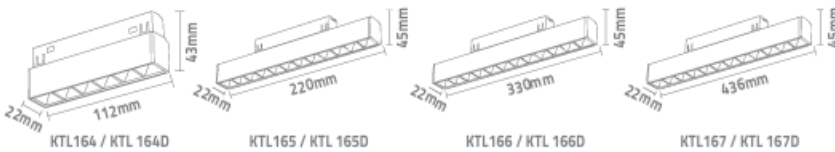

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KTL164	6W	300lm	3000/4000	50	112*43*22	-	100	20	-
KTL165	12W	600lm	3000/4000	41	220*45*22	-	50	20	-
KTL166	18W	900lm	3000/4000	50	330*45*22	-	50	20	-
KTL167	24W	1200lm	3000/4000	48	436*43*22	-	50	20	-