

KBA780_781_782_795 SENSÖRLÜ SOLAR ARMATÜR KBA780_781_782_795 SOLAR SENSOR LED LIGHT

Slim design
Internal driver



Marka
Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9005
Mounting Type Montaj Tipi	SURFACE/YÜZEY

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Reflector Reflektör	Plastik
Diffuser Difüzör	Şeffaf PC
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/6500K/RED
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Solar Energy Specisfaciton

Solar Enerji Özellikleri

Charge/Discharge Time Şarj/Deşarj Süresi	12-24H/
Solar Panel Güneş Paneli	Tek Kristalli
Charge Contoller Şarj Kontrol Cihazı	PWM
Battery Type Batarya Tipi	Li-Ion
Battery Voltage Batarya Gerilimi	3.2V 1200mAh
Photocell Fotosel	Yes


Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Şebeke Dışı
Power Güç	30W/90W
Frequency Frekans	Şebeke Dışı
Class Sınıf	III
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standarts Standartlar	EN60598-2-3

Technical Drawing

Teknik Çizim

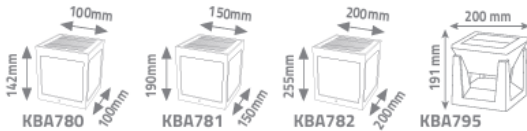

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Batarya Battery (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KBA780	30W	-	3000/6500/RED	3.2V 1200mAh	142*100	-	10	-	-
KBA781	60W	-	3000/6500/RED	3.2V 1800mAh	190*150	-	10	-	-
KBA782	90W	-	3000/6500/RED	3.2V 3600mAh	255*200	-	6	-	-
KBA795	75W	-	3000/6500/RED	3.2V 1800mAh	190*200	-	20	-	-