

KST206_214 LEDLİ SOKAK ARMATÜRÜ KST206_214 LED STREET LIGHT

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	PG7
Cable Kablo	3x1mm ²
RAL Code Ral Kodu	7016
Mounting Type Montaj Tipi	Pole/Ground Direk/Zemin

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-2-5


Options

Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Type-C Charging Type -C Şarj	-
4-8 Hours Battery Life 4-8 Saat Pil Ömrü	-
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	-

Technical Drawing

Teknik Çizim

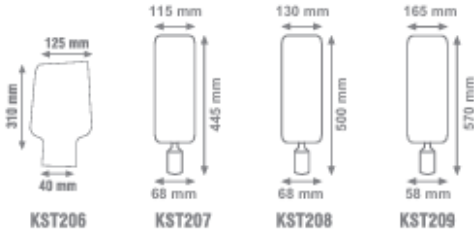

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (cm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KST206	30W	3000lm	6500K	100		-	20	-	-
KST207	50W	5000lm	6500K	100		-	10	-	-
KST208	100W	9000lm	6500K	90		-	10	-	-
KST209	150W	13500lm	6500K	90		-	10	-	-
KST214	200W	18000lm	6500K	90		-	10	-	-