

Slim design  
Internal driver



Marka  
Brand



### Mechanical Specifications

#### Mekanik Özellikler

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Body / Gövde                   | ABS    |
| IP Rating IP Sınıfı            | IP20   |
| IK Rating Body IK Gövde Sınıfı | IK06   |
| Fire Protection Alev Koruması  | 650°   |
| Cable Gland Kablo Rakor        | -      |
| Cable Kablo                    | -      |
| RAL Code Ral Kodu              | 9005   |
| Mounting Type Montaj Tipi      | Magnet |

### Optical Specifications

#### Optik Özellikler

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Light Source Işık Kaynağı                           | SMD LED           |
| Lens Lens                                           | ŞEFFAF            |
| Reflektör                                           | PMMA              |
| CRI                                                 | >80               |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı                   | 3000K/4000K/6500K |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1               |
| Beam Angle Işık Açısı                               | 120°              |

### Electrical Specifications

#### Elektriksel Özellikler

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Input Voltage Giriş Gerilimi            | 48Vac         |
| Frequency Frekans                       | 50-60Hz       |
| Class Sınıf                             | II            |
| System Lifetime Sistem Ömrü             | >20.000h      |
| Power Factor Güç Faktörü                | >0,50         |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Standards Standartlar                   | IEC60598-2-1  |


### Options

#### Opsiyonlar

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| DALI                                    | - |
| 1-10V                                   | - |
| Step DIM                                | - |
| 1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit     | - |
| 3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit     | - |
| Electrical Protection Elektriksel Sınıf | - |

### Technical Drawing

#### Teknik Çizim

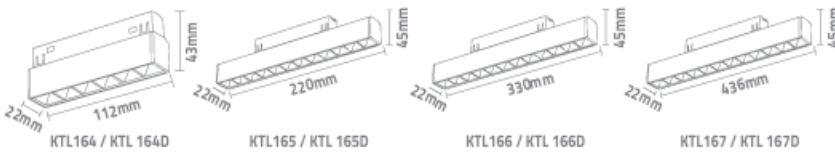

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Efficacy Factor<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) Øxh | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m3) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| KTL164               | 6W                  | 300lm                               | 3000/4000                             | 50                                            | 112*43*22                          | -                                | 100                      | 20                                 | -                                       |
| KTL165               | 12W                 | 600lm                               | 3000/4000                             | 41                                            | 220*45*22                          | -                                | 50                       | 20                                 | -                                       |
| KTL166               | 18W                 | 900lm                               | 3000/4000                             | 50                                            | 330*45*22                          | -                                | 50                       | 20                                 | -                                       |
| KTL167               | 24W                 | 1200lm                              | 3000/4000                             | 48                                            | 436*43*22                          | -                                | 50                       | 20                                 | -                                       |