

## KWLD35\_300 SLIM LED TRAFO KWLD35\_300SLIM LED TRANSFORMER

Slim design  
Internal driver



Marka  
Brand



### Electrical Specifitaions

Elektriksel Özellikler

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Input Voltage Giriş Gerilimi            | 220-240VAC            |
| Frequency Frekans                       | 50-60Hz               |
| Protection Class Koruma Sınıfı          | I                     |
| Power Factor Güç Faktörü                | >0,5                  |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -10°C/+50°C           |
| Standarts Standartlar                   | IEC 61347/62384/55015 |


### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Body / Gövde                 | Alüminyum |
| IP Rating IP Sınıfı          | IP67      |
| Glow Wire Kızaran Tel Deneyi | 650°      |

### Technical Drawing

Teknik Çizim

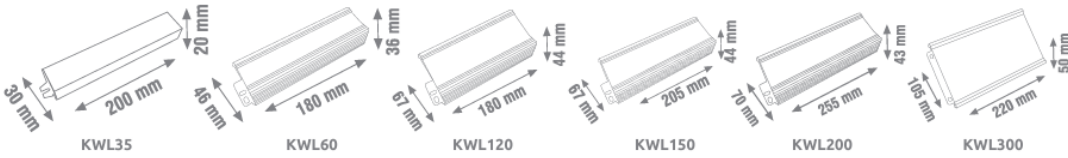

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Input Voltage<br>Giriş Gerilimi<br>(V) | Output Voltage<br>Çıkış Gerilimi<br>(V) | Output Amper<br>Çıkış Akımı<br>(A) | Frequency<br>Frekans<br>(Hz) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m3) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| KWLD35               | 35                  | 220-240V                               | 12                                      | 2,5                                |                              |                                | 50                       | 0,02                               | 2,5                                     |
| KWLD60               | 60                  | 220-240V                               | 12                                      | 5                                  |                              |                                | 40                       | 0,02                               | 2,5                                     |
| KWLD120              | 120                 | 220-240V                               | 12                                      | 8,3                                |                              |                                | 40                       | 0,02                               | 2,5                                     |
| KWLD150              | 150                 | 220-240V                               | 12                                      | 12,5                               |                              |                                | 20                       | 0,02                               | 2,5                                     |
| KWLD200              | 200                 | 220-240V                               | 12                                      | 16,7                               |                              |                                | 10                       | 0,02                               | 2,5                                     |
| KWLD300              | 300                 | 220-240V                               | 12                                      | 25                                 |                              |                                | 10                       | 0,02                               | 2,5                                     |

