



KENDAL
Elektrik

ARGE TESPİT RAPORU

ÜRÜN ADI	KES142
GÜÇ DEĞERİ(W)/CCT	70W/6500K
ÜRETİCİ/FİRMA	KENDAL ELEKTRİK
STOK KODU	
NUMUNE ADEDİ	1

STANADART	TS EN 60598-1
-----------	---------------

Test Planı ve Kapsamı

Bu test, ilgili ürünün **IEC 60598-1 “Luminaires”** standardına göre **Isıl Dayanım (Thermal Endurance)** maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Test Cihazları ve Metodu

TEST CİHAZI	HZK P1000 8 CHANNEL MULTIRECORDER+DATA LOGGER
TEST CİHAZI	4/5/8 K TYPE THERMOCUPL
KALİBRASYON DURUMU	PASS
CHANNEL 5	$\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ / Gövde
CHANNEL 8	$\pm 1,2^{\circ}\text{C}$ / Difüzör
CHANNEL 4	$\pm 1,2^{\circ}\text{C}$ / Led Tb noktası

Test Koşulları

ORTAM SICAKLIĞI/NEM	$24,5^{\circ}\text{C}$ / %48
BESLEME GERİLİMİ	230VAC/50Hz
DOYUM SÜRESİ	2 SAAT
MONTAJ DURUMU	E27 DUY

Ölçüm Sonuçları

DİFÜZÖR	$75,1^{\circ}\text{C} < 105^{\circ}\text{C}$ PASS
GÖVDE	$43,7^{\circ}\text{C} < 85^{\circ}\text{C}$ PASS

Pomax Değerleri

$$P_{on,max} = C \times \left(L + \frac{\Phi_{use}}{(F \times \eta)} \right) \times R$$

Φ_{use} (lm)	CRI	P(W)	η (lm/W)	L(W)	C	F	R	Pomax	Sonuç
3571,2	80	58,4	120	1,5	1,08	1	1	33,7608	FAIL

Ambalaj Bilgileri

MEVCUT	70W	6300lm	6500K
ÖLÇÜM	58,4W	3571,2lm	7198K

Güvenlik Testleri

Tip	Sonuç	Açıklama
Yüksek Gerilim	PASS	1493V/0,15mA
İzasyon Direnci	PASS	496,9V/1751MΩ
Kaçak Akım	PASS	229,9/18uA

Harmonik Değerleri

Class D

K	Ha_mA/W	Im_mA/W	HarmAvg(mA)	Limit(mA)	Sonuç
3	1,506	3,400	14,890	2300,000	PASS
5	0,893	1,899	8,837	1140,000	PASS
7	0,569	1,000	5,615	770,000	PASS
9	0,382	0,500	3,786	400,000	PASS
11	0,287	0,349	2,841	330,000	PASS
13	0,225	0,296	2,225	210,000	PASS
15	0,191	0,256	1,893	150,000	PASS

RAPOR NO	013
HAZIRLANMA TARİHİ	29.09.2025
DEPARTMAN	AR-GE
TEST MÜHENDİSİ	AHMET TESBİ

Not: Bu rapor yalnızca **Ar-Ge çalışmaları** kapsamında hazırlanmış olup, resmi sertifikasyon yerine kullanılamaz.

Light Source Test Report

Production Info

Product Category: KES142 70W 6500K
Product Spec: FAI

Product Type: 19.09.2025

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.3033$ $y=0.3165$ $u(u')=0.1960$ $v=0.3067$ $v'=0.4601$

CCT: $T_c=7198K$ ($duv=0.00160$)

Color Ratio: $R=0.144$ $G=0.801$ $B=0.055$

Peak Wavelength: 450nm

Half Bandwidth: 27.2nm


Dominant Wavelength: 485.1nm

Color Purity: 0.115

Rendering Index: $R_a=86.5$

$R1=88$ $R2=86$ $R3=82$ $R4=94$ $R5=88$ $R6=79$ $R7=91$ $R8=85$

$R9=42$ $R10=64$ $R11=94$ $R12=57$ $R13=87$ $R14=90$ $R15=87$

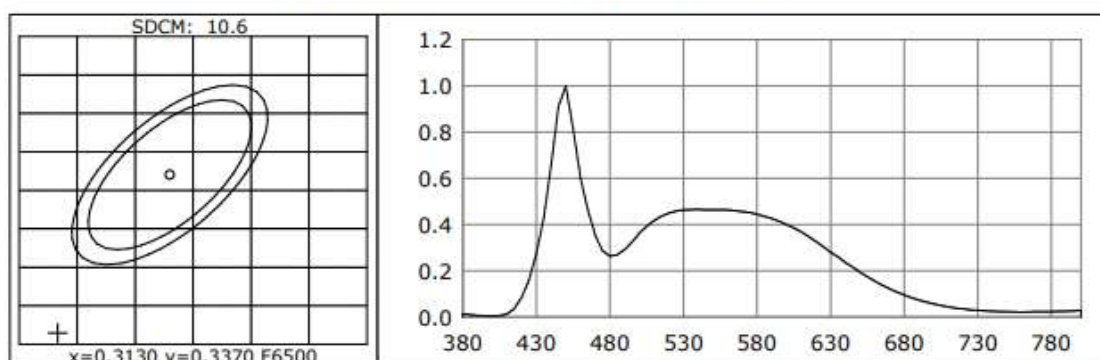

Photometric Parameters

Luminous Flux: 3571.2 lm

Efficiency: 61.15 lm/W

Effective Pupil Lumens: 7642.4 Plm

Pupil Lumens Per Watt: 130.86 Plm/W

Radiant Power: 12.220 W

Electric Parameters

Voltage: $U=231.30V$

Current: $I=0.5340A$

Power: $P=58.400W$

Power Factor: $PF=0.4730$

Test Info

Scan Range: 380nm~800nm

Scan Interval: 5nm

PMT HV: -550V


Max of Main: 435600 (0x03,42)

Reference : 1363424 (0x02)

Max of waviness: 0.059%

Temperature: $T_x:0.0i\ddot{a}C$, $T_i:23.1i\ddot{a}C$
Test Device: Inventfine CMS-5000
Operator: AHMET

Humidity: %
Test Time: 2025-09-19 09:18
Inspector:

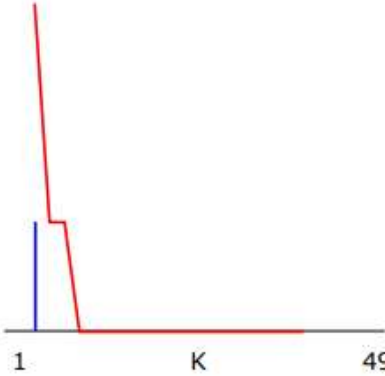电压(V)	电流(mA)	功率(W)	功率因数	频率(Hz)	电流总谐波(%)	谐波总电流(A)	初始相位(°)	峰值相位(°)	终止相位(°)	判定结果	
230,075	47,082	9,892	0.000	50,003	44,305	0,047082	0	0	0	PASS	
				Harmonic k	Value mA/W	Limit mA/W	State IEC Class D1	Harmonic k	Value mA/W	Limit mA/W	State IEC Class D1
				2	0,00000			3	1,62444	3,4	PASS
				4	0,00000			5	0,95556	1,9	PASS
				6	0,00000			7	0,62111	1	PASS
				8	0,00000			9	0,38222	0,5	PASS
				10	0,00000			11	0,28667	0,35	PASS
				12	0,00000			13	0,23889	0,29615	PASS
				14	0,00000			15	0,19111	0,25667	PASS
				16	0,00000			17	0,04778	0,22647	PASS
				18	0,00000			19	0,09556	0,20263	PASS

Product Type:

产品编号:

生产厂家:

操作人员:

Temperature: 25.0Deg C

环境湿度:

测试设备:

测试时间: