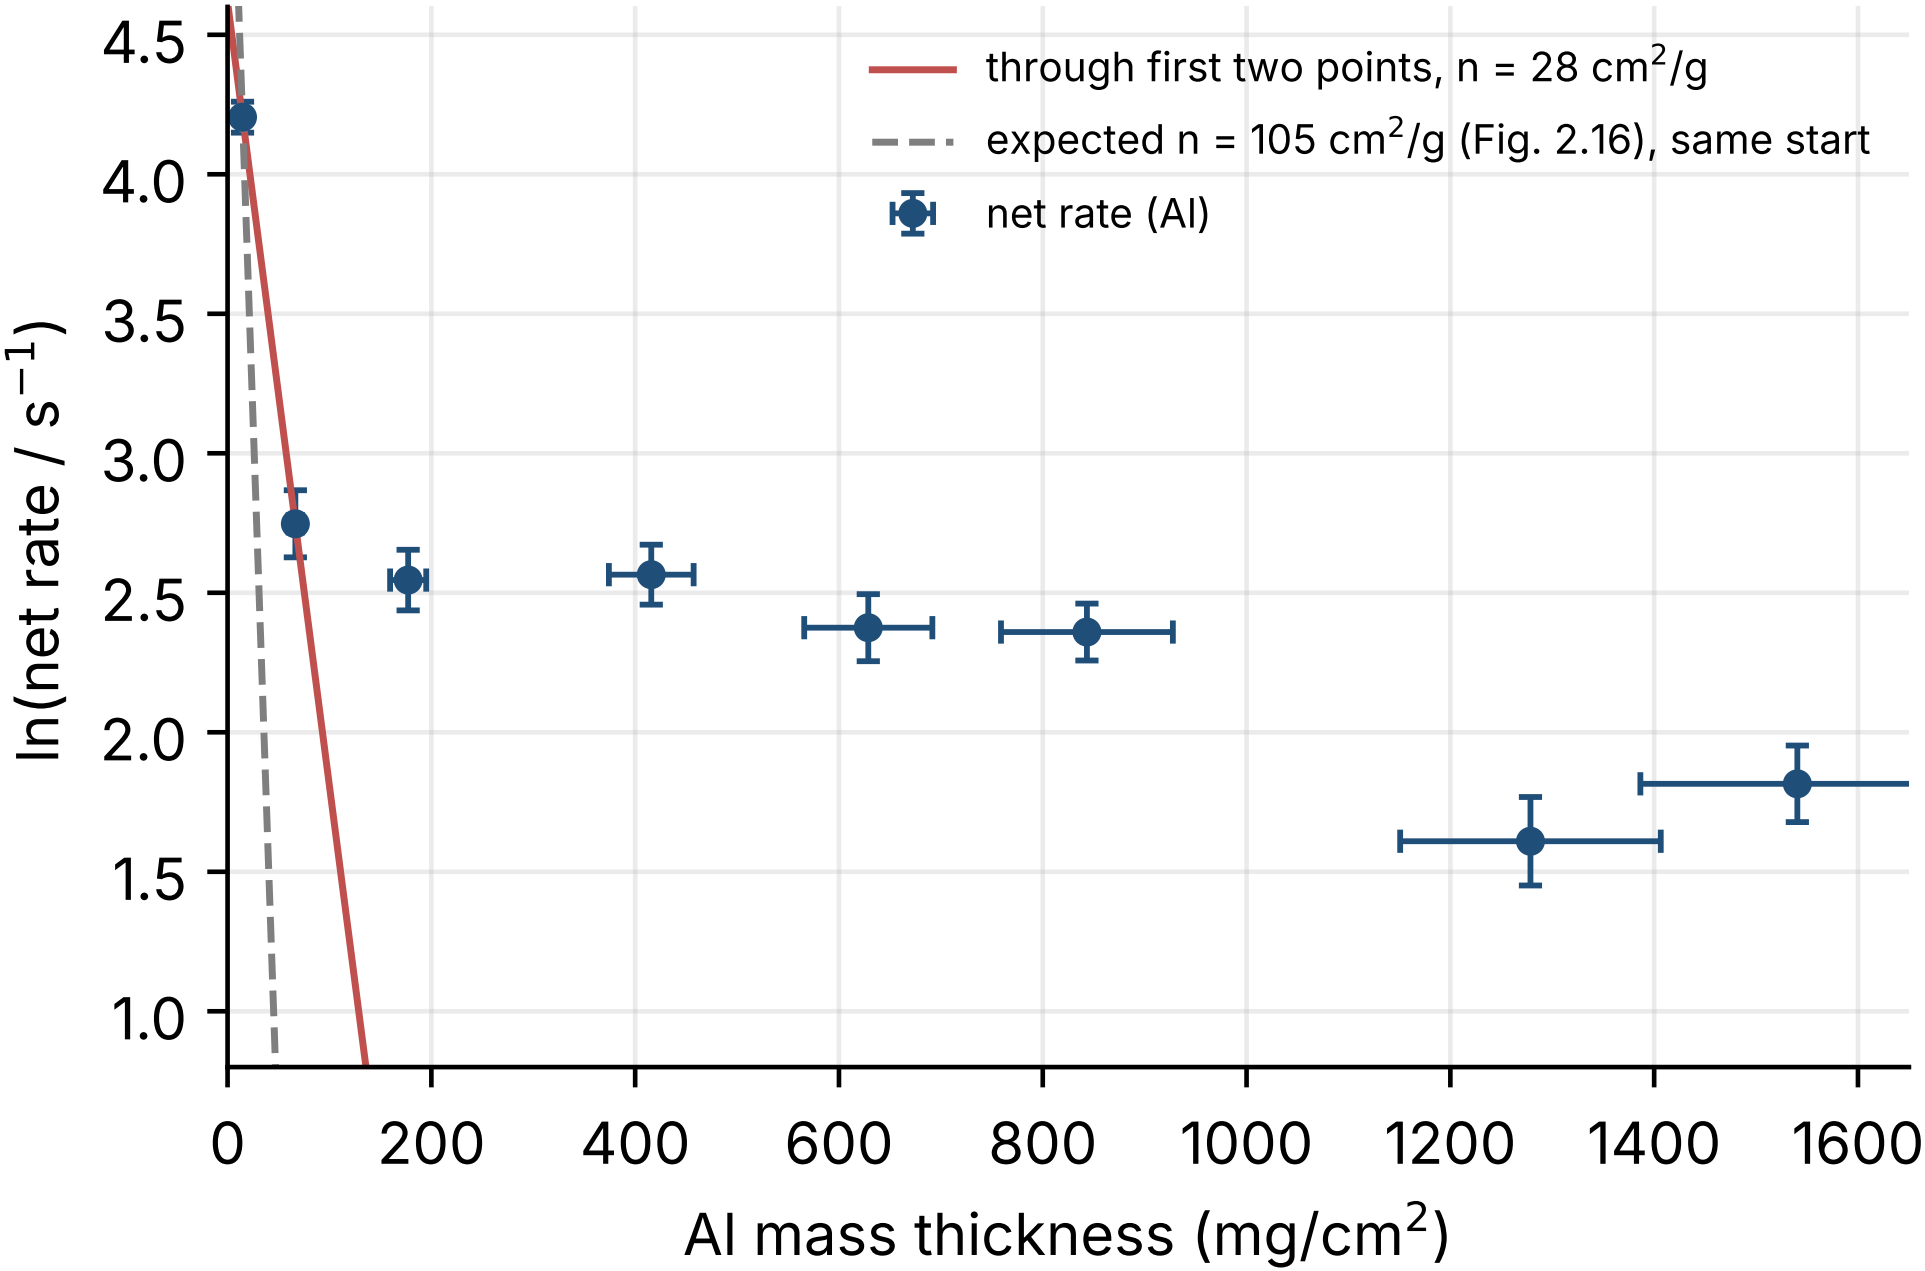
through first two points, n = 28 cm²/g
expected n = 105 cm²/g (Fig. 2.16), same start
net rate (Al)
ln(net rate / s⁻¹)
Al mass thickness (mg/cm²)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600