UTM TENSILE REPORT — UTM_Test_20260824_151910

DIC gauge strain (ENGINEERING: $\Delta L/L_0$) · engineering stress (F/A_0) · anchor self-calibration

2.0 MPa	0.7 MPa	0.02 GPa	12.6 %	146 kJ/m³	0 N
UTS	Yield σ_y	Modulus E	Failure ε_f	Toughness	Preload anchor

TEST SETTINGS

Specimen	**UTM_Test_20260824_151910**
DIC mode	**Black**
Preload target	**20 N**
Test speed	**0.100 mm/s**
Cross-section	**80 mm²**
Gauge length L_0	**80 mm**
Infill (label)	**100 %**
Force calib	**sc -0.0065 / off 43.6215**
Comment	**—**
Test date	**2026-08-24 15:15:56**
Duration	**199.5 s**

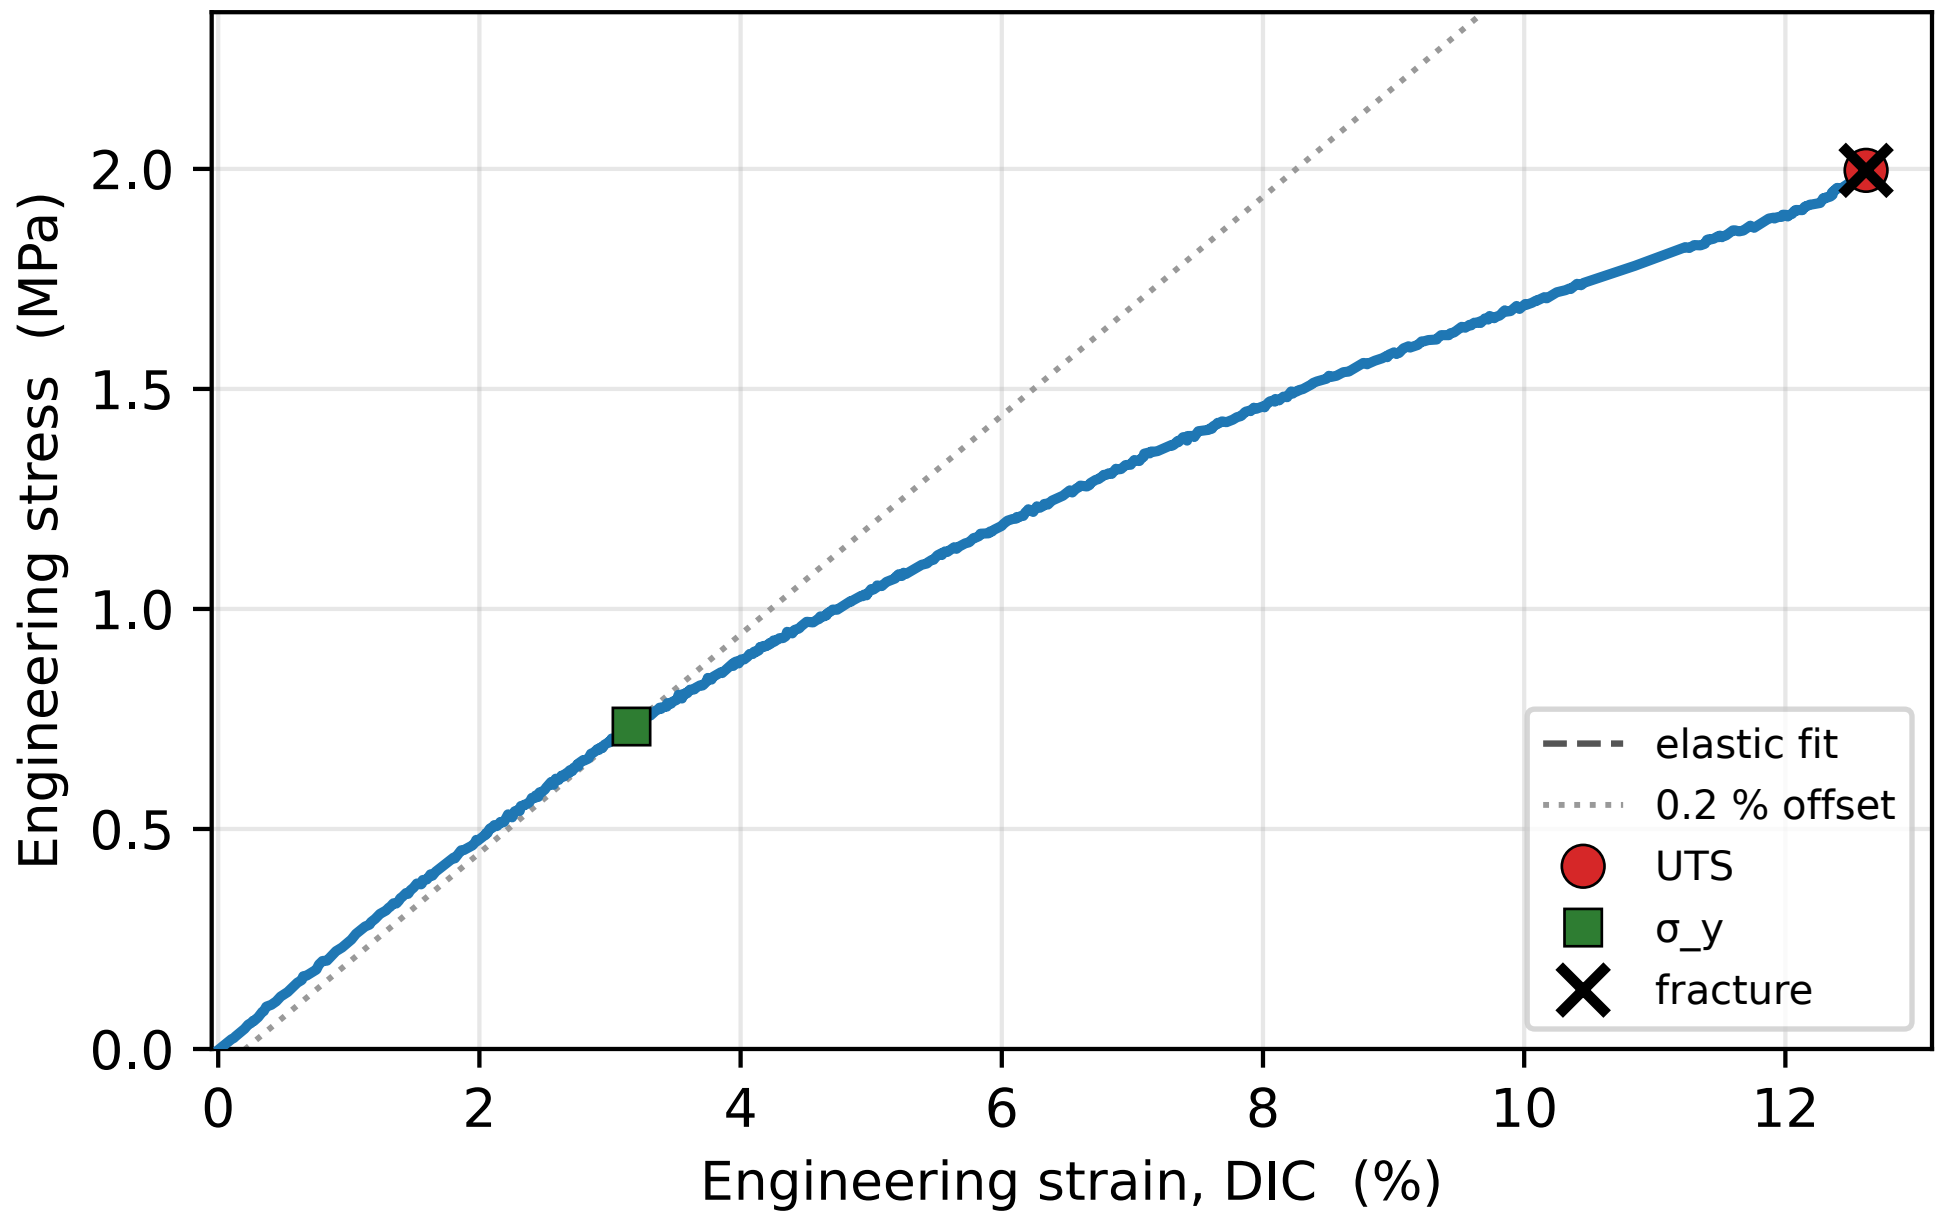

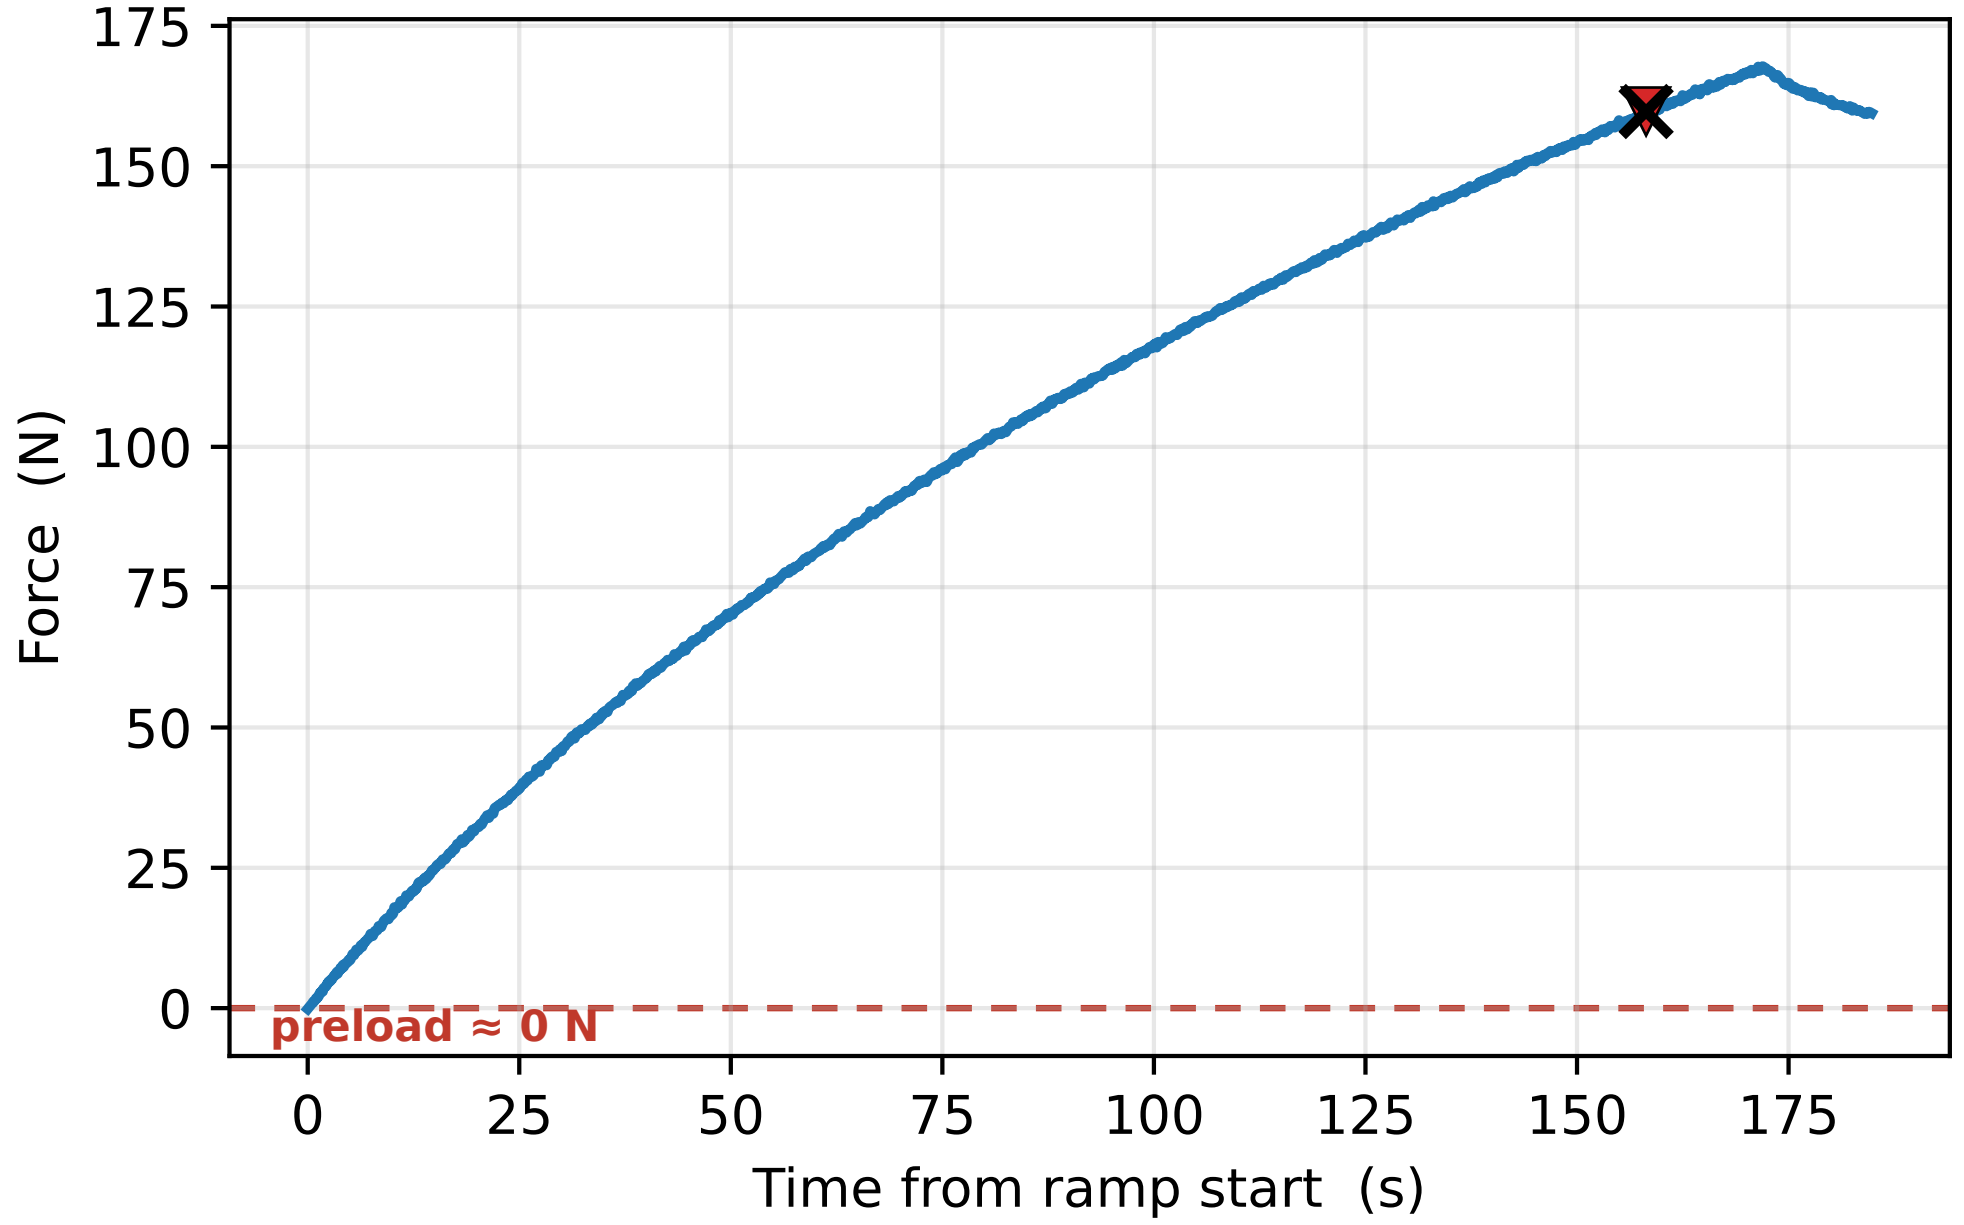

VALIDATION vs REFERENCES

prop	meas	Chacón	E-PLA k
UTS	2.0	**32–60 low**	×29.05
σ_y	0.7	**30–50 low**	×79.15
E	0.0	**3–5.5 low**	×115.48
ε_f	12.6 %	(range 3–7 %)	×0.63

⚠ strength outside journal range