

PRODOTTI DI CONSUMO PRIMO SOCCORSO



NESSUN MEDICINALE

Accertarsi che i prodotti siano integri e **non iniziati**.
NO PRODOTTI SCADUTI


ATTENZIONE!
NON POSSIAMO CONSERVARE
NESSUN TIPO DI MEDICINALE



INVENTARIO PRESIDIO MEDICI		
PRODOTTO	QUANTITÀ	SCADENZA
GARZA STERILE (10x10 cm) Confezione	3	EXP 10/2026
BENDA COESIVA ADESIVA (Rosso - 5 cm x 4 m), Rotolo	1	EXP 04/2027
BENDA COESIVA (Bia) (Beige), Rotolo	1	EXP 05/2027
BENDA ELASTICA (Bianca - 8 cm x 4 m), Rotolo	1	N/A (Sempre pronta)
DISINFETTANTE PER FERITE (250 ml), Sottiglia	1	EXP 03/2028
CEROTTI ADESIVI MIX Confezione	1	EXP 12/2027
CEROTTI RESISTENTI ALL'ACQUA Confezione	1	EXP 10/2027
FOGLIO CEROTTI MEDI ROCCETTO CEROTTO MEDICO	1	N/A (Sempre pronta)
Data Controllo: 15/05/2024		

Fare un inventario come da illustrazione
con descrizione della quantità e della
scadenza

TRANSPALLET MANUALE

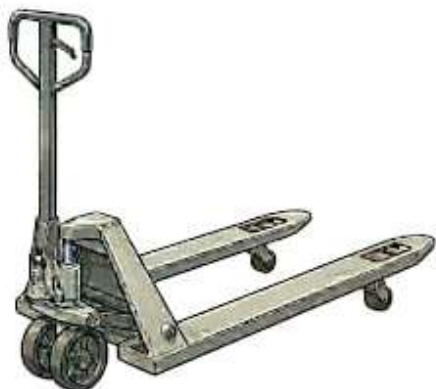


Pulizia del transpallet

1. Posizionare il transpallet su una superficie piana e stabile.
2. Abbassare completamente le forche.
3. Rimuovere sporco, polvere, residui e materiali presenti sulle ruote e sul telaio con scopa o aria compressa.
4. Pulire telaio, timone e forche con un panno umido e detergente neutro.
5. Prestare attenzione alle ruote eliminando fili, nylon o residui incastrati.
6. Asciugare accuratamente tutte le superfici per evitare ossidazione.
7. Verificare eventuali perdite di olio dal gruppo idraulico.

Manutenzione del transpallet

1. Controllare lo stato generale della struttura verificando assenza di crepe o deformazioni.
2. Verificare il corretto funzionamento del timone e della leva di comando salita/discesa.
3. Controllare ruote e rulli verificando usura, tagli o difficoltà di rotazione.
4. Lubrificare periodicamente perni, snodi e parti mobili con grasso o lubrificante idoneo.
5. Verificare il livello dell'olio idraulico secondo indicazioni del produttore.
6. Controllare che il sollevamento e l'abbassamento avvengano in modo regolare.
7. Stringere eventuali bulloni o fissaggi allentati.
8. Mettere fuori servizio il transpallet se presenta anomalie strutturali o malfunzionamenti.

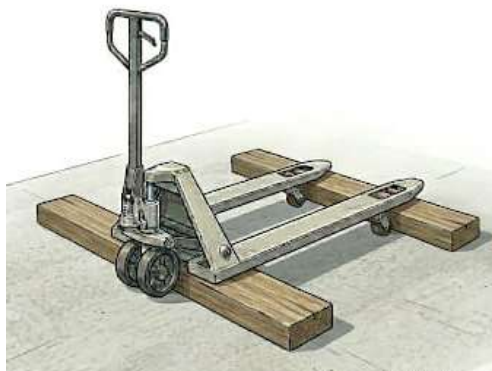

Trasporto e stoccaggio del transpallet

1. Prima del trasporto abbassare completamente le forche.
2. Pulire il transpallet eliminando sporco o residui che potrebbero spostarsi durante la movimentazione.
3. Posizionare il transpallet sopra due travetti di legno in modo da mantenere sollevate le ruote durante il trasporto ed evitare danneggiamenti o movimenti accidentali.
4. Centrare correttamente i travetti sotto i punti di appoggio delle forche garantendo stabilità.
5. Fissare il transpallet con cinghie o sistemi di ancoraggio idonei per impedirne lo spostamento.
6. Proteggere, se necessario, il timone e le parti esposte con materiale da imballo o film protettivo.
7. Durante lo stoccaggio mantenere il transpallet in ambiente asciutto e stabile, evitando esposizione prolungata ad acqua o agenti atmosferici.

MAKE-UP



I prodotti non devono essere già iniziati né scaduti ad eccezione dei dischetti e salviette che possono essere ben sigillati.



Riporre i prodotti in una scatola e fare un inventario come da illustrazione con descrizione della quantità e della data di scadenza

PORTA DISTINTIVI



Controllare che i porta distintivi non siano danneggiati o macchiati



50



20

Separare le corde e legare in mazzi da 20 e fare altrettanto con i porta badge. Riporre il tutto in una scatola dedicata

TELO FONOASSORBENTE



IN CASO DI MACCHIE:

1 PULIZIA DELLA SUPERFICIE

- Preparare una soluzione con acqua tiepida e detergente neutro.
- Inumidire leggermente un panno morbido.
- Pulire senza strofinare energicamente per non rovinare il materiale fonoassorbente.



2 MACCHIE LOCALIZZATE

- Tamponare la zona senza sfregare.
- Utilizzare poco detergente neutro.
- Evitare solventi, candeggina o prodotti aggressivi.



3 RISCIAQUO

- Passare un panno pulito leggermente umido per rimuovere residui di detergente.



4 ASCIUGATURA

- Lasciare asciugare completamente all'aria.
- Non utilizzare fonti di calore dirette.
- Evitare di piegare o arrotolare il telo quando è ancora umido.



Controllo iniziale

- Verificare che il telo non presenti strappi, deformazioni o muffa.
- Controllare eventuali supporti, occhielli o cuciture.

Rimozione polvere

- Aspirare delicatamente la superficie con aspiratore a bassa potenza e bocchetta morbida.
- In alternativa utilizzare un panno in microfibra asciutto o un piumino antipolvere.

Pulizia della superficie

- Preparare una soluzione con acqua tiepida e detergente neutro.
- Inumidire leggermente un panno morbido.
- Pulire senza strofinare energicamente per non rovinare il materiale fonoassorbente.

Macchie localizzate

- Tamponare la zona senza sfregare.
- Utilizzare poco detergente neutro.
- Evitare solventi, candeggina o prodotti aggressivi.

Risciacquo

- Passare un panno pulito leggermente umido per rimuovere residui di detergente.

Asciugatura

- Lasciare asciugare completamente all'aria.
- Non utilizzare fonti di calore dirette.
- Evitare di piegare o arrotolare il telo quando è ancora umido.

Stoccaggio

- Arrotolare il telo senza pieghe strette.
- Proteggerlo con film

