Kombidämpfer Analog

Technische Daten

Anschlusswert Elektro	380 Volt / 10 kW
Steckertyp	CEE 16 (Starkstrom) 5 Pol
Kapazität	10 x GN 1/1
Temperatur	70°C – 300 °C
Abstand zwischen den Einschüben	65 mm
Blech-/Behälterformat	GN
Aussenmass B x T x H	715 x 800 x 1000 mm
Zubehör	1 x Fahrbares Untergestell 1 x Rako 600 hoch 1 x Wasserschlauch 1 x Abwasserschlauch 3 x Bajonettverschluss
Optional	1/1 GN: Blech, Blech gelocht, Schale 65 mm, Schale 65 mm gelocht, 100 mm



Verwendungszweck


- Kochen / Grillen
  - Konvektionsgaren (Temp. von 70° bis 270°)
  - Speisen werden gleichmässig gebräunt
  - Bei verschiedene Lebensmittelarten werden die Aromen nicht vermischt
- Backen
  - Konvektionsgaren mit Trockenluft (Temp. von 70° bis 270°+Dry von 10% bis 100%)
  - Hitze wird zugeführt und die Feuchtigkeit abgeführt.
- Dämpfen
  - Dampf (Temp. von 100° bis 103° + Steam 80-100%)
  - Garen mit Dampf ist gesund, verliert am wenigsten Vitaminen und Mineralien
- Braten / Schmoren
  - Konvektions- und Dampfgaren (Temp. von 70° bis 270° + Steam von 20% bis 60%)
  - Geringe Gewichtsverlust und Speisen bleiben zart

Bedienung

- Selbsterklärend und benutzerfreundliches Touch-Panel und digitalen Display
- Um zu Starten oder Stoppen, den Button «Start/Stopp» 3 Sekunden lang drücken
- Unteres Fahrgestell während der Benutzung Bremsen anziehen, Spannset nicht lösen

- Umgebungstemperatur darf nicht unter +5°C sinken oder über +40°C steigen ansonsten kann Gerät beeinträchtig werden
- Gerät kann auch ohne Wasserzufuhr bedient werden

Bedienfeld

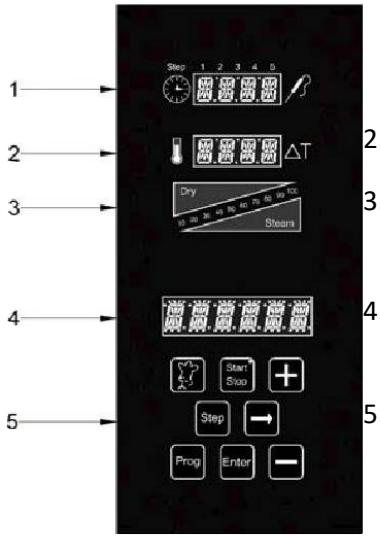

1. Zeit-Display
2. Temperatur-Display
3. Graphisches Klima-Display (Dry – Steam)
4. Anzeige-Display der Garprogramme
5. Programmiertaste

WARNUNG VERBRENNUNGSGEFAHR!
Bei Türöffnung während normalen Betriebs vorsichtig öffnen, wegen austretendem Dampf/Hitze.


Start

Um zu starten oder stoppen muss man den «Start/Stopp» 3 Sekunden gedrückt halten

Wasseranschluss

A Wasserzufluss (Wasserdruck zwischen 1-3 bar und max. 30°C), Bajonetteverschluss ¾ Zoll

B Wasserabfluss

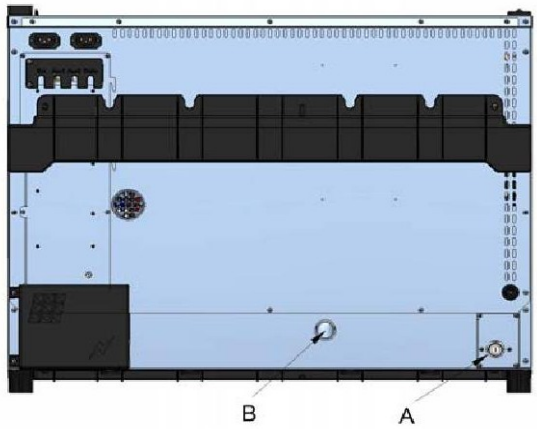


Kombidämpfer mit Digitalen Bedienfeld

Bedienung

- Selbsterklärend und benutzerfreundliches Touch-Panel und digitalen Display
- Um zu Starten oder Stoppen, den Button «Start/Stopp» 3 Sekunden lang drücken
- Unteres Fahrgestell während der Benutzung Bremsen anziehen, Spannset nicht lösen
- Umgebungstemperatur darf nicht unter +5°C sinken oder über +40°C steigen ansonsten kann Gerät beeinträchtig werden
- Gerät kann auch ohne Wasserzufuhr bedient werden

Bedienfeld

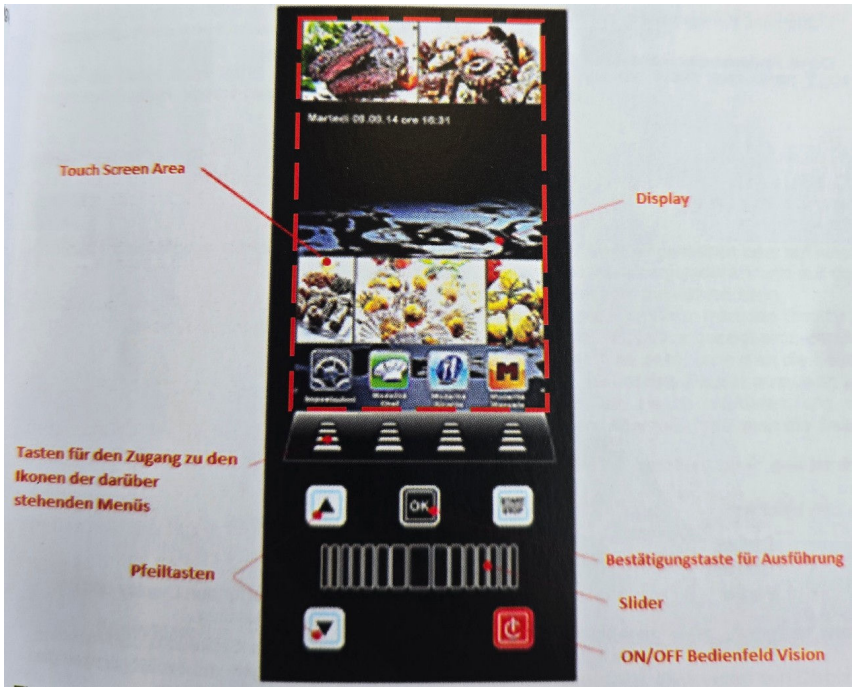

- Beim Touch Screen kann der Modus ausgewählt werden
- Ok Knopf für die Bestätigung auswählen
- Beim Slider kann der Wert verändert werden

Arbeitsmodus:

Es sind verschiedene 5 Modus wählbar, die manuell bedient werden können.

- Chef-Modus: Sind ab Werk eingestellte Rezepte die der Steamer im Programm hat. Mit dem Slider scrollen und das gewünschte Rezept mit den Pfeiltasten auswählen und als Bestätigung Ok drücken.
- Rezepte-Modus: Sind vom Benutzer gespeicherte Rezepte, gleiche Anwendung wie der Chefmodus.
- Manueller-Modus: Vollständig freier Modus, die vom Benutzer manuell bedient wird, durch die direkte Eingabe.
- Kühlung: In jedem Arbeitsmodus kann man das Menü Kühlung öffnen. Dieses Programm erlaubt ein schnelles Senken der Temperatur bei offener Backofentür. Das Programm ist über das grüne Icon mit dem Temperaturfühler zu bedienen, zum starten des Programms einige Sekunden auf START/STOP Knopf drücken. Dasselbe gilt beim ausschalten des Programms.
- Spül-Modus: Nach jedem Garprozess kann der Modus ausgewählt werden. Es gibt 5 verschiedene Programme.

Garparameter:

Es hat 3 verschiedene Parameter.



- Parameter Zeit: steuert die verschiedenen Garzeiten. Wenn man die Position bis auf INF scrollt, ist die Zeit unendlich.
- Parameter Temperatur: steuert die konfigurierten Temperatureinstellung.
- Parameter Ventilation: 5 verschiedene Geschwindigkeiten für den Garmodus.