


CARRO AUTÓNOMO - LOURDES FC - Diagrama de conexión

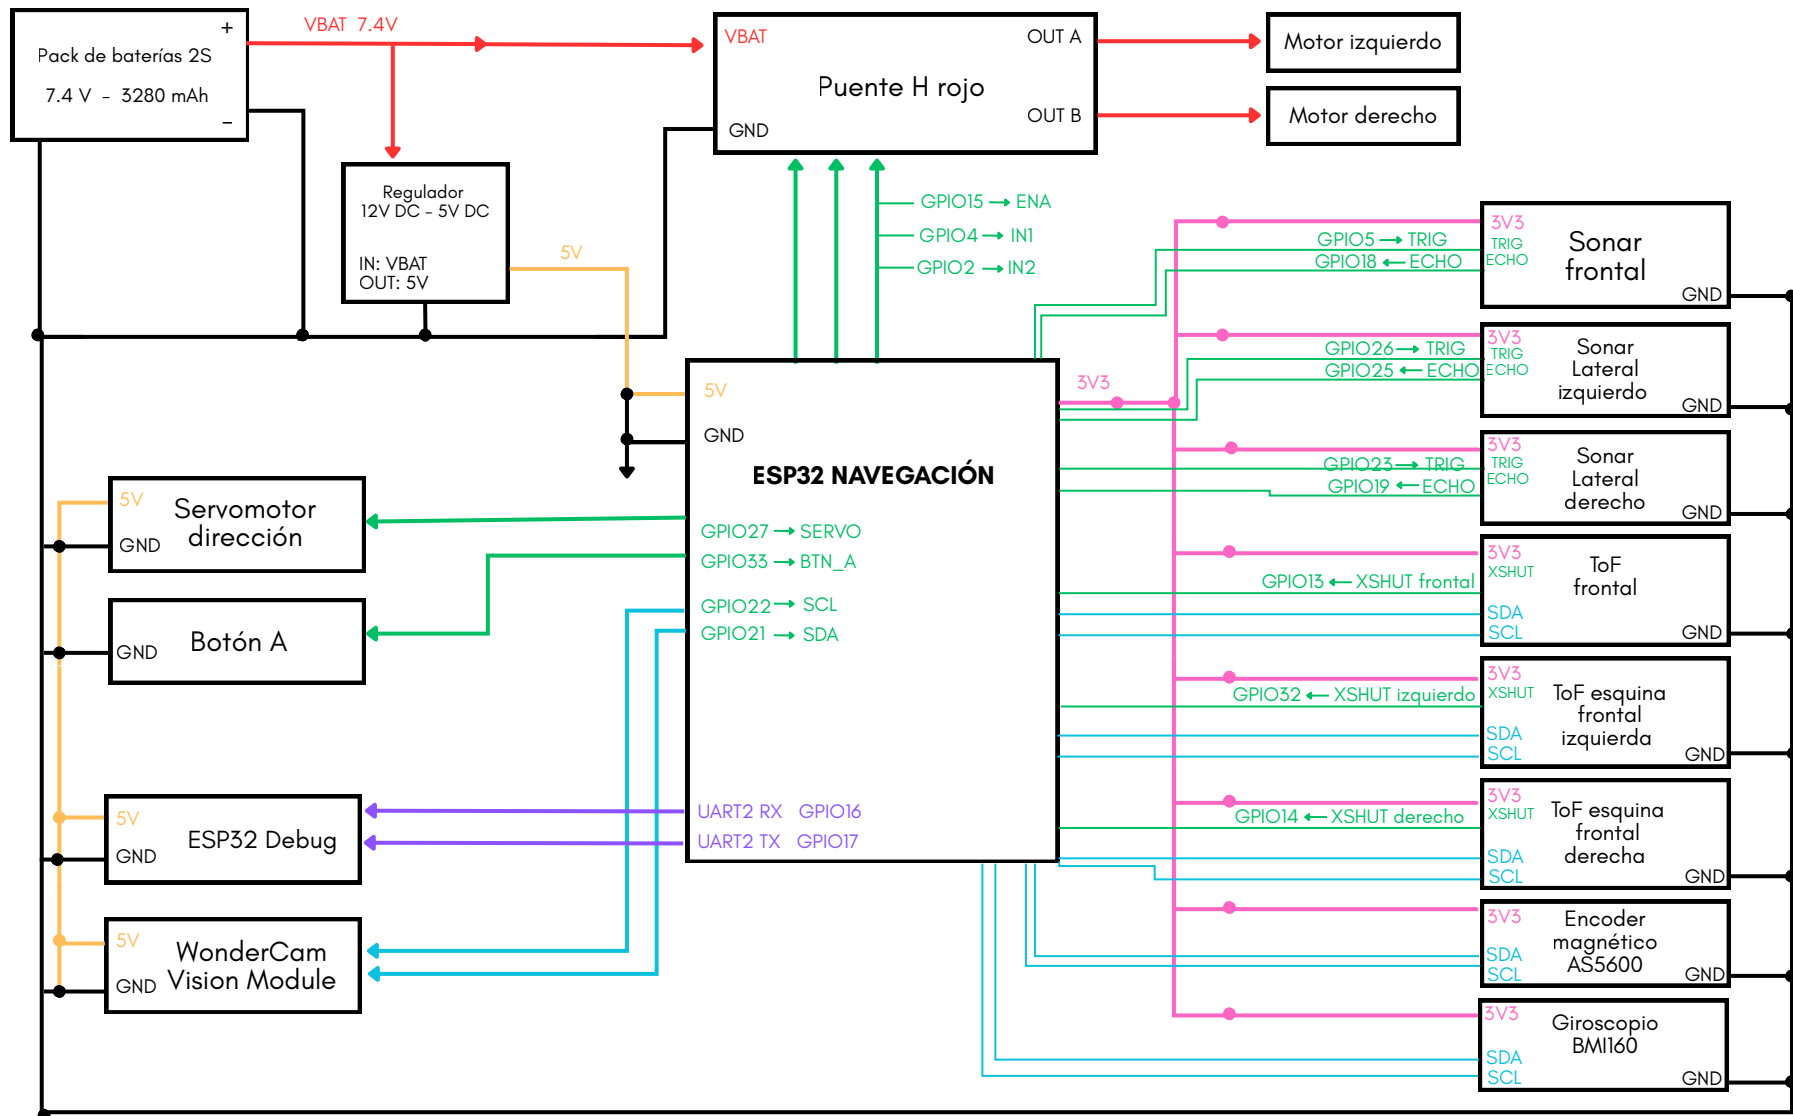

Leyenda de redes

- VBAT 7.4V (batería)
- 5V regulado
- GND común
- 3V3 desde ESP32
- Bus I2C (SDA / SCL)
- GPIO / señales digitales
- UART / serial (compartido)

Nota: Esquema preliminar, la distribución final y el pinout pueden ser ajustados después.

Hoja: 1/1

Equipo: Lourdes FC
WRO 2026 Future Engineers

ESP32 CARRO AUTÓNOMO