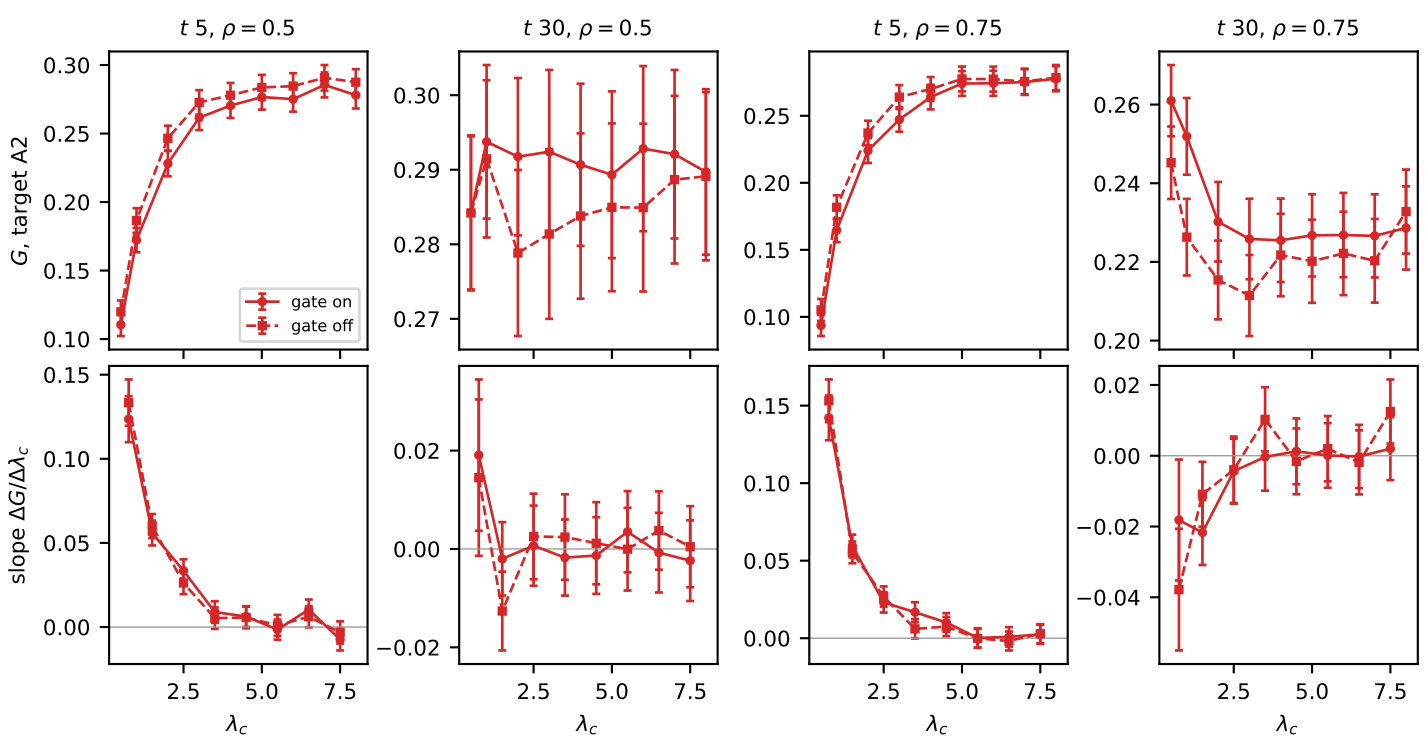
t 5, ρ = 0.5
t 30, ρ = 0.5
t 5, ρ = 0.75
t 30, ρ = 0.75
G, target A2
slope ΔG/Δλc
gate on
gate off
λc